

RECO

UW PARTNER IN MATERIEEL



HUURBOEK

DESKUNDIG ADVIES

TOTAALOPLOSSINGEN

FAMILIEBEDRIJF

ZEKERHEID



1.0 OVER RECO

6



2.0

TIJDELIJKE HUISVESTING

18

Niet-schakelbare units | Schakelunits | Sanitair-units | Mobiele toiletten | Opslagcontainers | Varianthallen | Meubilair en Toebehoren



3.0

BOUWPLAATSINRICHTING

38

Bouwmeesterkasten | Verdeelkasten | Kraankasten | Verlengkabels | Watervoorzieningen | Hekken en Poorten



4.0

VERTICAAL & HORIZONTAAL TRANSPORT

60

Tijdelijke personenliften | Personen-goederenliften | Goederenliften | Hefsteigers | Transportsteigers | Hijs- en hefmiddelen | Betonstortkubels | Ladders en Trappen | Vuilstortkokers



5.0

ONDERSTEUNING

98

Layher ondersteuning | Schroefstempels | Schoorstempels | Baddingen



6.0

STEIGER

120

Tube-Lock steigers | Layher Allround systeemsteigers | Traditioneel steigers | Trappentorens | Rolsteigers | Daksteigers | Werk- en loopbruggen | Klapschragen



7.0

RANDBEVEILIGING

156

COMBISAFE® randbeveiliging | Leuningstaanders | Rand- en valbeveiliging



8.0

ENERGIE, LICHT EN WARMTE

174

Aggregaten | Externe brandstof tanks | Lichtmasten | Bouwlampen en Tubelights | Bouwverwarming



9.0

GEREEDSCHAP

200

Boren, breken en slijpen | Bevestigingsmachines | Diamantgereedschappen | Schiethamers | Accu's, laders, lampen | Meetapparatuur | Stofafzuiging | Steen- en betonbewerking | Houtbewerking | Pompoplossingen | Grond-, weg- en waterbouw | Tuinmachines | Diversen



10.0

TREFWOORDENREGISTER

242

RECO: UW PARTNER IN MATERIEEL

Als familiebedrijf in hart en nieren zijn we goed in samenwerken, blijven we onszelf ontwikkelen en houden we de communicatielijnen kort. Nadat we in 1953 klein begonnen, zijn we uitgegroeid tot een dynamisch en slagvaardig bedrijf bestaande uit ruim 200 oplossingsgerichte materieelspecialisten. Hoewel de RECO-filosofie onveranderd is gebleven, zijn wij door de jaren heen gegroeid tot dé totaalpartner in materieel op de Nederlandse markt. En daar zijn we trots op!



Bekijk hier de video van ons terrein in Koudekerk.

"Een hecht en innovatief familiebedrijf dat meebeweegt met de markt. Dat is RECO!"

– Rob en Robin Reigwein, eigenaren RECO Group

In de jaren '80 was RECO de eerste materieelverhuurder in Nederland die ook technisch advies kon leveren. Naast het uitgebreide assortiment met kwalitatief materieel, zit onze kracht in het persoonlijke contact tussen de technisch adviseurs, de monteurs en de klant. Bij ons vindt u alles onder één dak, waardoor we het materieel optimaal op elkaar af kunnen stemmen. Dat maakt ons sinds 1953 uw totaalpartner in materieel.



200 specialisten

Onze specialisten staan altijd klaar om u van deskundig advies te voorzien



Breed assortiment

One-stop-materieelshop: de totaaloplossing voor ieder project



Familiebedrijf

Korte lijnen en snel schakelen. In hart en nieren een hecht familiebedrijf



65 jaar ervaring

Door jarenlange praktijkervaring bieden wij zekerheid aan ieder project.



SPECIALIST IN LOSSE ÉN PROJECTMATIGE VERHUUR

Hoewel de RECO-filosofie niet is veranderd, zijn wij door de jaren heen uitgegroeid tot dé totaalpartner in materieel op de Nederlandse markt. Met losse en projectmatige verhuur voorzien wij u in uw totale materieelbehoefte.

Losse verhuur

Direct contact met onze materieelspecialisten van de binnendienst. Ze hebben kennis in de breedte en diepte van ons materieelassortiment. Heeft u vragen over steigermaterieel, bouwstroomkasten of randbeveiliging? Twijfel geen moment en bel ze op. Daarnaast kunnen we snel leveren door ons ruime assortiment.

Projectmatige verhuur

Werkopname, berekening, 3D-tekening, montage, installatie en storingservice: alles voor uw project onder één dak. Onze materieelspecialisten staan dagelijks voor complexe vraagstukken voor verschillende klanten. Deze ervaring nemen ze mee naar uw project. Zo weten we voor ieder materieelvraagstuk een passende oplossing te bieden.

Transport, montage en demontage

Met onze eigen transportdienst leveren we het gehuurde materieel op de afgesproken tijd bij u op locatie. Door de autolaadkranen waarmee onze vrachtwagens zijn uitgerust, werken we snel en efficiënt. Onze ervaren monteurs monteren het materieel graag voor u en komen het na de huurperiode ook weer demonteren.

24/7-storingsdienst

Bij een storing staan we 24/7 voor u klaar. Zo voorkomen we vertragingen als gevolg van niet-werkend materieel. Staat uw materieel in storing? Neem dan telefonisch contact met ons op: 0800 - 2357326 en wij lossen het probleem voor u op. Zo kunt u snel weer verder met uw werk!

Materieelbeheer en budgetbewaking

Als totaalpartner beheren we het materieel ook voor u. Zo heeft u altijd werkend materieel. Wij houden de huurstanden en eventuele mutaties bij. In ons online klantportaal vindt u alle informatie over uw gehuurde materieel. U heeft inzicht in de financiële administratie en wordt niet verrast met onverwachte kosten.

Verzekerd tegen materieel schade

Wanneer u uw materieel bij RECO huurt, sluit u hierbij eenvoudig een materieelverzekering af. Hiermee bent u verzekerd tegen ongelukkige schade aan het materieel, door bijvoorbeeld brand, diefstal of storm. Zo voorkomt u hoge kosten en heeft u meer financiële zekerheid bij de uitvoering van uw project.

VEILIGHEID, GEZONDHEID & MILIEU

Samen veilig werken

Bij RECO betekent veiligheid en gezondheid op de werkvloer meer dan alleen het naleven van de wet of een administratieve verplichting. Als familiebedrijf in hart en nieren geven wij om de veiligheid van onze werknemers en iedereen die werk uitvoert voor en binnen de RECO Group. Ons materieel wordt regelmatig gekeurd en onze monteurs zijn VCA-gecertificeerd. Zo beschikt u altijd over veilig en optimaal functionerend materieel.

Duurzaamheid en Milieu

Bij RECO zorgen we goed voor de planeet waar we op leven en waar onze klanten hun projecten op bouwen. We investeren in kwalitatief materieel met een lange levensduur, dat we goed onderhouden. Zodat onze klanten er voor lange termijn gebruik van kunnen maken. Daarnaast investeren we in duurzaam materieel dat we graag bij u onder de aandacht brengen. U komt ze tegen in de verschillende categorieën van dit huurboek!



BRANCHES

RECO is al ruim 65 jaar dé specialist in het verhuren van materieel aan de Bouw, Rail & Infra, Evenementen, Industrie en Overheid. Wij combineren materieelverhuur met technisch advies en aanvullende diensten zoals calculatie, transport en montage. Door deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid productassortiment levert RECO de totaaloplossing voor ieder project.

1. BOUW

Als externe materieeldienst voor vele middelgrote en grote bouwbedrijven, heeft RECO jarenlange ervaring met verschillende bouwprojecten. Van grote grondgebonden woonwijken tot binnenstedelijke hoogbouw, distributiecentra en kantoorgebouwen. Door ons brede assortiment vinden wij voor elke bouwplaats een passende oplossing. Onze productspecialisten voorzien u van het juiste advies en onze tekenaars leveren een BIM-tekening met berekening op maat. Met onze eigen transportdienst brengen wij het gewenste materieel op locatie en kunnen wij dit voor u monteren en demonteren.

Utiliteitsbouw

Of het nu om de bouw van een inspirerend circulair kantoorgebouw gaat, of een efficiënt ingericht distributiecentrum: wij ondersteunen uw bouwbedrijf met het juiste materieel. Het materieelpakket bij dit soort projecten varieert van een enkele (hybride) aggregaat als tijdelijke stroomvoorziening tot complete randbeveiliging voor elke verdieping. Om de verdiepingen toegankelijk te houden, kiezen bedrijven vaak voor een vrijstaande trappentoren. Deze bouwen we op tot meer dan 20 meter hoog. Ook tijdens grootschalige renovaties van utiliteitsgebouwen kunnen we de medewerkers tijdelijk huisvesten in onze comfortabele units.



De bouw van een nieuw bedrijfspand met RECO materieel.

WONINGBOUW

Laagbouw

Wordt het één vrijstaande villa of een hele nieuwe woonwijk? In beiden scenario's denken en werken we met u mee. Zo brengen we de materieelbehoefte van uw bouwplaats in kaart voor elke fase van de bouw. We berekenen uw stroombehoefte, tekenen uw tijdelijke huisvesting in met replacer-units of schakelunits, monteren uw goederenliften en leveren de benodigde hijsmiddelen voor uw kranen. Werkt u met prefab-betonelementen of kalkzandsteenblokken? Dan heeft u met ons uitgebreide assortiment alle schoren en schroefstempels die u nodig heeft voor ondersteuning. Aan de hand van uw bouwmethodiek plaatsen we metselsteigers of hefsteigers voor de ideale afwerking van de gevel. Voor de afbouw in de woning hebben we rolsteigers, trapsteigers en al het gereedschap dat u nodig heeft.



Hoogbouw

De hoogbouwrend kent complexe vraagstukken. Bouwen op een postzegel blijft een uitdaging en daarom is standaard materieel inzet geen optie. Zo biedt RECO de mogelijkheid om uw tijdelijke huisvesting tot drie units hoog te stapelen, waardoor die minder plek in beslag neemt.

Een standaardsjabloon voor elektra is bij hoogbouw niet mogelijk. We berekenen vooraf de elektrabehoefte en houden rekening met alle scenario's en benodigdheden. Doordat de verdiepingen gestapeld worden, gaat ook de elektra gefaseerd mee omhoog.

Ook hebben wij een uniek crashdeck in ons assortiment. Deze constructie wordt op maat voor u berekend. Vallend materiaal vanaf de bouwplaats wordt opgevangen door het crashdeck, terwijl de publieke doorgang behouden blijft. Daarnaast dient het crashdeck ook als materiaalopslag, waardoor de bouwplaats vergroot wordt.

De RECO Common Tower is na de primeur in Engeland nu ook in Nederland te huur. De ideale oplossing voor verticaal transport bij hoogbouw! Door de tijdelijke constructie kunt u tot 6 personen-goederenliften plaatsen, met één beperkte gevelopening. Dit maakt het gemakkelijk om grote materialen te vervoeren en vermindert het aantal hijsbewegingen van de torenkraan.

Renovatie & Transformatie

Bij een transformatie van een kantoorgebouw tot woningen of een grootschalige renovatie van een flatgebouw, heeft u als bouwbedrijf andere uitdagingen dan bij nieuwbouw. RECO heeft de juiste specialisten die u kunnen voorzien van flexibele BPL-aansluitingen en personen-goederenliften voor materialen. Daarnaast bieden we traditioneel en Layher Allround steiger voor gevelwerkzaamheden en kunnen we uw personeel ook voorzien van persoonsgebonden gereedschap.



2. EVENEMENTEN

Wanneer u een groot evenement organiseert, is RECO een betrouwbare partner in materieelverhuur. Een belangrijk element is een continue stroomvoorziening. Zo voorzien we u van één of meerdere generatoren wanneer er geen bruikbare stroombron in de buurt is. Ook huurt u bij ons de complete accommodatie en afrastering. Van sanitaire voorzieningen met mobiele toiletten en douche-units, tot de hele backstage area met kantoorunits, kleedkamers, kantine en artiestenverblijf.

Bij RECO hebben we de specialisten in huis om uw evenement van al het benodigde materieel te voorzien. Met onze eigen transportdienst hoeft u zich ook over het vervoer van de generatoren en verlichting voor uw evenement geen zorgen te maken. Naast de stroomvoorziening, accommodatie en verlichting voor uw evenement kunt u bij ons ook terecht voor:

- Dranghekken en Poorten
- Sanitaire voorzieningen
- Tijdelijke publieksvriendelijke personenliften
- Podiumsteigers en Reclamesteigers
- Goederenliften voor horeca en materieel
- Rijplaten
- Aggregaten, verdeelkasten en verlengkabels



Bekijk hier de video van RECO bij Concert at Sea.



3. INFRA

Infra-projecten zijn vaak typerend voor kilometers lange projecten met verschillende kunstwerken. Door onze jarenlange ervaring weet RECO bij complexe projecten toch een passende materieeloplossing te bieden.

Voor één infraproject kunnen we op meerdere locaties de tijdelijke huisvesting, bouwplaatsinrichting en stroomvoorzieningen voor u inrichten. Tussentijds kunnen we het materieel verplaatsen wanneer dat nodig is.

Voor de viaducten en fly-overs bieden we betrouwbare ondersteuning en randbeveiliging zodat er veilig gewerkt wordt. Om de toegankelijkheid binnen en rondom het project te vergroten, bieden we een breed assortiment aan wegverlichting en aggregaten.



Bekijk hier de video van onze publieksvriendelijke voetgangerstraverse.



4. RAIL

Als we kijken naar railprojecten, is RECO ervaringsdeskundige. We werken al jaren samen met een van de grootste opdrachtgevers binnen deze branche en leveren daarvoor standaard al het gereedschap voor alle monteurs.

Doordat er veel rondom stations en het spoor wordt gewerkt, hebben we standaard te maken met publiek en reizigers. Zij moeten zo min mogelijk last van de werkzaamheden hebben. Om het stationsgebied toegankelijk te houden, plaatst ons zusterbedrijf RECO Lift Solutions regelmatig tijdelijke personenliften en plateau liften. Daarnaast kunnen we met publieksvriendelijk steigerwerk onder andere tijdelijke trappen en complete omleidingsroutes realiseren.



Bekijk hier de video van onze publieksvriendelijke oplossing tijdens station werkzaamheden.



5. INDUSTRIE

Ook in de industrie maken bedrijven gebruik van onze diensten. Bijvoorbeeld om semipermanente kantoren te plaatsen, een laboratorium tijdelijk te huisvesten of te voorkomen dat de productie stilvalt tijdens een Turnaround of Shutdown. RECO verzorgt de huisvesting van A tot Z. We maken een plattegrond van de meest efficiënte indeling, coördineren de montage en richten uw kantoorunits in met meubilair en toebehoren. Ook de elektra en het water wordt volledig voor u in orde gemaakt. RECO is hiermee dé totaalpartner in materieel voor de industrie.



6. OVERHEID

RECO is partner van de overheid en kan u bij veel vraagstukken ondersteunen. Zo zijn we uw vaste aanspreekpunt voor noodstroom. Daarnaast bieden we verschillende types accommodatie die kan worden ingezet als stemlokaal, kantoorruimte of tijdelijk schoolgebouw.

Om tijdens een verbouwing of wegwerkzaamheden uw personeel en bewoners zo min mogelijk tot last te zijn, hebben we een ruim assortiment aan personenlifts en bieden we publieksvriendelijke trappentorens op maat.





2

TIJDELIJKE HUISVESTING

2.0 TIJDELIJKE HUISVESTING

2.1	Inleiding	20
2.2	Niet-schakelbare units	22
2.3	Schakelunits	24
2.4	Sanitair-units	28
2.5	Mobiele toiletten	30
2.6	Schaftwagens	31
2.7	Opslagcontainers	32
2.8	Varianthallen	33
2.9	Meubilair en toebehoren	34



TIJDELIJKE HUISVESTING

Bij de inrichting van een tijdelijke locatie komt veel kijken. Wij helpen u graag bij het ontwerpen, plaatsen en inrichten van uw accommodatie. Compleet met de juiste aansluitingen, voorzieningen en beveiliging. Of u nu een bouwkeet, kantoor, woonruimte, klas- of stemlokaal nodig heeft, wij verzorgen voor u volwaardige tijdelijke huisvesting.

Tijdelijke huisvesting op maat

Samen met u bepalen we aan welke eisen de tijdelijke huisvesting moet voldoen. Denk aan de capaciteit, benodigde sanitaire voorzieningen, een kantine en meubilair. Dit werken we uit in een duidelijke tekening. Met modulaire units kunnen we de ruimte naar uw wensen indelen en zo groot of klein maken als u zelf wilt.

Duurzaamheid, Luxe en Comfort

Onze duurzame huisvestingsunits hebben een hoge Rc-waarde en laten weinig geluid door voor een prettig werkklimaat. Indien gewenst kunnen ze uitgerust worden met zonnepanelen. We sluiten uw tijdelijke huisvesting graag voor u aan op elektra, water en licht. Ook verzorgen we de benodigde data-aansluitingen, verwarming, inrichting en airco. We bieden de mogelijkheid de units tot 3 hoog te stapelen.

Snelle levering

Bij RECO hebben we een ruim assortiment aan schakelbare en niet-schakelbare units die periodiek worden gecontroleerd. Hierdoor kunnen wij ook grote aanvragen aannemen. We leveren uw tijdelijke huisvesting direct op locatie, zodat u meteen aan het werk kunt.

Complete service en één aanspreekpunt

Zowel voor tijdelijke huisvesting als voor al uw andere materieelbehoeften kunt u bij RECO terecht. Daar is onze all-in aanbieding op gebaseerd. U heeft één contactpersoon die elk moment van de dag voor u klaar staat en al uw vragen beantwoord, over tijdelijke huisvesting en al onze andere diensten.

Tijdelijke huisvesting voor:


*Bouw, Gezondheidszorg, Onderwijs,
Evenementen, Retail, Industrie, Sport en Kantoren*





	Replacer-unit	
Artikelnummer	30220	
Afmeting	Brouwer: 3,00 x 9,70 m Fortunit: 2,90 x 9,80 m	
Buitenbekleding	Polyester op W.B.P. beplating kleur blauw	
Binnenbekleding	Vinyl behang	
Ramen	Aluminium schuiframen	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	
Sanitair	1 toilet	
Keuken	Keukenblok 1 m met close-in boiler 10 L	

	Replacer-unit	
Artikelnummer	30222	
Afmeting	Brouwer: 3,00 x 9,70 m Fortunit: 2,90 x 9,80 m	
Buitenbekleding	Polyester op W.B.P. beplating kleur blauw	
Binnenbekleding	Brouwer: Kunststof beplating Fortunit: Vinyl behang	
Ramen	Aluminium schuiframen met aan de buitenzijde luiken	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	
Sanitair	1 toilet, 2 urinoirs en 1 wasbak	


	Replacer-unit	
Artikelnummer	30223	
Afmeting	Brouwer: 3,00 x 9,70 m Fortunit: 3,00 x 9,80 m	
Buitenbekleding	Polyester op W.B.P. beplating kleur blauw	
Binnenbekleding	Vinyl behang	
Ramen	Aluminium schuiframen	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	







Kantoor-unit universeel		
Artikelnummer	30210	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	
Uitrusting	Rolluik	

Kantoor-unit met toilet en keuken		
Artikelnummer	30211	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	
Uitrusting	Rolluik	

Kantoor-unit wand rechts		
Artikelnummer	30212	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	
Uitrusting	Rolluik	

Kantoor-unit middenstuk		
Artikelnummer	30213	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	
Uitrusting	Rolluik	

Kantoor-unit wand links		
Artikelnummer	30214	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	
Uitrusting	Rolluik	

Kantoor-unit wand links en hal		
Artikelnummer	30215	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	
Uitrusting	Rolluik	



	Kantoor-unit middenstuk met hal	
Artikelnummer	30216	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	
Uitrusting	Rolluik	

	Kantoor-unit wand rechts met hal	
Artikelnummer	30217	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	
Uitrusting	Rolluik	

	Kantoor-unit met hal	
Artikelnummer	30218	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	
Uitrusting	Rolluik	




Sanitair-unit met toiletten en kleedruimte		
Artikelnummer	30230	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	

Toilet-unit met 4 toiletten en 3 urinoirs		
Artikelnummer	30231	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	

Sanitair-unit met 3 douches en 2 toiletten		
Artikelnummer	30233	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	

Sanitair-unit met 5 douches		
Artikelnummer	30234	
Afmeting	6,04 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	

Toilet-unit met 2 toiletten en 2 urinoirs		
Artikelnummer	30235	
Afmeting	2,45 x 3,00 m	
Buitenbekleding	Witte, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	Marmoleum	


Mobiele toilet-unit met 2 toiletten en 1 urinoir		
Artikelnummer	30241	
Afmeting	2,05 x 1,83 cm	
Buitenbekleding	Grijze, metalen beplating	
Binnenbekleding	Kunststof beplating	
Verwarming	Elektrisch	
Vloerbedekking	PVC-vloeren	



	Chem. toilet voor schaftwagens	Handwasstation
Artikelnummer	270266	270570
		

	Mobiel toilet	
Artikelnummer	30250	
Capaciteit	10 personen per werkweek	
Reiniging	1x per week, extra reiniging op aanvraag	
Afsluitbaar	Ja, slot wordt meegeleverd	
Sanitair	1 toilet en 1 urinoir	
Opvangbak	Geïntegreerd	
Afmeting (lxbxh)	1,10 x 1,10 x 2,30 m	

	Chemisch plaszuil-toilet	
Artikelnummer	475010	
Capaciteit	450 L	
Reiniging	1x per week, extra reiniging op aanvraag	
Afsluitbaar	Ja, slot wordt meegeleverd	
Sanitair	4 urinoirs	
Opvangbak	Geïntegreerd	
Afmeting (lxbxh)	1,15 x 1,15 x 2,00 m	

	Schaftwagen snelverkeer	
Artikelnummer	30245	
Afmeting	Brouwer : 2,00 x 4,00 m	
Verwarming	Elektrisch	
Optie	Chemisch toilet incl. 1x reiniging per week	





	Magazijncontainer	Opslagcontainer	Doorloopcontainer
Artikelnummer	30265	30266	30268
Afmeting (lxbxh)	6,00 x 2,44 x 2,44 m	3,00 x 2,44 x 2,44 m	6,00 x 2,44 x 2,44 m
			

	Full side access container	Magazijncontainer met stelling en lichtlijn
Artikelnummer	30269	30271
Afmeting (lxbxh)	6,00 x 2,44 x 2,44 m	6,00 x 2,44 x 2,44 m
		



	Variant 5,00 m	
Artikelnummer	000253	
Afmeting (bxh)	5,00 x 3,50 m	
Minimale lengte	10,00 m	
Deur afmeting (bxh)	2,40 x 2,40 m	
Loopdeur	Geen	
Verlengbaar per	2,50 m	

	Variant 7,80 m	
Artikelnummer	000254	
Afmeting (bxh)	7,80 x 4,20 m	
Minimale lengte	10,00 m	
Deur afmeting (bxh)	3,00 x 3,00 m	
Loopdeur	Voorzijde	
Verlengbaar per	2,50 m	

	Variant 10,90 m	
Artikelnummer	000255	
Afmeting (bxh)	10,90 x 5,50 m	
Minimale lengte	10,00 m	
Deur afmeting (bxh)	4,00 x 4,00 m	
Loopdeur	Voor- en achterzijde	
Verlengbaar per	2,50 m	





	Koffiezetapparaat met 2 kannen	Koelkast	Keukenblok
Artikelnummer	44620	30500002	30500003
Afmeting	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
			

	Containerstelling	Kapstok	Whiteboard
Artikelnummer	30500018	30500029	30500028
Afmeting	N.v.t.	100 cm	N.v.t.
			

	Tekening-uitlegcombinatie	Frame tekeningrek	Tekening vakkenkast
Artikelnummer	30400009	30400014	30400015
Afmeting	90 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm
			

	Dossierkast	Kleedkast
Artikelnummer	30400007	30400017
Afmeting	80 x 180 cm	60 x 180 cm
		

	Kantinstoel	Kantinetafel	Directietafel
Artikelnummer	30400001	30400002	30400002
Afmeting	N.v.t.	120 x 80 cm	120 x 80 cm
			

	Kantoorstoel	Kantoortafel	Verstelbaar bureau
Artikelnummer	30400003	30400004	30400013
Afmeting	240 x 120 cm	160 x 80 cm	160 x 80 cm
			

	Rolblokken	Bureaustoel	Brandwerende archiefkast
Artikelnummer	30400005	30400006	30400008
Afmeting	N.v.t.	N.v.t.	95 x 195 cm
			

	Zitbank	Afvalbak
Artikelnummer	30400010	30400016
Afmeting	200 x 40 cm	N.v.t.
		



	Automatische Externe Defibrillator	Schuimblusser	Poederblusser
Artikelnummer	42021	30500005	30500006
Omschrijving	AED Medizon	N.v.t.	N.v.t.
			

	Verbandtrommel	Trap met bordes	Zonwering
Artikelnummer	270008	30500001	30500004
			

	Radiator	Centrale verwarmingsketel	Elektrische wandkachel 2 kW
Artikelnummer	270058	270059	270063
			

	Split airco vast 45 m³	Mobiele airco	RECO Luchtreiniger
Artikelnummer	30500010	30500032	1501002
			

	Vlaggenmast 7 m	Banierhouder	Vlaggenmasthouder
Artikelnummer	270100	270104	270105
			

	Magazijnstelling	Lichtlijn voor loodsen
Artikelnummer	270095	270152
		

	Slot t.b.v. container	Deurdranger
Artikelnummer	30500016	270250
		





3

BOUWPLAATS INRICHTING

3.0 BOUWPLAATSINRICHTING

3.1	Inleiding	40
3.2	Bouwmeterkasten	42
3.3	Verdeelkasten	44
3.4	Kraankasten	48
3.5	Verlengkabels	49
3.6	Watervoorzieningen.....	52
3.7	Hekken en Poorten	54
3.8	Beveiliging en Registratie	58



BOUWPLAATSINRICHTING

Voor bouwplaatsinrichting bent u bij RECO aan het goede adres. Wij denken actief met u mee over het benodigde materieel op locatie. Onze deskundige specialisten regelen de tekeningen en calculaties. Wanneer het uiteindelijk zo ver is en de bouwplaats ingericht moet worden, verzorgen onze monteurs alle aansluitingen en benodigde keuringen.

Projectspecifieke oplossingen

Door onze jarenlange ervaring hebben onze specialisten tal van bouwprojecten gezien. Hoogbouw over de 100 meter? Complete woonwijken in meer dan 6 fases? Onze specialisten denken met u mee. We analyseren het bouwproces aan de hand van uw bestek en looptijd en doen de benodigde calculaties. Op basis hiervan ontwerpen wij de meest veilige en efficiënte bouwplaatsinrichting met alle elektra- en wateraansluitingen. In een gedetailleerde offerte komen alle aspecten aan bod en laten wij niks aan het toeval over.

Tijdige aansluiting nutsvoorzieningen

Bij de inrichting van uw bouwplaats heeft u ook elektra en water nodig. Door onze goede contacten met de nutsbedrijven kunnen wij in sommige gevallen de aansluitprocedures versnellen, zodat u vanaf de start van uw project over deze voorzieningen beschikt.

Installatie en transport

Nadat we de beste bouwplaatsinrichting hebben bepaald, regelen wij het transport en de installatie van het materieel op locatie. Zolang er materieel van ons op uw bouwplaats aanwezig is, kunt u rekenen op onze uitgebreide service. U kunt met al uw vragen bij ons terecht, ook buiten kantooruren.

Bedrijfszekerheid door betrouwbaar materieel

RECO levert kwalitatief materieel dat aan de recentste eisen voldoet. Door middel van preventief onderhoud en keuringen weet u zeker dat u betrouwbaar materieel heeft. Wanneer zich onverhoopt toch een storing voordoet, lossen onze monteurs dit direct voor u op, zodat het werk niet stil komt te liggen.

Eén partij voor al uw materieel

RECO biedt één aanspreekpunt voor al uw materieel, berekeningen, tekeningen en advies. Daardoor profiteert u van materieel dat perfect op elkaar en op de bouwplaatsinrichting is afgestemd. Het materieel wordt door onze eigen transportdienst tijdig op uw projectlocatie geleverd.



Bekijk hier de video van
onze werkwijze
bij bouwplaatsinrichting.





	Bouwmeterkast 80/250 A	
Artikelnummer	000320	
Behuizing	Polyester op W.B.P.-beplating, kleur blauw	
Meterruimte	Kabelinvoer d.m.v. kunststofmantelbuis Afsluitbaar d.m.v. hangslot	
Verdeelinrichting	Afsluitbaar d.m.v. hangslot	
Hoofdschakelaar	4-polig 250 A	
Krachtgroepen	2 eindgroepen 160 A 2 eindgroepen 125 A 3 eindgroepen 63 A	



	Bouwmeterkast 250 A	
Artikelnummer	000320	
Behuizing	Polyester op W.B.P.-beplating, kleur blauw	
Hoofdschakelaar	4-polig 250 A	
Krachtgroepen	2 eindgroepen 160 A 2 eindgroepen 125 A 3 eindgroepen 63 A	



	Bouwmeterkast 400 A	
Artikelnummer	000354	
Behuizing	Stalen kast verzinkt	
Hoofdschakelaar	4-polig 400 A	
Krachtgroepen	4 eindgroepen 160 A	



	Bouwmeterkast 630 A	
Artikelnummer	000354	
Behuizing	Stalen kast verzinkt	
Hoofdschakelaar	4-polig 630 A	
Krachtgroepen	2 eindgroepen 400 A 2 eindgroepen 250 A 3 eindgroepen 63 A	



	Bouwmeterkast 1000 A	
Artikelnummer	000353	
Behuizing	Stalen kast verzinkt	
Hoofdschakelaar	4-polig 1000 A	
Krachtgroepen	2 eindgroepen 400 A 2 eindgroepen 250 A	



	Bouwmeterkast 63 A	
Artikelnummer	000324	
Behuizing	Vol rubber	
Meterruimte	Kabelinvoer d.m.v. kunststofmantelbuis afsluitbaar d.m.v. standaard cylinder- of hangslot	
Verdeelinrichting	Afsluitbaar d.m.v. knevelsloten	
Hoofdschakelaar	4-polig 63 A	
Krachtgroepen	1 contactdoos 5-polig, 63 A 1 contactdoos 5-polig, 32 A 2 contactdozen 4-polig, 32 A	
Lichtgroepen	6 contactdozen 2-polig + Ra 16 A	
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt, evt. verankerbaar d.m.v. steigerbuis	



	Bouwmeterkast 80 A	
Artikelnummer	001315	
Behuizing	Vol rubber	
Meterruimte	Kabelinvoer d.m.v. kunststofmantelbuis Afsluitbaar d.m.v. standaard cylinder- of hangslot	
Verdeelinrichting	Afsluitbaar d.m.v. knevelsloten	
Hoofdschakelaar	4-polig 80 A	
Krachtgroepen	1 contactdozen 5-polig, 63 A 1 contactdoos 5-polig, 32 A 2 contactdozen 4-polig, 32 A	
Lichtgroepen	6 contactdozen 2-polig + Ra 16 A	
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt, evt. verankerbaar d.m.v. steigerbuis	



	Bouwmeterkast 125 A	
Artikelnummer	001320	
Behuizing	Vol rubber	
Meterruimte	Kabelinvoer d.m.v. kunststofmantelbuis Afsluitbaar d.m.v. standaard cylinder- of hangslot	
Verdeelinrichting	Afsluitbaar d.m.v. knevelsloten	
Hoofdschakelaar	4-polig 125 A	
Krachtgroepen	2 contactdozen 5-polig, 63 A 1 contactdoos 5-polig, 32 A 2 contactdozen 4-polig, 32 A	
Lichtgroepen	6 contactdozen 2-polig + Ra 16 A	
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt, evt. verankerbaar d.m.v. steigerbuis	





	Verdeelkast 32 A (vierkant en plat model)	
Artikelnummer	000323	
Behuizing	Vol rubber	
Invoer	D.m.v. apparaatcontactdoos 5 polig, 32 A	
Doorvoer	D.m.v. inbouwcontactdoos 5 polig, 32 A	
Krachtgroepen	2 contactdozen 4 polig, 32 A	
Lichtgroepen	6 contactdozen 2 polig + aarde 16 A	
Aardlek beveiliging	1 aardlekschakelaar 40 A over alle 16 en 32 A contactdozen incl. de doorvoerdoos	
Onderstel	Stalen frame vierkant/plat model zwaar verzinkt	
Afmeting (hxbxd)	Vierkant model: 0,55 x 0,37 x 0,37 m Plat model: 0,74 x 0,45 x 0,25 m	
Gewicht	ca. 15 kg	

	Verdeelkast 63 A (hoog en laag model)	
Artikelnummer	000322	
Behuizing	Vol rubber	
Hoofdschakelaar	4 polig 63 A	
Invoer	D.m.v. apparaatcontactdoos 5 polig, 63 A	
Doorvoer	D.m.v. inbouwcontactdoos 5 polig, 63 A	
Krachtgroepen	1 contactdoos 5 polig, 32 A 2 contactdozen 4 polig, 32 A	
Lichtgroepen	6 contactdozen 2 polig + aarde 16 A	
Onderstel	Stalen frame hoog/laag model zwaar verzinkt	
Afmeting (hxbxd)	Hoog model: 0,94 x 0,45 x 0,45 m Laag model: 0,65 x 0,45 x 0,45 m	
Gewicht	ca. 25 kg	

	Verdeelkast 63 A (ovk)	
Artikelnummer	000321	
Hoofdschakelaar	4 polig 63 A	
In- en doorvoer	D.m.v. klemmenkast geschikt voor 35 mm²	
Krachtgroepen	1 contactdoos 5 polig, 32 A 2 contactdozen 4 polig, 32 A	
Lichtgroepen	6 contactdozen 2 polig + aarde 16 A	
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt	
Afmeting (hxbxd)	0,94 x 0,45 x 0,45 m	
Gewicht	26 kg	



Verdeelkast 125 A	
Artikelnummer	000348
Behuizing	Vol rubber
Hoofdschakelaar	4 polig 125 Amp
In- en doorvoer	D.m.v. klemmenkast geschikt voor 2 x 95 mm ²
Krachtgroepen	2 contactdozen 5 polig, 63 A 1 contactdoos 5 polig, 32 A 3 contactdozen 4 polig, 32 A
Lichtgroepen	6 contactdozen 2 polig + Ra 16 A
Hoofdbeveiliging	De 16 en 32 A groepen zijn hoofdbeveiligd d.m.v. 1 automaat 50 A
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt
Afmeting (hxbxd)	0,93 x 0,45 x 0,45 m
Gewicht	35 kg



Verdeelkast 125 A (veldkast)	
Artikelnummer	000325
Behuizing	Vol rubber
Hoofdschakelaar	4 polig 125 A
In- en doorvoer	D.m.v. klemmenkast geschikt voor 2 x 95 mm ²
Krachtgroepen	4 contactdozen 5 polig, 63 A
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt
Afmeting (hxbxd)	0,93 x 0,45 x 0,45 m
Gewicht	40 kg



Accommodatiekast 125 A	
Artikelnummer	000327
Behuizing	Slagvast kunststof
Hoofdschakelaar	4 polig 125 A
In- en doorvoer	D.m.v. klemmenkast geschikt voor 35 mm ²
Krachtgroepen	4 contactdozen 5 polig, 32 A of 4 grondkabelgroepen 10 mm ²
Lichtgroepen	2 contactdozen 2 polig + Ra 16 A
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt
Afmeting (hxbxd)	1,95 x 0,55 x 0,48 m
Gewicht	40 kg



Verdeelkast 200 A	
Artikelnummer	000326
Behuizing	Vol rubber
Hoofdschakelaar	4 polig 200 A
In- en doorvoer	D.m.v. klemmenkast geschikt voor 2 x 95 mm ²
Krachtgroepen	2 grondkabelgroepen 35 mm ² 2 contactdozen 5 polig, 63 A 5 contactdozen 5 polig, 32 A
Lichtgroepen	6 contactdozen 2 polig + Ra 16 A
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt
Afmeting (hxbxd)	1,46 x 0,92 x 0,92 m
Gewicht	80 kg



Verdeelkast 400 A	
Artikelnummer	000349
Behuizing	Vol rubber
Hoofdschakelaar	4 polig 400 A
In- en doorvoer	D.m.v. klemmenkast geschikt voor 2 x 95 mm ²
Krachtgroepen	2 grondkabelgroepen 70 mm ² 2 contactdozen 5 polig, 63 A 4 contactdozen 4 polig, 32 A
Lichtgroepen	6 contactdozen 2 polig + Ra 16 A
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt
Afmeting (hxbxd)	1,46 x 0,92 x 0,92 m
Gewicht	80 kg



Oplaadpunt	
Artikelnummer	001328
Aansluiting	Instelbaar max. 2 x 32 A laden, Mode 3 plug
Onderstel	Beton voet
Gebruik	Aan- en afmelden met pas (optioneel)





Kraankast 125 A		
Artikelnummer	001325	
Behuizing	Vol rubber	
Noodstopknop	D.m.v. paddestoeldruknop aan de buitenzijde van de kast	
In- en doorvoer	D.m.v. klemmenkast geschikt voor 2 x 95 mm ²	
Krachtgroepen	1 afgaande groep 4 polig, 125 A aardlekbeveiligd d.m.v. aardlek 125/0,3	
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt	
Afmeting (hxbxd)	0,94 x 0,45 x 0,45 m	
Gewicht	ca. 30 kg	

Kraankast 160 A		
Artikelnummer	001326	
Behuizing	Vol rubber	
Noodstopknop	D.m.v. paddestoeldruknop aan de buitenzijde van de kast	
In- en doorvoer	D.m.v. klemmenkast geschikt voor 2 x 95 mm ²	
Krachtgroepen	1 afgaande groep 4 polig, 160 A aardlekbeveiligd d.m.v. aardlek 160/0,3	
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt	
Afmeting (hxbxd)	1,16 x 0,60 x 0,60 m	
Gewicht	ca. 50 kg	

Kraankast 250 A		
Artikelnummer	001327	
Behuizing	Vol rubber	
Noodstopknop	D.m.v. paddestoeldruknop aan de buitenzijde van de kast	
In- en doorvoer	D.m.v. klemmenkast geschikt voor 2 x 95 mm ²	
Krachtgroepen	1 afgaande groep 4 polig, 250 A aardlekbeveiligd d.m.v. aardlek 250/0,3	
Onderstel	Stalen frame hoog model zwaar verzinkt	
Afmeting (hxbxd)	1,16 x 0,60 x 0,60 m	
Gewicht	ca. 50 kg	

Verlengkabels				
Artikelnummer	041139	330110	330034	330020
Spanning	42 V	48 V	230 V	230 V
Aderdikte (mm ²)	2 x 1,5	2 x 4	3 x 2,5	3 x 2,5
Kabellengte	15 m	12,5 m	10 m	25 m
Voorzien van (CEE) contact- en koppel- contactstop	2 polig	2 polig	16 A 2 p. + Ra	16 A 2 p. + Ra
				

Artikelnummer	330126	330030	330045	330060	330071
Spanning	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Aderdikte (mm ²)	4 x 2,5	4 x 2,5	5 x 6	5 x 16	5 x 35
Kabellengte	12,5 m	25 m	25 m	25 m	25 m
Voorzien van (CEE) contact- en koppel- contactstop	16 A / 4 p. + N + A	16 A / 4 p. + N + A	32 A / 5 p. + N + A	63 A / 5 p. + N + A	125 A / 5 p. + N + A
					

Aluminium verlengkabels						
Artikelnummer	330037	330044	330046	330061	330062	330064
Spanning	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V
Aderdikte (mm ²)	5 x 6	5 x 6	5 x 6	5 x 16	5 x 16	5 x 16
Kabellengte	7 m	12,5 m	25 m	7 m	12,5 m	25 m
Voorzien van (CEE) contact- en koppel- contactstop	32 A / 4 p. + N + A	32 A / 5 p. + N + A	32 A / 5 p. + N + A	63 A / 5 p. + N + A	63 A / 5 p. + N + A	63 A / 5 p. + N + A
						

		Haspels			
Artikelnummer	41134		41133		
Spanning	230 V		230 V		
Aderdikte (mm²)	3 x 1,5		3 x 2,5		
Kabellengte	25 m		40 m		
Voorzien van (CEE) contact- en koppelcontactstop	10 A / 2 p. + Ra		16 A / 2 p. + Ra		





Watermeterput met verdeelinrichting		
Artikelnummer	350021	
Put	Verzinkt staal	
Voorzien van	Opklapbare en afsluitbare deksel, een geïsoleerde tussendecksel	
Afgaande groepen	1 x 25 mm	3 x 32 mm
Afmeting (lxbxh)	1,0 x 1,0 x 1,0 m	



Watermeterput XL		
Artikelnummer	350022	
Put	Verzinkt staal	
Voorzien van	Opklapbare en afsluitbare deksel, een geïsoleerde tussendecksel	
Afmeting (lxbxh)	2,1 x 1,1 x 1,1 m	



Vermaalpompput		
Artikelnummer	352	
Opvoerhoogte	11,9 m	
Capaciteit	26,5 m³/h	
Vrije doorlaat uitlaat	50 mm	
Volume reservoir	60 L	



Hydrofoorpomp 60 m		
Artikelnummer	369	
Capaciteit	2,4 - 7,2 m³/h	
Drukverhoging	6,0 - 2,1 bar	
Aansluitingen	- 230 Volt via CEE-form 3-polig 16 A + randaarde - waterzijdige zuigaansluiting 1" binnendraad - waterzijdige persaansluiting 1" binnendraad	



Hydrofoorpomp 110 m		
Artikelnummer	368	
Capaciteit	2,4 - 8,5 m³/h	
Drukverhoging	11,6 - 5,2 bar	
Aansluitingen	- 400 Volt via CEE-form 5-polig 32 A - waterzijdige zuigaansluiting 1 1/4" binnendraad - 3x waterzijdige persaansluiting 1 3/4" binnendraad	



Galerijstandleiding met tappunt		
Artikelnummer	350025	
Tappunt	2 stuks 3/4" tapkranen	
Doorkoppeling	Tylen Ø 32 mm	



Standleiding met tappunt		
Artikelnummer	350030	
Tappunt	2 stuks 3/4" tapkranen	



Vuilwatertank 3000 l		
Artikelnummer	350140	
Afmeting	2700 x 1190 x 1440 mm	
Gewicht	119 kg	
Aantal deksels	2 x 110 mm aansluiting	




Watertank 1000 l		
Artikelnummer	801950	
Afmeting	1200 x 1000 x 1175 mm	
Gewicht	60 kg, exclusief water	





	Schuifpoort met handmatige bediening	
Artikelnummer	370114	
Afmeting (l x h)	2,00 x 8,64 m	
Max. doorgang	7,00 m	
Anti-inklim	Ja	
Voeding	n.v.t.	

	Elektrische schuifpoort met afstandsbediening	
Artikelnummer	370115	
Afmeting (l x h)	2,00 x 8,64 m	
Max. doorgang	7,00 m	
Anti-inklim	Ja	
Voeding	230 V	

	Bouwhek	Bouwhek anti-climb
Artikelnummer	370010	370012
Afmeting (l x h)	3,50 x 2,00 m	3,50 x 2,00 m
		

	Combi fence	City fence
Artikelnummer	370070	370071
Uitvoering	Half open	Half open
Kleur	Blauw en rood/wit	Blauw en rood/wit
Afmeting (l x h)	2,16 x 2,07 m	2,16 x 2,07 m
		

	Bevestigings-klem	High Security klem	Sleutel t.b.v. security klem	Kunststofvoet t.b.v. bouwhek
Artikelnummer	370015	370064	370066	370034
				

	Loophek	Bouwhekbeugel / scharnier	Loopwiel
Artikelnummer	370020	370040	370025
Afmeting (l x h)	1,00 x 2,00 m		
			

	Steigerbuis	
Artikelnummer	641220	
Lengte	3 meter	

	Bouwhekschoren	
Artikelnummer	370060	370063
Artikel	Schoor	Grondpen
	Voor een stabiel hekwerk adviseren wij om na 3 bouwhekken een bouwhekschoor te plaatsen.	
		

	Bouwhekzeil	
Artikelnummer	370028	
Afmeting (h x b)	3,5 x 2,00 m	



	Geleiderail set links en/of rechts	
Artikelnummer	370117	
Afmeting (l)	2,20 x 3,50 m	
Mogelijke door-gangsbreedte	Bouwhek 2,20 m: 1,80 of 3,60 m Bouwhek 3,50 m: 3,10 of 6,20 m	

	Noise Control Barrier	
Artikelnummer	1590039	
Geluidwering op 7 meter	20 dB	
Aantal per bouwhek	1 st.	
Afmeting (lxh)	355 cm x 200 cm	
Gewicht	12 kg	

	Noise Control Barrier 2.0	
Artikelnummer	1590040	
Geluidwering op 7 meter	32,8 dB	
Aantal per bouwhek	3 st.	
Afmeting (lxh)	120 cm x 200 cm	
Gewicht	8 kg	

	Dranghek 1,10 x 2,50 m (koppelbaar)	
Artikelnummer	370095	
Spijlafstand	120 mm	
Afmeting (lxh)	2,50 x 1,10 m	
Gewicht	19 kg	

	Kunststof dranghekken	
Artikelnummer	370098	
Gewicht	11,2 kg	
Afmeting (hxb)	1 m x 2 m	

	Rijplaat staal	Rijplaat kunststof
Artikelnummer	360010	360016
Afmeting (lxbxh)	5,00 x 1,00 x 0,01 m	3,00 x 1,00 x 0,02 m

	Stelconplaat 1,00 m	Stelconplaat 2,00 m
Artikelnummer	290025	290026
Afmeting (lxb)	1,00 x 2,00 m	2,00 x 2,00 m





BEVEILIGING EN REGISTRATIE

Om de bouwplaatsbeveiliging compleet te maken, biedt RECO in samenwerking met vaste partners registratiesystemen. Deze systemen zijn volledig afgestemd op de 'Wet Keten Aansprakelijkheid'. Voor de afscherming van het terrein zetten we tourniquets, schuifpoorten en eventueel ook slagbomen in. Elke medewerker of bezoeker wordt bij binnenkomst gecontroleerd en geregistreerd volgens de wettelijke verplichting. Door de registratiesystemen is het terrein ontoegankelijk voor onbevoegde personen tijdens en na werktijden. Om ervoor te zorgen dat het volledige terrein dag en nacht in beeld is, bieden we ook de mogelijkheid tot camerasystemen en extra verlichting.

	Beveiliging en Registratie
De voordelen	✓ Minder kans op diefstal of vandalisme ✓ Geen onbevoegden aanwezig op de bouwplaats ✓ Snelle actie mogelijk bij onraad ✓ Waarborging van processen



Bouwplaatsbeveiliging op aanvraag



4

VERTICAAL EN
HORIZONTAAL
TRANSPORT

4.0 VERTICAAL EN HORIZONTAAL TRANSPORT

4.1 Inleiding 62

4.2 Tijdelijke personenliften..... 64

4.3 Personen-goederenliften..... 65

4.4 Goederenliften 74

4.5 Hefsteigers..... 78

4.6 Transportsteigers 80

4.7 Hijs- en Hefmiddelen 82

4.8 Betonstortkubels 90

4.9 Ladders en Trappen 92

4.10 Vuilstortkokers..... 97



VERTICAAL EN HORIZONTAAL TRANSPORT

Met ons verticaal transport-assortiment optimaliseert u de logistieke processen op uw locatie. Of u nu een bouwlift wilt huren voor een hoogbouwproject of een simpele cateringlift zoekt: RECO is uw partner in horizontaal en verticaal transport. Met meer dan 1.000 bouwliften en personenliften op voorraad, zijn wij het grootste liftverhuurbedrijf van Europa.

Geoptimaliseerde logistieke oplossingen

Op basis van uw benodigde capaciteit en wat u naar boven en beneden wilt transporteren, geven wij u advies op maat. We gaan voor een geoptimaliseerde logistieke oplossing waarmee u tijd, geld en moeite bespaart bij de uitvoering van uw project.

Uitgebreid assortiment

Met ons uitgebreide en continu ontwikkelende assortiment voorzien wij uw bouwlocatie, flatrenovatie of evenement van verticaal transport. Naast liften verhuren we middelen om horizontaal transport van zware goederen efficiënter te maken.

Betrouwbaar materieel

Wij leveren materieel waar u op kunt bouwen, letterlijk en figuurlijk. Onze verticale transportmiddelen zijn gecertificeerd en worden preventief onderhouden en gekeurd. Wij zijn niet slechts verhuurder van bouwliften, maar dienstverlener van mobiliteit op de bouwplaats. We zorgen dat de liften optimaal functioneren en bij een onverhoopte storing lossen we deze direct op.

Veiligheid

Verticaal personen- en goederenvervoer vraagt om uitgebreide veiligheidsmaatregelen. De liften, platforms en hefsteigers die u bij RECO huurt, voldoen aan alle wettelijke eisen en normen. De liften zijn onder meer beveiligd met een optimaal vangveiligheidsremsysteem, en de platforms zijn voorzien van hekwerken met hand-, knie- en voetregels. Onze monteurs, die de lift bij u op locatie opzetten, zijn altijd VCA-gecertificeerd.

Montage, Demontage en Transport

We leveren uw lift bij u op locatie en zorgen dat hij werkt. U heeft geen omkijken naar montage en demontage en krijgt van ons de juiste bedieningsinstructies. Het onderhoud en de service tijdens de gebruiksperiode nemen wij voor onze rekening.

**Met meer dan 1.000 bouwliften en personenliften op voorraad,
is RECO het grootste liftverhuurbedrijf van Europa**



Bekijk hier de video van één van onze liftoplossingen in combinatie met onze steigers.





VERHUUR VAN TIJDELIJKE PERSONENLIFTEN

Liftstoringen en defecten komen altijd onverwachts. Wanneer de lift in storing staat, huurt u een noodlift zodat de woningen toegankelijk blijven voor bewoners. Voor uw calamiteitenplan is een barrièrevrije noodlift onmisbaar. Door een noodlift te huren met de juiste hulpmiddelen, behoudt u namelijk een veilige doorgang. Als Europa's grootste verhuurder van tijdelijke liften is RECO Lift Solutions hét adres voor snelle levering en vakkundige plaatsing van noodliften.



Bekijk hier de video van onze publieksvriendelijke liftoplossing bij Paleis het Loo.

Tijdelijke personenliften	
Omschrijving	Met de RECO personenlift bieden wij een tijdelijke vervanger die we snel kunnen opbouwen. Zo heeft u binnen 48 uur een volwaardige tijdelijke lift staan. De noodlift heeft een drempelloze ingang en is daarom makkelijk te betreden met rolstoelen, rollators en brancards. De lift wordt opgebouwd met een modulaire schacht, waardoor hij weersbestendig is. De RECO lift gaat dus letterlijk door weer en wind voor bewoners en bezoekers.



Tijdelijke trapliften	
Omschrijving	Trapliften zijn de ideale oplossing om op korte termijn te plaatsen. Onze trapliften kunnen een trap van maximaal 7 meter overbruggen. We adviseren om onze traplift in te zetten tot maximaal 4 à 5 stopplaatsen. De traplift kan tot 127 kg dragen. Als dit niet voldoende is, verhuren we ook een heavy-duty lift. Deze lift kan tot 159 kg dragen.



Tijdelijke plateauliften	
Omschrijving	Wanneer u een tijdelijke lift zoekt voor drempels en kleine hoogtes, verhuren wij verticale plateauliften en rolstoelliften. Met een ruim oppervlak en een veilige liftsnelheid zijn deze platformliften geschikt voor personen en goederen. Voor hoogtes tot 1 à 1,5 meter verhuren we RECO Rolstoelliften. Voor hoogtes tot 3 meter huurt u onze RECO Plateauliften.



GEDA Multilift P18S	
Artikelnummer	000421
Hefcapaciteit	1000 kg of 12 personen
Hef- en daalsnelheid	40 m/min
Max. masthoogte verankerd	100 m
Max. masthoogte boven laatste verankering	6 m
Max. verankeringsafstand	12 m
Cabine afmeting (lxbxh)	2,60 x 1,40 x 2,10 m
Motorvermogen	2 x 3,7 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	32 A



De GEDA Multilift P18S is te gebruiken door zowel bewoners als bouw personeel. De lift combineert hiermee de voordelen van een personenlift en die van een personen-goederen lift. Hierdoor hoeft er gedurende renovatiewerkzaamheden slechts één enkele lift ingezet te worden: kostenbesparend en wel zo efficiënt!

Voordelen voor bewoners:

- ✓ Barrièrevrije- en veilige toegang.
- ✓ Automatische deuren
- ✓ Betrouwbare lifttechnologie
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Gesloten cabine

Voordelen voor aannemers:

- ✓ Robuust uitgevoerde cabine van 2,6 x 1,4 x 2,1 m (L x B x H).
- ✓ Deurbreedte 1 meter
- ✓ Kortere wachttijden door verzamelbesturing
- ✓ Uitstekend te combineren met steiger
- ✓ Snelle, flexibele montage mogelijkheden





PG-lift open kooi PT500	
Artikelnummer	004332
Hefcapaciteit	500 kg of 6 personen
Hef- en daalsnelheid	12 - 24 m/min
Max. masthoogte verankerd	75 m
Max. masthoogte vrijstaand	0 m
Max. verankeringsafstand	6 m
Afmeting platform (lxb)	1,50 x 1,50 m
Afmeting transport (lxbxh)	2,45 x 1,90 x 2,55 m
Motorvermogen	3,0/7,5 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	32 A / traag



PG-lift open kooi PT1500	
Artikelnummer	004333
Hefcapaciteit	1500 kg of 18 personen
Hef- en daalsnelheid	12 - 24 m/min
Max. masthoogte verankerd	75 m
Max. masthoogte vrijstaand	0 m
Max. verankeringsafstand	12 m
Afmeting platform (lxb)	2,20 x 1,50 m
- Optie 1	3,20 x 1,50 m
- Optie 2	4,20 x 1,50 m
Afmeting transport (lxbxh)	2,33 x 2,82 x 2,65 m
- Optie 1	3,33 x 2,82 x 2,65 m
- Optie 2	4,33 x 2,82 x 2,65 m
Motorvermogen	2 x 5,5/7,5 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	63 A / traag



PG-lift gesloten kooi MB-A 800	
Artikelnummer	000482
Hefcapaciteit	800 kg of 8 personen
Hef- en daalsnelheid	35 m/min
Max. masthoogte verankerd	150 m
Max. masthoogte boven laatste verankering	3 m
Max. verankeringsafstand	6 m
Afmeting cabine (lxbxh)	2,06 x 1,05 x 2,19 m
Afmeting cabinedeur (hxb)	2,03 x 1,02 m
Afmeting basisstation (lxbxh)	2,40 x 2,70 x 2,68 m
Motorvermogen	9,2 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	32 A



PG-lift gesloten kooi MB-A 1400	
Artikelnummer	000483
Hefcapaciteit	1400 kg of 17 personen
Hef- en daalsnelheid	45 - 60 m/min
Max. masthoogte verankerd	150 m
Max. masthoogte boven laatste verankering	3 m
Max. verankeringsafstand	6 m
Afmeting cabine (lxbxh)	3,00 x 1,45 x 2,19 m
Afmeting cabinedeur (hxb)	2,10 x 1,37 m
Basisstation afmeting (lxbxh)	3,34 x 3,21 x 2,68 m
Motorvermogen	2 x 11 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	63 A





	Scanclimber SC-1432-48 Enkele cabine	Scanclimber SC-1432-48 Dubbele cabine
Artikelnummer	001601	
Hefcapaciteit	1400 kg of 17 personen	
Hef- en daalsnelheid	36 m/min	
Max. masthoogte verankerd	200 m	200 m
Max. masthoogte onverankerd	6 m	4,5 m
Max. masthoogte boven laatste verankering	3 m	3 m
Max. verankeringsafstand	12 m	9 m
Afmeting cabine (lxbxh)	3,20 x 1,39 x 2,06 m	
Afmeting cabinedeur (hxb)	2,00 x 1,39 m	
Afmeting basisstation (lxbxh)	3,90 x 2,47 x 2,74 m	3,90 x 4,94 x 2,74 m
Motorvermogen	2 x 7,5 kW	
Voeding	400 V / 50 Hz	
Zekering	63 A / traag	



	Scanclimber SC-2032-48 Enkele cabine	Scanclimber SC-2032-48 Dubbele cabine
Artikelnummer	001602	
Hefcapaciteit	2000 kg of 24 personen	
Hef- en daalsnelheid	36 m/min	
Max. masthoogte verankerd	200 m	200 m
Max. masthoogte onverankerd	6 m	4,5 m
Max. masthoogte boven laatste verankering	4,5/6 m	4,5 m
Max. verankeringsafstand	9 m	
Afmeting cabine (lxbxh)	3,20 x 1,39 x 2,06 m	
Afmeting cabinedeur (hxb)	2,00 x 1,39 m	
Basisstation afmeting (lxbxh)	3,90 x 2,47 x 2,74 m	3,90 x 4,94 x 2,74 m
Motorvermogen	2 x 9,2 kW	
Voeding	400 V / 50 Hz	
Zekering	63 A / traag	





	STROS Mammoth	
Hefcapaciteit	4000 kg	
Hef- en daalsnelheid	40 m/min	
Max. masthoogte verankerd	350 m	
Max. verankeringsafstand	9 m	
Afmeting platform (lxb)	4,81 x 5,48 m	
Afmeting transport (lxbxh)	3,00 x 5,00 x 3,10 m	
Motorvermogen	4 x 11 kW	
Voeding	400 V / 3 PH / 50 Hz	

	Scanclimber SC-2032-65 Enkele cabine	Scanclimber SC-2032-65 Dubbele cabine
Artikelnummer	001603	
Hefcapaciteit	2000 kg of 24 personen	
Hef- en daalsnelheid	36 m/min	
Max. masthoogte verankerd	200 m	200 m
Max. masthoogte onverankerd	6 m	4,5 m
Max. masthoogte boven laatste verankering	4,5/6 m	4,5 m
Max. verankeringsafstand	15 m	12 m
Afmeting cabine (lxbxh)	3,20 x 1,51 x 2,04 m	
Afmeting cabinedeur (hxb)	2,00 x 1,51 m	
Afmeting basisstation (lxbxh)	3,90 x 2,71 x 2,92 m	3,90 x 4,48 x 2,92 m
Motorvermogen	2 x 11 kW	
Voeding	400 V / 50 Hz	
Zekering	63 A / traag	



	Scando 650 FC/50	
Artikelnummer	075119	
Hefcapaciteit	2500 - 2600 kg of 24 pers.	
Hef- en daalsnelheid	54 m/min	
Max. masthoogte verankerd	200 m	
Max. verankeringsafstand	15 m	
Cabine afmeting (lxbxh)	5,00 x 1,50 x 2,30 m	
Cabine deur afmeting (hxb)	2,00 x 1,50 m	
Basisstation afmeting (lxbxh)	5,70 x 2,55 x 3,10 m	
Motorvermogen	3 x 11 kW	
Voeding	400 V / 50 Hz	
Zekering	63 A	

	Scando 20/32	Scando 20/32 TD
Artikelnummer	075110	
Hefcapaciteit	2000 kg of 24 personen	
Hef- en daalsnelheid	40 m/min	
Max. masthoogte verankerd	100 m	150 m
Max. verankeringsafstand	15 m	
Cabine afmeting (lxbxh)	3,20 x 1,50 x 2,55 m	
Cabine deur afmeting (hxb)	2,00 x 1,49 m	
Basisstation afmeting (lxbxh)	3,60 x 2,50 x 3,16 m	3,65 x 2,59 x 2,50 m
Motorvermogen	3 x 7,5 kW	
Voeding	400 V / 50 Hz	
Zekering	80 A	






RECO COMMON TOWER: DE VERTICALE SNELWEG

Met de RECO Common Tower kunt u op één platform tot 6 personen-goederenliften verankeren, tot wel 240 meter hoogte. Deze verticale snelweg maakt de meest lastige constructies mogelijk. U bouwt efficiënt met beperkte ruimte, heeft afbouwmaterialen zo snel mogelijk op de juiste plek en minimaliseert de wachttijd op de lift. Dit verkort de gehele bouwtijd. De RECO Common Tower biedt vele mogelijkheden en maakt bouwen op een postzegel mogelijk.

	De RECO Common Tower
De voordelen	✓ Gelijkvloers oppervlak van 5x3 of 5x5 meter per verdieping ✓ Eén centraal laad- en lospunt ✓ Maximale liftcapaciteit ✓ Minimale gevelopening ✓ Optimale veiligheid ✓ Minder torenkraanbewegingen

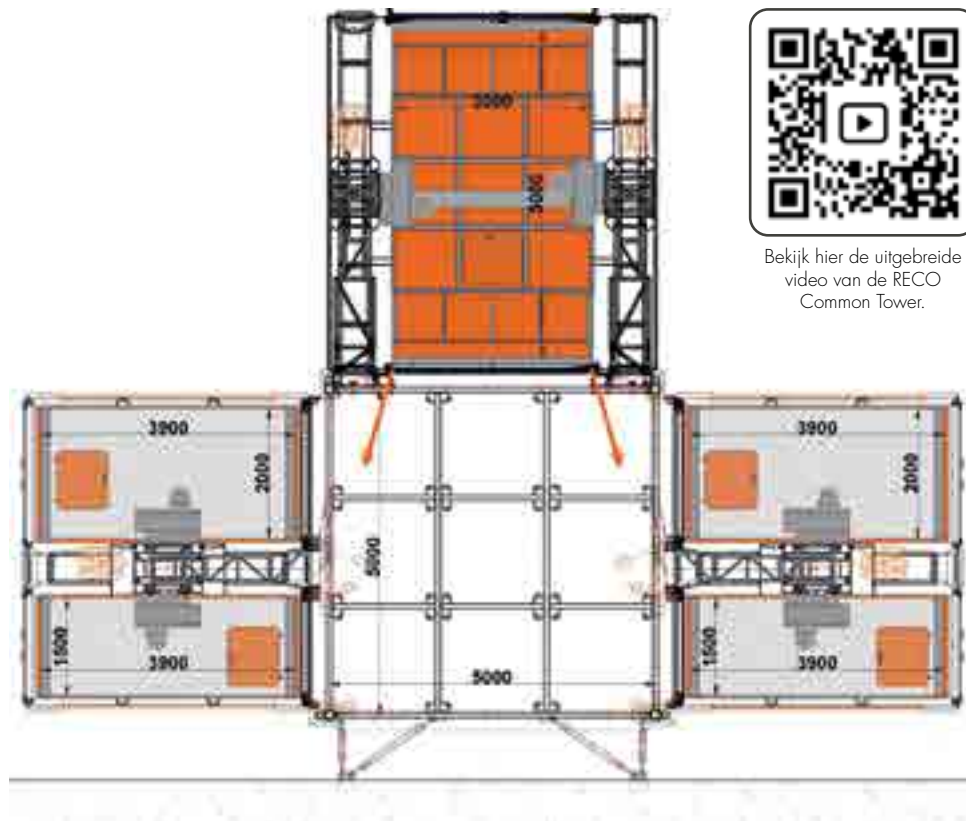

Bekijk hier de uitgebreide video van de RECO Common Tower.



op aanvraag



Goederenlift AT-30	
Artikelnummer	000430
Hefcapaciteit	300 kg
Hef- en daalsnelheid	16,2 m/min
Max. masthoogte verankerd	40 m
Max. masthoogte onverankerd	9 m
Max. masthoogte boven laatste verankering	3 m
Max. verankeringsafstand	6 m
Afmeting platform (lxb)	0,90 x 1,30 m
Afmeting basisstation (lxbxh)	2,26 x 1,80 x 2,10 m
Motorvermogen	1,5 kW
Voeding	230 V / 50 Hz
Zekering	16 A / traag



Goederenlift AT-40	
Artikelnummer	000431
Hefcapaciteit	400 kg
Hef- en daalsnelheid	16,2 m/min
Max. masthoogte verankerd	40 m
Max. masthoogte onverankerd	9 m
Max. masthoogte boven laatste verankering	3 m
Max. verankeringsafstand	6 m
Afmeting platform (lxb)	1,55 x 1,30 m
Afmeting basisstation (lxbxh)	2,26 x 1,80 x 2,10 m
Motorvermogen	3 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	32 A



Goederenlift AT-50	
Artikelnummer	000432
Hefcapaciteit	500 kg
- Optie 1	400 kg
- Optie 2	300 kg
Hef- en daalsnelheid	24 m/min
Max. masthoogte verankerd	75 m
Max. masthoogte vrijstaand alleen bij platform 1,50 x 1,50 m	10,5 m
Max. verankeringsafstand	6 m
Afmeting platform (lxb)	1,50 x 1,50 m
- Optie 1	2,50 x 1,50 m
- Optie 2	3,00 x 1,50 m
Afmeting transport (lxbxh)	3,65 x 2,00 x 2,10 m
Motorvermogen	4 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	32 A / traag





Goederenlift MB-500		
Artikelnummer	000481	
Hefcapaciteit	500 kg	
- Optie 1	400 kg	
- Optie 2	N.v.t.	
Hef- en daalsnelheid	25 m/min	
Max. masthoogte verankerd	120 m	
Max. masthoogte vrijstaand alleen bij platform 1,50 x 1,50 m	10,5 m	
Max. verankeringsafstand	6 m	
Afmeting platform (lxb)	1,50 x 1,50 m	
- Optie 1	2,50 x 1,50 m	
- Optie 2	N.v.t.	
Transport afmeting (lxbxh)	2,80 x 1,76 x 1,73 m	
Motorvermogen	4 kW	
Voeding	400 V / 50 Hz	
Zekering	32 A / traag	


Goederenlift AT-75		
Artikelnummer	000434	
Hefcapaciteit	750 kg	
- Optie 1	650 kg	
- Optie 2	600 kg	
Hef- en daalsnelheid	21 m/min	
Max. masthoogte verankerd	75 m	
Max. masthoogte vrijstaand alleen bij platform 1,50 x 1,50 m	7,5 m	
Max. verankeringsafstand	6 m	
Afmeting platform (lxb)	1,50 x 1,50 m	
- Optie 1	2,50 x 1,50 m	
- Optie 2	3,00 x 1,50 m	
Afmeting transport (lxbxh)	3,65 x 2,00 x 2,10 m	
Motorvermogen	5,5 kW	
Voeding	400 V / 50 Hz	
Zekering	32 A / traag	

Scando 'M' Combi 25	
Artikelnummer	075004
Platform lengte	2,00 3,00 3,20 3,70 4,00 6,20 m
Hefcapaciteit	2500 2300 2300 2000 2000 1000 kg
Hef- en daalsnelheid	27 m/min
Max. masthoogte verankerd	100 m
Max. masthoogte onverankerd	15 m
Max. masthoogte boven laatste verankering	10,5 m
Max. verankeringsafstand	15 m
Platform afmeting (lxb)	2,00/3,00/3,20/3,70/4,00/6,20 x 1,50 m
Transport afmeting (lxbxh)	2,40 - 6,60 x 2,95 x 2,50 m
Motorvermogen	2 x 7,5 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	63 A





	Scanclimber SC4700 Enkel mast	Scanclimber SC4700 Dubbel mast
Artikelnummer	001615	
Max. platform lengte	10,80 m	35,50 m
Hefcapaciteit / platform lengte	2600 kg / 2,8 m 2400 kg / 4,4 m 2100 kg / 7,6 m 1950 kg / 9,2 m 1800 kg / 10,8 m	4700 kg / 5,4 m 3800 kg / 14,4 m 3200 kg / 21,1 m 2300 kg / 30,7 m 1100 kg / 35,5 m
Hef- en daalsnelheid	8,4 m/min	
Max. masthoogte verankerd	150 m	
Max. masthoogte vrijstaand	7 m	
Max. verankeringsafstand	9 m	
Max. hoogte met topanker	20 m	
Platform afmeting (bxl)	1,50 x 2,80 - 10,8 m	1,50 x 5,40 - 35,5 m
Basisstation afmeting (lxbxh)	1,20 x 1,50 x 1,90 m	
Uitbouw platform	0,60 - 1,20 m	
Motorvermogen	5,5 kW	2 x 5,5 kW
Voeding	400 V / 50 Hz	
Zekering	32 A	2 x 32 A

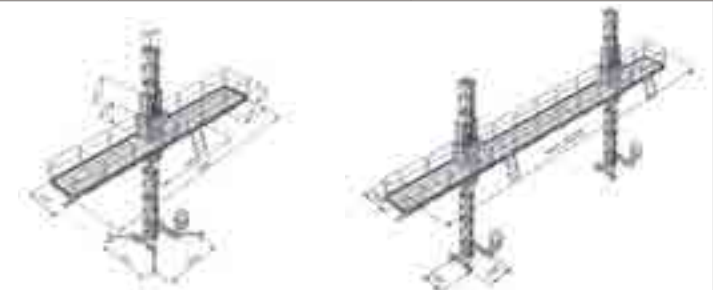



GEDA transportsteiger 1500 Z/ZP	
Artikelnummer	001711
Hefcapaciteit	1200 kg
Hef- en daalsnelheid	24 m/min
Max. masthoogte verankerd	100 m
Max. masthoogte vrijstaand	0 m
Max. verankeringsafstand	10 m
Afmeting platform (lxb)	4,15 x 1,45 m
Afmeting transport (lxbxh)	4,67 x 3,12 x 1,80 m
Motorvermogen	2 x 6,1 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	32 A / traag



Transportsteiger GTP Dual 1500	
Artikelnummer	004382
Hefcapaciteit	1500 kg
Hef- en daalsnelheid	12 - 24 m/min
Max. masthoogte verankerd	120 m
Max. masthoogte vrijstaand	0 m
Max. verankeringsafstand	6 - 8 m
Afmeting platform (lxb)	4,00 x 1,50 m
Afmeting transport (lxbxh)	6,20 x 1,80 x 2,10 m
Motorvermogen	2 x 4,8 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	32 A / traag



Transportsteiger MP-2000	
Artikelnummer	004383
Hefcapaciteit	2000 kg incl. 3 personen 1500 kg incl. 3 personen
Hef- en daalsnelheid	12 - 24 m/min
Max. masthoogte verankerd	75 m
Max. masthoogte vrijstaand	0 m
Max. verankeringsafstand	12 m
Afmeting platform (lxb)	2,20 x 1,50 m - Optie 1 3,20 x 1,50 m - Optie 2 4,20 x 1,50 m
Afmeting transport (lxbxh)	2,33 x 2,79 x 2,48 m - Optie 1 3,33 x 2,79 x 2,48 m - Optie 2 4,33 x 2,79 x 2,48 m
Motorvermogen	2 x 5,5 / 7,5 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	63 A / traag



Transportsteiger MP-50	
Artikelnummer	004331
Hefcapaciteit	500 kg incl. 3 personen
Hef- en daalsnelheid	12 - 24 m/min
Max. masthoogte verankerd	75 m
Max. masthoogte vrijstaand	0 m
Max. verankeringsafstand	6 m
Afmeting platform (lxb)	1,50 x 1,50 m
Afmeting transport (lxbxh)	2,45 x 1,90 x 2,25 m
Motorvermogen	2,5 / 4,5 kW
Voeding	400 V / 50 Hz
Zekering	32 A





	Afdekbandenklem klein	Afdekbandenklem groot	Kalkzandsteenklem
Artikelnummer	001467	001468	000455
Lengte klem	600 mm	600 mm	1000 mm
Hoogte klem	120 mm	180 mm	400 mm
Bereik klem	250 tot 460 mm	400 tot 650 mm	860 tot 1000 mm
Draagvermogen	250 kg	600 kg	1800 kg
			

	Halve/halve dubbele kraantang	Halve dubbele kraantang
Artikelnummer	001466	000466
Capaciteit	200 stenen	400 stenen
Pakket	Een-vierde deel van een 12-voet baksteenpakket	6-voet baksteenpakket
		

	Pallethaak 2.000 kg	Pallethaak 3.000 kg
Artikelnummer	000467	000468
Capaciteit	2.000 kg	3.000 kg
Vorklengte	0,97 m	1,17 m
Verstelbaar	Min. 0,40 m - max. 0,95 m	Min. 0,45 m - max. 0,95 m
Inwendige hoogte	Min. 1,20 m - max. 1,90 m	Min. 1,32 m - max. 2,01 m
		

	Combi-steker	
Artikelnummer	000460	
Omschrijving	Kan in combinatie worden gebruikt met een pallethaak voor het veilig laden en lossen van bouwmaterialen. Een universeel hulpgereedschap. De 'steker' gekoppeld aan de zelfinstellende pallethaak doet dienst bij het transport van materialen naar verdiepingsvloeren. De lepels van de pallethaak kunnen in elke gewenste breedte worden ingesteld. De last kan optimaal over de lengte van de lepels worden verdeeld door de horizontale blokkeringsbalken. De last wordt beveiligd door middel van sjorbanden. Op de kop van de pallethaak is een stuurvoorziening aangebracht.	

	Op-steker	
Artikelnummer	000461	
Omschrijving	Kan in combinatie met een zelfinstellende pallethaak of stenenklem worden gebruikt voor het veilig transporteren van steenpakketten naar steigervloeren. De 'Op-steker' kan de stenen ca. 1.500 mm naar binnen afzetten tussen de steigervloeren van een vooraf geplaatste steiger. Bij het opperen op looppniveau hoeven slechts de bovenste leuningen te worden weggenomen. De insteekhoogte is ca. 900 mm. Hiernaast kan de 'Op-steker' worden gebruikt voor het opperen op verhogingen (consoles).	

	Maxi-steker	
Artikelnummer	000462	
Omschrijving	Speciaal ontwikkeld hijsgereedschap voor het binnen de gevelrijn laden en lossen van bouwmaterialen. Met behulp van de 'steker' kunnen lasten worden getransporteerd naar een verdiepingsvloer.	



	Kanaallift 5 m	Kanaallift 7 m
Artikelnummer	006121	006122
Hefcapaciteit	300 kg	300 kg
Hefhoogte	5 m	7 m
		

	Ladderlift 13 m	Knikstuk voor ladderlift
Artikelnummer	006123	111024
Hefcapaciteit	250 kg	250 kg
Afmeting platform	0,85 x 0,60 m	N.v.t.
		



	Tweesprongen				
Artikelnummer	001475	001476	001477	001478	001479
Max. capaciteit (kg)	1.500	3.200	5.400	8.000	11.200
Lengte	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Staalkwaliteit	G80	G80	G80	G80	G80
Artikelnummer	1480	1481	1482		
Max. capaciteit (kg)	5.400	6.700	10.000		
Diameter ketting	10 mm	13 mm	16 mm		
Lengte	6 m	6 m	6 m		
Staalkwaliteit	G100	G100	G100		
					

	Inkorthaken			
Artikelnummer	001483	001484	001485	001486
Max. capaciteit (kg)	3.200	5.400	8.000	11.200
Staalkwaliteit	G80	G80	G80	G80
				

	Voorloper-harpsluiting (t.b.v. kubels)			
Artikelnummer	001487	001488	001489	001490
Max. capaciteit (kg)	3.200	5.400	8.000	11.200
Lengte	1 m	1 m	1 m	1 m
Artikelnummer	1491	1492	1493	
Max. capaciteit (kg)	12.000	15.000	20.000	
Lengte	1 m	1 m	1 m	
				



	Kettingtakels				
Artikelnummer	000476	000491	000490	000492	
Max. capaciteit (kg)	1.500	2.000	3.000	5.000	

	Kelderwind			
Artikelnummer	043123	043120	000497	
Max. capaciteit	1.500 kg	3.000 kg	5.000 kg	

	Rateltakel			
Artikelnummer	043160	043161	043162	
Max. capaciteit (kg)	750	750	1.500	
Hefbereik	1,50 m	3,00 m	1,50 m	
Handkracht	15,9 kg	15,9 kg	18,2 kg	
Gewicht	5,8 kg	7,3 kg	9,4 kg	
Artikelnummer	43163	43164	43165	
Max. capaciteit (kg)	1.500	3.000	3.000	
Hefbereik	3,00 m	1,50 m	3,00 m	
Handkracht	18,2 kg	33,2 kg	33,2 kg	
Gewicht	14,2 kg	14,8 kg	17,3 kg	

	Rateltakel aluminium			
Artikelnummer	043205	043206	043207	
Max. capaciteit (kg)	750	1.500	1.500	
Hefbereik	3,00 m	3,00 m	3,00 m	
Handkracht	16 kg	18 kg	28 kg	
Gewicht	7,9 kg	11,5 kg	20,5 kg	



	Vijzel mechanisch 25 ton	Vijzel hydraulisch 30 ton
Artikelnummer	043132	043134
Hefcapaciteit	25.000 kg	30.000 kg
Inbouwhoogte	255 mm	260 mm
Hefhoogte	125 mm	150 mm
Toebehoren	N.v.t.	Incl. luchtslang
Gewicht	16 kg	15 kg
		

	Machineheffer 5 ton	
Artikelnummer	043158	
Hefcapaciteit	5.000 kg	
Max. hoogte	574 mm	
Min. hoogte	25 mm	
Max. Handkracht	38 kg	
Gewicht	20 kg	



	Palletwagens 1.000 t/m 2.500 kg				
Artikelnummer	043200	043203	043201	001471	
Hefcapaciteit	2.500 kg	2.000 kg	1.500 kg	1.000 kg	
Lengte	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m	
Breedte	0,54 m	0,54 m	0,54 m	0,54 m	

	Werkbak 2 personen	Calamiteiten hijsbak 3 á 4 pers.
Artikelnummer	043091	043092
Hefcapaciteit	250 kg	500 kg
Lengte	1,50 m	3,00 m
Breedte	0,80 m	1,20 m
Hoogte	2,00 m	1,10/2,00 m
Inclusief	Ketting 4-sprong en montage sluitingen	Ketting 4-sprong en montage sluitingen
		

	Palletwagen elektrisch + lader	Palletstapelaar
Artikelnummer	001472	001474
Hefcapaciteit	1.800 kg	1.200 kg
		





	Kubels liggend zijlossing			
Artikelnummer	000422	000423	000424	425
Capaciteit	500 l	750 l	1.000 l	2.000 l multi-uitstort



	Kubels liggend onderlossing - ook leverbaar met lekklep					
Artikelnummer	000419	000426	000426	000427	000428	000429
Capaciteit	500 l	750 l	1.000 l	1.500 l	2.000 l	3.000 l



	Voorloper-harpsluiting (t.b.v. kubels)				
Artikelnummer	001487	001488	001498	001490	001491
Max. capaciteit (kg)	3.200	5.400	8.000	11.200	12.000
Diameter ketting	10 mm	13 mm	16 mm	19 mm	20 mm
Lengte	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m



	Kraanvuilcontainer met wielen	Kraanvuilcontainer
Artikelnummer	047212	047214
Max. capaciteit	2.000 kg	2.000 kg





	Altrex Vouwladder Varitrex Teleprof 4x4	Altrex Vouwladder Varitrex Teleprof 4x5
Artikelnummer	040501	040511
Aantal treden	4 x 4	4 x 5
Max. werkhoogte	5 m	6,25 m
Stahoogte	2,25 m	2,75 m
Opberglengte	1,25 m	1,50 m
Gewicht	12 kg	15,5 kg
		

	Trap Taurus TGB 6	Trap Taurus TDO 4
Artikelnummer	040502	040505
Aantal treden	6	2 x 4
Max. werkhoogte	3,40 m	2,95 m
Stahoogte	1,90 m	0,95 m
Opberglengte	2,20 m	1,00 m
Gewicht	13 kg	9,4 kg
		

	Trap Taurus TDO 5	Trap Taurus TDO 6
Artikelnummer	040507	040508
Aantal treden	2 x 5	2 x 6
Max. werkhoogte	3,20 m	3,40 m
Stahoogte	1,20 m	1,40 m
Opberglengte	1,25 m	1,50 m
Gewicht	11 kg	12 kg
		

	Trap Taurus TDO 7	Trap Taurus TDO 8
Artikelnummer	040509	040510
Aantal treden	2 x 7	2 x 8
Max. werkhoogte	3,65 m	3,90 m
Stahoogte	1,65 m	1,90 m
Opberglengte	1,75 m	2,00 m
Gewicht	14 kg	16 kg
		



	Trap Taurus TDO 10	Trap Taurus TDO 12
Artikelnummer	040522	040539
Aantal treden	2 x 10	2 x 12
Max. werkhoogte	4,35 m	4,80 m
Stahoogte	2,35 m	2,80 m
Opberglengte	2,50 m	3,00 m
Gewicht	20 kg	24 kg



	Opsteek-/reformladder 2x8 (Mounter)	Opsteek-/reformladder 2x12 (Mounter)
Artikelnummer	040515	040513
Aantal treden	2 x 8	2 x 12
Max. werkhoogte	4,80 m	6,90 m
Uitgeschoven lengte	3,90 m	6,05 m
Opberglengte	2,30 m	3,35 m
Gewicht	13 kg	18 kg





	Kokerladder 1x14 (Nevada)	Opsteek-/reformladder 3x10 (Mounter)
Artikelnummer	040526	040536
Aantal treden	1 x 14	3 x 10
Max. werkhoogte	5,05 m	7,70 m
Uitgeschoven lengte	N.v.t.	6,65 m
Opberglengte	4,15 m	2,80 m
Gewicht	9 kg	23 kg
		

	Opsteek-/reformladder 3x12 (Mounter)	Opsteek-/reformladder 3x14 (Mounter)
Artikelnummer	040537	040538
Aantal treden	3 x 12	3 x 14
Max. werkhoogte	8,80 m	10,10 m
Uitgeschoven lengte	8,00 m	9,35 m
Opberglengte	3,35 m	3,90 m
Gewicht	28 kg	34 kg
		

	Stortkoker	T-stortkoker	Vultrechter	Stortkoker bijstort
Artikelnummer	470000	470010	470050	470012
Lengte	1,10 m	1,10 m	0,55 m	1,10 m
Vulopening (hxb)	N.v.t.	N.v.t.	0,25 x 0,65 m	0,25 x 0,65 m
Aflop onder	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,40 m
Aflopen boven	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
				

	Ophangframe	Handlier 25 m	Handlier 40 m	Balkon/borst-frame
Artikelnummer	470020	470060	470070	470080
Hefcapaciteit	N.v.t.	500 kg	500 kg	N.v.t.
				

Balkon-borstframe gebruiken in combinatie met ophangframe.





5

ONDERSTEUNING

5.0 ONDERSTEUNING

5.1	Inleiding	100
5.2	Layher ondersteuning	102
5.3	Crashdecks	110
5.4	Schroefstempels	112
5.5	Schoorstempels	117
5.6	Baddingen	119

ONDERSTEUNING

Voor iedere toepassing en ieder project huurt u bij RECO de juiste ondersteuning: van prefab vloeren tot stalen constructies en van bruggenbouw tot utiliteitsbouw. Bij betonbouwers, bouwbedrijven en aannemers staan wij bekend om ons uitgebreide advies en engineering in het voortraject. Wij denken met u mee en helpen u van A tot Z.

Innovatieve totaaloplossingen

Onze specialisten tekenen en berekenen de juiste ondersteuningsconstructie om uw project letterlijk en figuurlijk optimaal te ondersteunen. Zo bent u verzekerd van een kwalitatief goed en realistisch plan, voorkomt u onnodige faalkosten en sluit u veiligheidsrisico's uit. Voor uiteenlopende toepassingen ontwerpen onze specialisten een oplossing op maat. Met een ruim assortiment Layher ondersteuning, zwaarlastondersteuning, baddingen, schroef- en schoorstempels kunnen wij elk project van de juiste ondersteuning voorzien.

Van licht- tot zwaarlast

Op zoek naar licht- of zwaarlastondersteuning? RECO heeft altijd een oplossing op maat in huis. We passen het materieel geheel aan naar uw behoeften en zorgen voor de beste ondersteuning passend bij de belasting.

Snelle levering en montage

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan bouw materieel dat regelmatig wordt vernieuwd. Vanuit de voorraad levert onze eigen transportdienst het materieel tijdig op locatie. Indien gewenst monteren we de ondersteuning direct voor u, zodat u zich helemaal kunt focussen op uw project.

Alles bij één partner

Naast ondersteuning heeft u bij ons al uw benodigde materieel onder één dak. Onze specialisten adviseren u het beste materieel voor uw project en zorgen dat alles op elkaar aansluit. Ze stellen combinatiepakketten voor u samen, die in uw materieelbehoeften voorzien en kostenefficiënt zijn. Wij denken graag met u mee om uw operationele kosten zo laag mogelijk te houden.





LAYHER ONDERSTEUNING

Een Layher ondersteuningssteiger is samengesteld uit standaard Allround-onderdelen. Voordelen: snelle en eenvoudige montage, flexibele staanderafstand met diverse standaardlengtes, breed en gemakkelijk toepasbaar.



Constante instelhoogte:

Bekistingplaat : 18 mm
 Onderslag (badding) : 160 mm
 Kinderbinten (badding) : 160 mm
 Voetstuk : 165 mm
 Kopspindel : 150 mm
 Voetspindel : 40 mm
 Ruimte t.b.v. ontkisten : 50 mm

Soortgelijke massa beton : 25 kN/m³
 Gewicht bekisting : 1,00 kN/m²
 Stortbelasting : 1,5 kN/m²
 Doorzakking bekisting : 1/500
 Extra belastingtoeslagfactor : 1,15


Totaal : 743 mm

Allround ondersteuning met badding van 60 x 160 mm en betonplex (dubbele onderslagen)

Vloerdikte (mm)	Kinderbinten: L3 (mm)				Vakmaten (mm) L1 x L2	Staanderbelasting (kN)
	Betonplex 18 mm* Vuil werk	Betonplex 18 mm* Schoon werk	Betonplex 21 mm* Vuil werk	Betonplex 21 mm* Schoon werk		
≤ 100	850	720	900	800	2072 X 2072	24,7
100 - 150	690	600	800	700	2072 X 2072	30,9
150 - 220	650	550	740	630	1572 X 2072	30,0
150 - 220	450	450	450	450	2572 X 1572	37,2
220 - 260	400	400	400	400	2572 X 1400	37,3
260 - 310	530	530	530	530	2072 X 1572	38,4
310 - 360	480	480	480	480	2072 X 1400	38,4
360 - 440	510	440	580	510	1572 X 1572	38,4
440 - 500	480	420	550	480	1572 X 1400	38,0
500 - 540	470	420	540	470	1400 X 1572	40,5
540 - 630	450	380	520	440	1400 X 1400	41,1
630 - 840	400	350	460	400	1400 X 1088	41,2
840 - 1170	360	320	420	360	1088 X 1088	42,9

Let op: * Gebaseerd op Dokaplex




Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
600020 600030	Voetspindel	0,45 m 0,60 m	2,90 kg 3,60 kg	
600060	Voetstuk	16,5 m	1,60 kg	
520090 520100 520150 520200 520205 520210	Open staander	0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m	2,50 kg 4,60 kg 6,80 kg 8,90 kg 11,70 kg 13,70 kg	
520455	Gaffelspindel	0,60 m	7,50 kg	

Zie voor standaard staanders, liggers en diagonalen hoofdstuk: Allround systeemsteiger

LAYHER VALKOP-ONDERSTEUNING

Het Layher Valkopsysteem, in combinatie met de Allround-systeemsteiger, is uitermate geschikt voor het ondersteunen van betonvloeren of balken tot een dikte van 740 mm. Met een minimaal assortiment aan onderdelen kan op eenvoudige wijze een snel te monteren ondersteuningsconstructie gerealiseerd worden, die stabiel en maatvast is. Het grote voordeel van het systeem is dat, bij vloeren die wel hard maar nog niet volledig op sterkte zijn, na overleg met de betonconstructeur de aluminium systeembruggen, liggers en diagonalen al weggehaald mogen worden. Dit verhoogt het rendement van het materieel, zodat er kostenbesparend gewerkt kan worden.

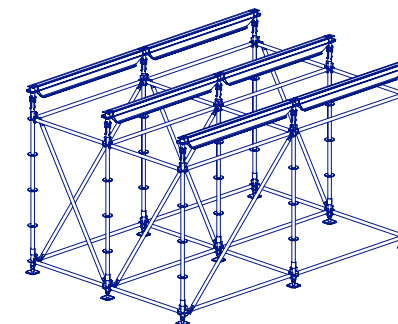

Allround ondersteuning met badding van 60 x 160 mm en betonplex (dubbel onderslagen)

Maximale vloerdikte (mm)	Vakmaten (mm)		Staanderbelasting (kN)
	L1*	L2*	
160	2072	2572	29,3
200	1572	2572	27,3
290	1088	2572	24,5
290	2072	2072	37,6
390	1572	2072	36,6
560	1088	2072	34,9
620	1572	1572	40,8

Let op: * L1 en L2 zijn afhankelijk van het merk en type breedplaatvloer. Zie gegevens leverancier.

Wanneer de ondersteuningshoogte hoger wordt dan 3 meter, adviseert Layher om de valkopspindel te gebruiken, zodat aan de bovenzijde naar de gewenste ondersteuningshoogte gespindeld kan worden.



Door systeembruggen voorbij de vloerkist te monteren, kunnen een randkist en loopbordes gecreëerd worden. De buitenste staanders worden aan de bovenkant voorzien van een voetspindel, die d.m.v. T-bouten aan de dragers wordt vastgezet. De opwipbeveiliging, die ook met een T-bout aan de dragers wordt vastgezet, voorkomt dat de systeembrug opwipt als deze nog onvoldoende is belast.




Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
520400	Valkop	0,23 m	4,10 kg	
520435	Valkopspindel	0,60 m	4,30 kg	
520405 520407 520410	Aluminium systeem- drager	1,09 m 1,40 m 2,07 m	7,60 kg 11,40 kg 16,50 kg	
520420	Haarspeldveer	2,8 mm	N.v.t.	
520424	Pen 65	12 x 65 mm	N.v.t.	
520425	Pen 87	12 x 87 mm	N.v.t.	
520430	Baluster-opzetstuk	0,62 m	5,70 kg	
520440	Opwipbeveiliging	0,70 m	2,80 kg	
520445	Tbout + moer 40	M12 x 40 mm	0,12 kg	
520460	Verstelstuk t.b.v. gaffelspindel	0,40 m	0,12 kg	

Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
600120 600130 600140 600160	Allround staander	2,00 m 2,50 m 3,00 m 4,00 m	10,2 kg 12,2 kg 14,6 kg 19,1 kg	
600300 600330 600340 600370 600380	Allround ligger	73 cm 103 cm 109 cm 140 cm 157 cm	3,4 kg 4,4 kg 4,6 kg 5,8 kg 6,3 kg	
520305 520310 600670 600800 601170 601180 601200 520315 520320	Allround diagonaal	1,09 x 1,50 m 1,09 x 1,00 m 2,00 x 1,40 m 2,00 x 1,57 m 2,00 x 0,73 m 2,00 x 1,03 m 2,00 x 1,09 m 2,07 x 1,50 m 2,57 x 1,50 m	8 kg 8,5 kg 7,3 kg 7,6 kg 7,7 kg	



ZWAARLASTONDERSTEUNING

Door het koppelen van 4 Allround-staanders middels de dubbelspiekoppeling, kunnen deze ondersteuningstorens een enorme belasting van 15 tot zelfs 60 ton aan. Allround-zwaarlastondersteuning wordt dan ook vaak gebruikt bij zeer zware constructies waarbij het ondersteuningspunt naar één punt gebracht moet worden.

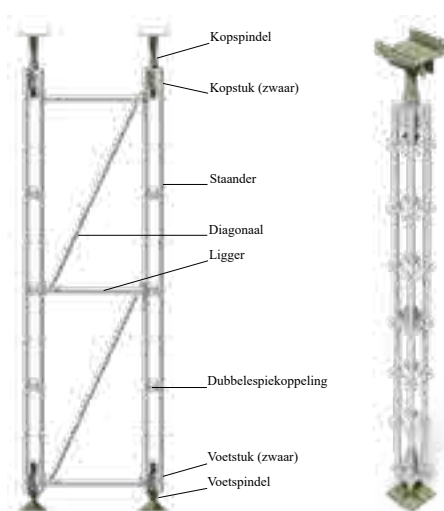


Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
520600	Voetspindel	0,70 m	24,10 kg	
520602	Voetstuk	0,40 m	1,50 kg	
520604	Kopstuk	0,20 m	7,10 kg	
520606	Kopspindel	0,70 m	30,90 kg	
520608	Dubbele spiekoppeling	0,15 m	1,70 kg	
520610	Steeksleutel 95	0,85 m	6,34 kg	

Zie voor standaard staanders, liggers en diagonalen hoofdstuk: Allround-systeemsteiger


RECO CRASHDECK: OP MAAT, VEILIG EN EFFICIËNT

Bij binnenstedelijke bouw heeft u veelal te maken passerend publiek. Het RECO Crashdeck is een op maat gemaakte ondersteuningsconstructie, die vallend materieel vanaf de bouwplaats opvangt. Hierbij neemt het Crashdeck bijna geen grondoppervlakte in beslag. Publiek kan met een Crashdeck veilig passeren. Ook kan het Crashdeck dienen als extra materiaalopslag, zodat u al uw materialen binnen handbereik heeft. Dat scheelt ruimte, tijd én geld.

	RECO Crashdeck
KiloNewton	10 kN / m ²
Opvangcapaciteit	Op aanvraag berekend
De voordelen	✓ Vergroten van de bouwplaats ✓ Materiaalopslag op locatie ✓ Efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte ✓ Benodigd materiaal snel beschikbaar ✓ Veiligheid blijft gewaarborgd

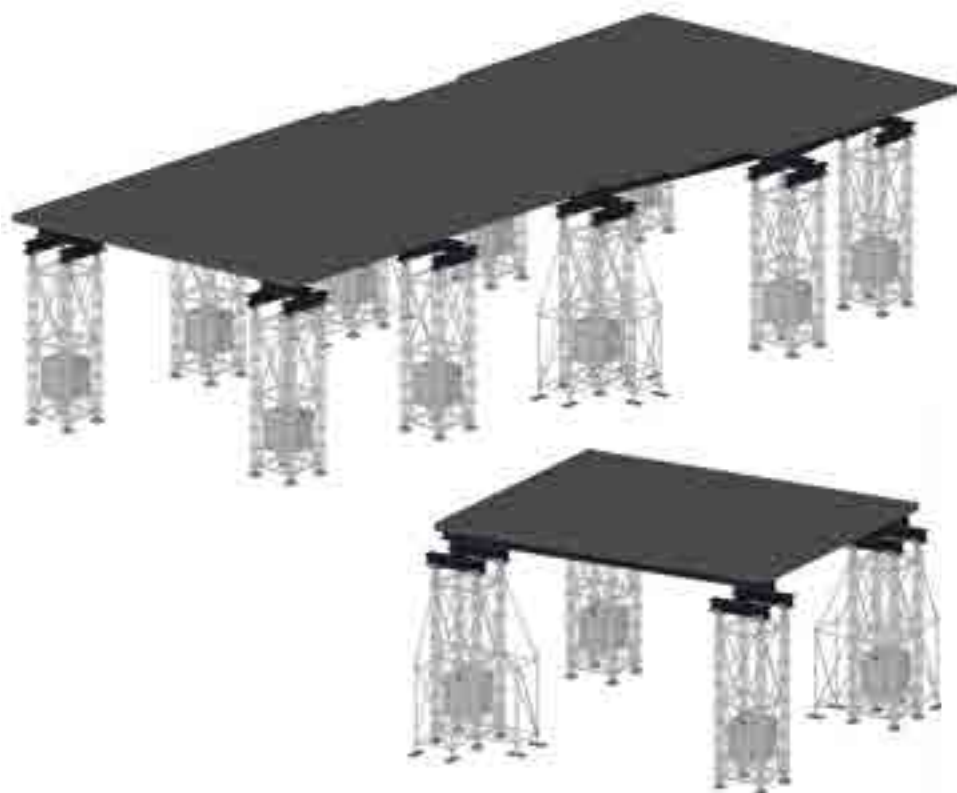

op aanvraag

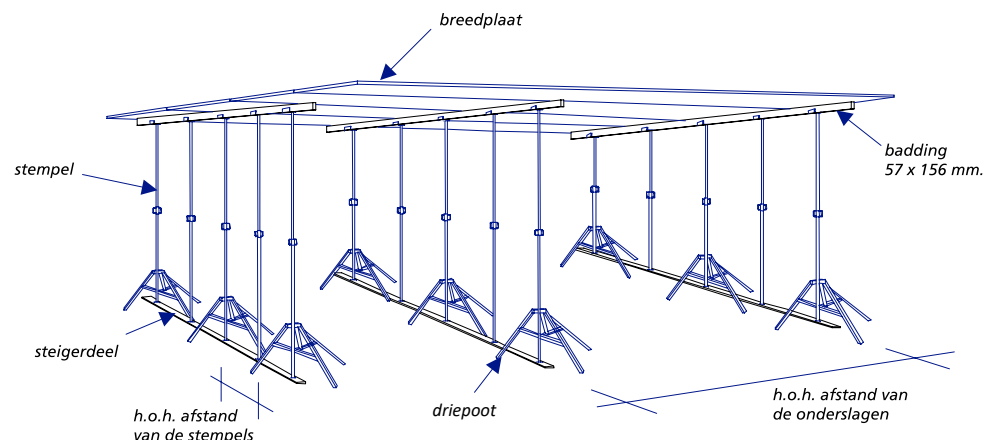

Opbouw breedplaatondersteuning

Onderslagen:

- Baddinghout 57 x 157 mm
- De juiste plaats van de onderslagen, de h.o.h. afstand etc. dienen te worden bepaald aan de hand van de breedplaattekeningen en de voorschriften van de breedplaatleverancier.

Stempels:

- Voor de stempels kunt u kiezen uit 3 typen:
nr. 2 lengte 1,75 – 3,00 m.
nr. 3 lengte 2,05 – 3,50 m.
nr. 5 lengte 3,10 – 5,50 m.

De h.o.h.-afstand van de stempels wordt bepaald met behulp van de tabellen op de volgende pagina's.

Toelichting tabellen

- In de tabellen is gerekend met het betongewicht van de vloer en een werkbelasting van 1,5 kN/m².
- Voor de stempels is de bezwijklast berekend aan de hand van NEN-EN 1065.
- De baddingonderslagen zijn berekend op sterkte en doorbuiging (max. 1/500l).
- Gerekend is met een belastingfactor van 1,2 voor het betongewicht en 1,5 voor de werkbelasting.

Belastingstabel schroefstempels

Bij onderstaande tabel is uitgegaan van een stempelhoogte van max. 2,60 m.

		Tabel 1: toelaatbare h.o.h. -afstand van de stempels (nr. 2) in mm											
		h.o.h. -afstand tussen de onderslagen in meters											
D*[cm]	Q*[kN/m ²]	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	
10	4,00	2,43	2,12	1,93	1,79	1,68	1,60	1,49	1,36	1,25	1,16	1,09	
12	4,50	2,34	2,04	1,85	1,72	1,62	1,52	1,37	1,25	1,15	1,07	1,01	
14	5,00	2,26	1,97	1,79	1,66	1,56	1,40	1,27	1,16	1,07	1,00	0,94	
16	5,50	2,18	1,91	1,73	1,61	1,48	1,31	1,18	1,08	1,01	0,98	0,89	
18	6,00	2,12	1,85	1,68	1,56	1,39	1,23	1,11	1,02	0,95	0,94	0,84	
20	6,50	2,07	1,81	1,64	1,51	1,31	1,16	1,05	0,97	0,90	0,85	0,80	
22	7,00	2,02	1,76	1,60	1,43	1,24	1,10	1,00	0,92	0,86	0,81	0,77	
24	7,50	1,97	1,72	1,56	1,36	1,18	1,05	0,96	0,88	0,83	0,78	0,74	
26	8,00	1,93	1,68	1,53	1,29	1,13	1,01	0,92	0,85	0,79	0,75	0,71	
28	8,50	1,89	1,65	1,47	1,24	1,08	0,97	0,88	0,82	0,77	0,72	0,69	
30	9,00	1,85	1,62	1,41	1,19	1,04	0,93	0,85	0,79	0,74	0,70	0,67	
32	9,50	1,82	1,59	1,35	1,14	1,00	0,90	0,82	0,77	0,72	0,68	0,64	
34	10,00	1,79	1,56	1,30	1,10	0,97	0,87	0,80	0,74	0,70	0,66	0,61	
36	10,50	1,76	1,54	1,25	1,06	0,94	0,84	0,78	0,72	0,68	0,64	0,58	
38	11,00	1,73	1,51	1,21	1,03	0,91	0,82	0,75	0,70	0,65	0,62	0,56	
40	11,50	1,71	1,47	1,17	1,00	0,88	0,80	0,74	0,69	0,61	0,60	0,53	

Bij onderstaande tabel is uitgegaan van een stempelhoogte van max. 3,00 m.

		Tabel 2: toelaatbare h.o.h. -afstand van de stempels (nr. 3) in mm											
		h.o.h. -afstand tussen de onderslagen in meters											
D*[cm]	Q*[kN/m ²]	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	
10	4,00	2,43	2,12	1,93	1,79	1,68	1,60	1,49	1,36	1,25	1,16	1,09	
12	4,50	2,34	2,04	1,85	1,72	1,62	1,52	1,37	1,25	1,15	1,07	1,01	
14	5,00	2,26	1,97	1,79	1,66	1,56	1,40	1,27	1,16	1,07	1,00	0,94	
16	5,50	2,18	1,91	1,73	1,61	1,48	1,31	1,18	1,08	1,01	0,98	0,89	
18	6,00	2,12	1,85	1,68	1,56	1,39	1,23	1,11	1,02	0,95	0,94	0,84	
20	6,50	2,07	1,81	1,64	1,51	1,31	1,16	1,05	0,97	0,90	0,85	0,78	
22	7,00	2,02	1,76	1,60	1,43	1,24	1,10	1,00	0,92	0,86	0,80	0,73	
24	7,50	1,97	1,72	1,56	1,36	1,18	1,05	0,96	0,88	0,82	0,75	0,68	
26	8,00	1,93	1,68	1,53	1,29	1,13	1,01	0,92	0,85	0,77	0,70	0,64	
28	8,50	1,89	1,65	1,47	1,24	1,08	0,97	0,88	0,81	0,77	0,66	0,61	
30	9,00	1,85	1,62	1,41	1,19	1,04	0,93	0,85	0,77	0,73	0,63	0,57	
32	9,50	1,82	1,59	1,35	1,14	1,00	0,90	0,82	0,73	0,69	0,60	0,55	
34	10,00	1,79	1,56	1,30	1,10	0,97	0,87	0,78	0,69	0,65	0,57	0,52	
36	10,50	1,76	1,54	1,25	1,06	0,94	0,84	0,74	0,65	0,62	0,54	0,49	
38	11,00	1,73	1,51	1,21	1,03	0,91	0,80	0,70	0,61	0,59	0,51	0,46	
40	11,50	1,71	1,47	1,17	1,00	0,88	0,76	0,66	0,57	0,51	0,48	0,43	

* D: dikte vloer

* Q: vloerbelasting inclusief een werkbelasting van 1.5 kN/m²

N.B. In de blauw-omlijnde vlakken is de stempel maatgevend. In de overige gevallen van de tabellen is de badding onderslag maatgevend.

Schroefstempels (lichte uitvoering)			
Artikelnr.	530010	530020	530030
Type	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 5
Verstelbereik	1,75 - 3,00 m	2,05 - 3,50 m	3,10 - 5,50 m
Gaffel breedte	140 mm	140 mm	140 mm
Gewicht	17,00 kg	20,00 kg	24,00 kg



Schroefstempels (zware uitvoering)				
Artikelnr.	530110	530120	530040	530050
Type	AS410S	AS550S	EP20 D40	EP20 D55
Verstelbereik	2,30 - 4,10 m	3,10 - 5,50 m	2,21 - 4,00 m	3,05 - 5,50 m
Gewicht	26,20 kg	33,60 kg	22,4 kg	34,2 kg



- Zie de tabel op de volgende bladzijde voor de max. toelaatbare belasting in kg per stempel.

Lengte [cm]	Schroefstempels (lichte uitvoering)			Schroefstempels (zware uitvoering)					
	toelaatbare belasting in kg			toelaatbare belasting in kg					
	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 5	AS410S	AS550S	EP20 D40		EP20 D55	
						Binnenbuis onder	Binnenbuis boven	Binnenbuis onder	Binnenbuis boven
180	2300								
190	2280								
200	2260	2350							
210	2250	2240							
220	2210	2180				3990	3990		
230	2200	2120		5110		3990	3990		
240	2100	2070		4850		3990	3990		
250	1920	2010		4550		3990	3990		
260	1780	1950		4210		3990	3990		
270	1650	1870		3980		3990	3990		
280	1530	1840		3750		3990	3990		
290	1430	1710		3550		3820	3990		
300	1330	1640		3360		3700	3990		
310		1460	3500	3180	4850	3580	3990	3460	3460
320		1370	3430	3020	4560	3450	3990	3460	3460
330		1290	3220	2870	4280	3210	3990	3460	3460
340		1210	3030	2730	4040	3030	3700	3460	3460
350		1140	2690	2610	3810	2850	3390	3460	3460
360			2550	2490	3600	2670	3150	3460	3460
370			2410	2370	3410	2480	2970	3460	3460
380			2290	2270	3230	2380	2730	3460	3460
390			2170	2170	3070	2180	2550	3460	3460
400			2060	2080	2920	2060	2360	3460	3460
410			1960	1990	2780			3460	3460
420			1870		2640			3460	3460
430			1780		2520			3460	3460
440			1700		2410			3460	3460
450			1630		2300			3390	3460
460			1560		2200			3210	3460
470			1490		2110			3090	3460
480			1430		2020			2910	3390
490			1370		1940			2790	3210
500			1320		1870			2670	3030
510			1270		1790			2480	2850
520			1220		1720			2420	2730
530			1170		1660			2300	2550
540			1130		1600			2180	2420
550			1090		1540			2060	2300

- Voor de Muba- en Scafom-stempels nr. 2 en 3 is de bezwijklast in uitgeschoven toestand berekend volgens NEN-EN 1065. De toelaatbare belasting is bepaald m.b.v. een belastingfactor van 1,35.
- De toelaatbare belasting in ingeschoven toestand voor de stempels nr. 2 en 3 en de toelaatbare belasting van stempel nr. 5 zijn gebaseerd op beproeving door Aboma Keboma.
- De toelaatbare belasting van Hünnebeck-stempels is volgens opgave van de fabrikant.
- Er dient een stel-/ontkistingsruimte van ten minste 50 mm te worden aangehouden.



	Muurstempel (stut alone)	Losse U-kop	Stempeldriepoot
Artikelnummer	530600	530130	530200
Verstelbereik	1,95 - 3,15 m	N.v.t.	N.v.t.
Toelaatbare centrische belasting	1140 - 850 kg	N.v.t.	N.v.t.
Toepassing	Te gebruiken in combinatie met stempel nr. 2 en nr. 3	Te gebruiken op stempels AS410 S, AS 550 S en EP-stempels	Voor het stellen van zowel lichte als zware schroefstempels
Gewicht	22,00 kg	3,00 kg	11,00 kg
			

Belastingtabel Mûba lichte schoorstempels		
Geldig voor de uitgeschoven maten van 1,85 t/m 5,50 m		
Uitgeschoven lengte in meters	Veilige drukbelasting in kg onder 45°	Veilige trekbelasting in kg onder 45°
1,85	1960	2780
2,00	1900	2690
2,25	1790	2540
2,50	1690	2390
2,75	1580	2240
3,00	1480	2090
3,25	1370	1940
3,50	1260	1790
3,75	1160	1640
4,00	1050	1490
4,25	950	1340
4,50	845	1190
4,75	740	1040
5,00	635	900
5,25	525	740
5,50	420	590



Schoorstempels (lichte uitvoering)					
Artikelnr.	530310	530320	530330	530340	530350
Verstelbereik	1,00 - 1,60 m	1,80 - 3,00 m	2,10 - 3,65 m	2,50 - 4,30 m	3,00 - 5,50 m
Gewicht	11,00 kg	17,00 kg	21,00 kg	25,00 kg	28,00 kg



	Schoorstempel	
Artikelnr.	530429	530430
Type	48RL 400	48RL 600
Verstelbereik	2,60 - 4,00 m	4,50 - 5,90 m
Gewicht	26,9	41,0



	Spelingvrije spindel- schoor	Kalkzandsteenschoor	
Artikelnr.	530331	530496	530498
Verstelbereik	2,50 - 4,30 m	N.v.t.	N.v.t.
Lengte	N.v.t.	2,50 m	3,00 m
Gewicht	19,00 kg	7,60 kg	9,10 kg



Lengte [cm]	Schoorstempel toelaatbare belasting in kg	
	48RL 400	48RL 600
260	4370	
270	4370	
280	4370	
290	4370	
300	4370	
310	4170	
320	3830	
330	3560	
340	3290	
350	3000	
360	2800	
370	2600	
380	2450	
390	2220	
400	2100	
410		
420		
430		
440		
450		4250
460		4050
470		3900
480		3700
490		3500
500		3250
510		3150
520		3000
530		2800
540		2670
550		2500
560		2330
570		2170
580		2000
590		1790

Baddingshout 57 x 157 mm, 4 zijden geschaafd	
Artikelnummer	Lengte
540131	1,50 m
540132	1,80 m
540133	2,10 m
540134	2,40 m
540135	2,70 m
540136	3,00 m
540137	3,30 m
540138	3,60 m
540139	3,90 m
540140	4,20 m
540141	4,50 m
540142	4,80 m
540143	5,10 m
540144	5,40 m
540145	5,70 m
540146	6,00 m



Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
540155	Balkschoen-badding	15,7 x 5,7 cm	0,60 kg	

Zie voor standaard staanders, liggers en diagonalen het hoofdstuk Layher Allround systeemsteigers op pagina X.



6

STEIGER

6.0 STEIGER

6.1	Inleiding	122
6.2	Tube-Lock steigers.....	124
6.3	Layher Allround systeemsteigers	127
6.4	Traditionele steigers	138
6.5	Trappentorens	142
6.6	Rolsteigers	148
6.7	Publieksvriendelijke steigers	150
6.8	Daksteigers	152
6.9	Werk- en loopbruggen	154
7.0	Klapschragen.....	155



STEIGERBOUW EN LOSSE HUUR

We hebben onze goede naam in de steigerverhuur verdiend door het actief meedenken van onze specialisten. Al in de voorbereidende fase van uw project luisteren we naar uw wensen. Deze wensen vertalen we naar praktische adviezen waar u iets mee kunt. Wij begeleiden u volledig: van voorbereiding tot transport en van montage tot demontage. Zo kunt u zich volledig focussen op uw project.

Breed assortiment steigers

In ons assortiment vindt u alle soorten steigermaterieel, van Layher Allround systeemsteigers tot Tube-Lock steigers en van rolsteigers tot werkbruggen. Daarnaast bieden we overkappingen voor woningen en andere gebouwen, maar ook voor de scheepvaart.

Totale steigerservice

We regelen alles op het gebied van transport, montage, demontage en onderhoud. Onze eigen transportdienst met autolaadkraan levert het materieel tijdig bij u op locatie en onze monteurs komen de steiger opbouwen. Ook onderhoud, keuringen en periodieke inspecties van het materieel nemen wij voor onze rekening. Zo begeleiden we u volledig.

Maatwerk steigeroplossingen

Op basis van uw projectgegevens ontwerpen, tekenen en berekenen wij een steigeropstelling op maat. Complexe constructies zien wij als een mooie uitdaging: wij gaan door waar andere verhuurders of steigerbouwers afhaken. Omdat we naast specialisten zelf projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders en monteurs in dienst hebben, komen we snel tot innovatieve en efficiënte oplossingen.

Innovatieve tijdelijke constructies

Naast traditionele toepassingen is ons steigermaterieel geschikt voor allerlei soorten tijdelijke constructies. Zo lossen we met tijdelijke bruggen en trapopgangen mobiliteitsuitdagingen op. Voor vrijwel elk project bieden wij een tijdelijke constructie als alternatief. Een tijdelijke stationshal of werkplaats zijn slechts enkele voorbeelden.

Veilig werken op hoogte

We werken met hoogwaardig steigermaterieel van vooraanstaande merken, dat regelmatig wordt gekeurd. Naast veilig materieel is een goed opgebouwde steiger cruciaal voor veilig werken op hoogte. Onze monteurs zijn VCA-gecertificeerd en bouwen uw gehuurde steiger op volgens richtlijn steigers de meest actuele normen en eisen.

Losse steigerhuur

Naast materieel voor complete projecten kunt u bij ons terecht voor losse steigerverhuur. Ook kleine en middelgrote bedrijven kennen de kracht van RECO: snelle levering uit een enorme voorraad en direct antwoord van een vakkundige specialist op al uw vragen.





Artikelnummer	Artikel	Afmeting	Gewicht	
660030	Tube-Lock voetplaat	15 cm	2 kg	
660110 660115 660120 660140 660160	Tube-Lock staander/ ligger	1,00 m 1,50 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m	5,5 kg 5,5 kg 9 kg 13 kg 17 kg	
642055	Uitzetkorting	1,30 m	6,2 kg	
660050	Tube-Lock schuifkorting	194 cm	10 kg	
660055	Tube-Lock schuifkortingverlenger	20 cm	1 kg	
641850 641890 641930 641970 642010	Steigerdeel	5,00 m 4,00 m 3,00 m 2,00 m 1,00 m	20 kg 16 kg 12 kg 8 kg 4 kg	

Artikelnummer	Artikel	Afmeting	Gewicht	
641500	Kruiskoppeling losse spie	N.v.t.	1 kg	
641550	Draaikoppeling losse spie	N.v.t.	1,1 kg	
642200	Steigerspie verzinkt	13 cm	0,1 kg	
643035 643050 643070 643100 643105	Ankerbuis met plaat	35 cm 50 cm 70 cm 100 cm 125 cm	1,7 kg 2,2 kg 3,1 kg 5,8 kg 7,1 kg	
643200	Ankerbuis met pen	100 cm	5,8 kg	
660340	Tube-Lock metselboy	90 cm	9 kg	



LAYHER ALLROUND SYSTEEMSTEIGERS

De Allround systeemsteiger is inzetbaar als gevelsteiger, ondersteuningssteiger of als een combinatie van beide. Allround steigers zijn eenvoudig te monteren door staanders met rozetten en de kortelingen en liggers met vaste spie. Dit systeem is bij uitstek geschikt voor het bevoorraden met behulp van een verreiker of een kraan doordat de leuning eenvoudig te demonteren zijn. Een montagehandleiding is op aanvraag verkrijgbaar.

Onderdelen voor iedere gebruikssituatie

Layher Allround systeemsteigers zijn geschikt voor allerlei gebruikssituaties door specifieke onderdelen als uitschuifbare hulpkortelingen, consoles en metselconsoles. De metselsteiger, met een breedte van 1,09 - 1,40 m, kan worden voorzien van een 4-planks schuifkorteling met steigerdelen. Een 0,73 m-brede steiger kan uitgevoerd worden met een 2-planks schuifkorteling. Een andere optie is om de steiger uit te voeren met stalen roostervloeren. Voor het verstellen van vloerbreedte aan de gevelzijde wordt gebruikgemaakt van 1-planks, 2-planks of uitschuifbare consoles.

Voordelen

- ✓ Eenvoudig als bouw pakket te monteren, wat veel tijd scheelt;
- ✓ Bestaat uit vaste vakken en is dus simpel uit te zetten;
- ✓ Uit te voeren als gevelsteiger en/of ondersteuningssteiger;
- ✓ Het systeem bevat geen losse, en bij gevolg verliesbare, onderdelen zoals koppelingen en spieën; alleen hamer en waterpas zijn noodzakelijk;
- ✓ Nooit uitstekende delen of doorlopende steigerbuizen.





Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
600020 600030	Voetspindel	45 cm 60 cm	2,9 kg 3,6 kg	
600035	Scharnierende voetspindel	60 cm	6,1 kg	
600040	Spindelkoppeling vaste spie	N.v.t.	1,8 kg	
600060	Layher Allround voetstuk	16,5 cm	1,6 kg	
600090 600100 600110 600120 600130 600140 600160	Layher Allround staander	0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 4,00 m	2,9 kg 5,5 kg 7,8 kg 10,2 kg 12,2 kg 14,6 kg 19,1 kg	
600300 600330 600340 600370 600380 600420 600460	Layher Allround ligger	0,73 m 1,03 m 1,09 m 1,40 m 1,57 m 2,07 m 2,57 m	3,4 kg 4,4 kg 4,6 kg 5,8 kg 6,3 kg 8,2 kg 10 kg	



Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
601952	Layher Allround schuifkorting	1,40 m (0,80 m)	9,5 kg	
601953		1,40 m (0,60 m)	9,5 kg	
601954		1,09 m	8 kg	
601956		0,73 m	5,7 kg	
660055	Schuifkortingverlenger	0,20 m	1,0 kg	

Toelaatbare belasting schuifkortingverlenger

Wij adviseren het verlengstuk alleen te gebruiken voor valbeveiliging tijdens de ruwbouwfase, niet tijdens werkzaamheden. Steigerklasse 1 : 75 kg/m². Het verlengstuk alleen gebruiken op de schuifkortingen die worden gebruikt voor de geschikte steigertypes (Tube-Lock steiger, traditioneel steiger en Layher Allround steiger).

600600	Layher Allround hulpkorting	0,73 m	3,8 kg	
600630		1,09 m	5,1 kg	
600660		1,57 m	7,4 kg	
600665		1,40 m	9,5 kg	
600661		2,07 m	10,3 kg	
600663		2,57 m	12,5 kg	
600634	Layher Allround combi-raveelkorting	1,09 m	5,5 kg	
600668	Layher Allround diagonaal	1,00 x 1,09 m	N.v.t.	
600670		2,00 x 1,40 m		
600800		2,00 x 1,57 m		
600839		1,00 x 2,07 m		
600840		2,00 x 2,07 m		
600880		2,00 x 2,57 m		
601170		2,00 x 0,73 m		
601180		2,00 x 1,03 m		
601200		2,00 x 1,09 m		
602180		2,70 x 2,07 m		
602200		2,70 x 2,57 m		
601360		1,50 x 1,09 m		
601365		1,50 x 0,73 m		
602286		1,50 x 1,40 m		
601366	Layher Allround horizontale diagonaal	1,09 x 2,57 m	9,7 kg	
601367		1,40 x 2,07 m	8,9 kg	
601370		2,07 x 1,03 m	8,75 kg	
601372		2,07 x 2,07 m		
601400	Muurbeugel voor tralieligger	0,70 m	12,1 kg	

Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
601500	Layher Allround console 1-planks	0,36 m	4 kg	
601520	Layher Allround console 2-planks	0,73 m	6,8 kg	
601522	Layher Allround console buisoplegging	1,09 m	11,5 kg	
601955	Layher Allround metselconsole	40 cm	5,75 kg	
601958	Layher Allround gebogen hulpstaander	170 cm	1,8 kg	
601959	Layher Allround dubbele veiligheidspoort	100 cm	8,8 kg	



Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
602000 602010	Layher Allround staander	2,70 m 1,08 m	13,1 kg 5,8 kg	
605170 605174 605180 605182 605183 605185 605190 605200 605210 605300 605305 605310 605311	Layher Allround rooster-vloer buisoplegging	0,73 x 0,19 m 1,09 x 0,19 m 1,40 x 0,19 m 1,57 x 0,19 m 2,07 x 0,19 m 2,57 x 0,19 m 0,73 x 0,32 m 1,03 x 0,32 m 1,09 x 0,32 m 1,40 x 0,32 m 1,57 x 0,32 m 2,07 x 0,32 m 2,57 x 0,32 m	5 kg 7 kg 8,3 kg 10 kg 12,7 kg 15,5 kg 7 kg 8,3 kg 9,4 kg 10,8 kg 12 kg 16 kg 19,2 kg	
605105	Layher Allround losse traptrede	90 cm	5,3 kg	
605227 605228 605229 605230	Layher Allround rooster-vloer U-oplegging	0,73 x 0,32 m 1,40 x 0,32 m 2,07 x 0,32 m 2,57 x 0,32 m	6 kg 10,6 kg 15 kg 18,2 kg	
605224	Layher Allround staandermontagepen	N.v.t.	1,8 kg	
605318 605320	Layher Allround trap-boom	2,00 m rechts 2,00 m links	21 kg 21 kg	

Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
605349	Layher Allround tralielig-gerkoppeling	N.v.t.	1,8 kg	
605315 605350 605355 605360	Layher Allround systeemtralieligger	2,57 m 4,14 m 5,14 m 7,17 m	25,5 kg 44 kg 55,2 kg 82,5 kg	
605365	Layher Allround montageadapter tralieligger	100 cm	5 kg	
605400 605401	Layher Allround krimpfolieframe	0,73/1,09/ 1,57 m	7 kg	
605420 605422 605423 605424 605425 605426 605427	Layher Allround systeemkantplank	2,57 m 2,07 m 1,57 m 1,40 m 1,09 m 1,03 m 0,73 m	5,7 kg 4,3 kg 3,5 kg 3,4 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg	
605428 605429 605430 605431 605432 605433	Layher Allround stalen steigerplank	1,00 x 0,20 m 1,00 x 0,30 m 1,50 x 0,20 m 1,50 x 0,30 m 2,00 x 0,20 m 2,00 x 0,30 m	5 kg 7,9 kg 6,4 kg 10,4 kg 7,8 kg 12,9 kg	



Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
605435	Layher Allround balk-haakkoppeling	N.v.t.	1,1 kg	
605450	Layher Allround ladder-steun	90 cm	5 kg	
641850 641890 641930 641970 642010	Steigerdeel	5,00 m 4,00 m 3,00 m 2,00 m 1,00 m	20 kg 16 kg 12 kg 8 kg 4 kg	
643035 643050 643070 643100 643105	Ankerbuis met plaat	35 cm 50 cm 70 cm 100 cm 125 cm	1,7 kg 3,1 kg 5,8 kg 7,1 kg	
643200	Ankerbuis met pen	100 cm	5,8 kg	
644390 644400 644410 644420 644430	Tralieligger	2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m	20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg	

Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
644600	Koppelstuk tralieligger	N.v.t.	2,5 kg	
641650	Kruiskoppeling vaste spie	N.v.t.	1,1 kg	
641700	Draaikoppeling vaste spie	N.v.t.	1,8 kg	
645000	Haakse boutkoppeling	N.v.t.	1,1 kg	
645100	Draaikoppeling met bout	N.v.t.	1,3 kg	
654040 654060 654080 654100	Layher steigerladder	2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m	15 kg 21,5 kg 28 kg 35 kg	





TRADITIONELE STEIGERS

Met traditioneel steigermaterieel kan, door het gebruik van buizen en koppelingen, iedere steigerconstructie worden samengesteld. Voor traditioneel steiger hebben we standaardconfiguraties berekend tot een bouwhoogte van 50 meter.

Kenmerken

- Wordt over het algemeen ingezet voor werkzaamheden als metselen, voegen en glaszetten.
- Traditionele steiger is zeer geschikt om grote materialen over te transporteren, door de mogelijkheid grote slaghoogten toe te passen.
- Door de makkelijk te verplaatsen metselconsole kunt u moeiteloos werken tussen de 20 en 170 cm hoogte.

Voordelen

- ✓ Geschikt voor zowel simpele als complexe bouwvormen.
- ✓ Men kan vloeren op iedere gewenste hoogte monteren, mits er voldoende knikslagen toegepast worden.
- ✓ Het traditioneel steigerwerk is uitwisselbaar met het Tube-Lock concept.
- ✓ Het is mogelijk de console toe te passen als metselsysteem.

Belastingsklasse

- Klasse 4.
- Maximale gelijkmatig verdeelde belasting van 3,00 kN/m².
- Geschikt voor zwaardere werkzaamheden of werkzaamheden met zware werktuigen en bouwmaterialen zoals metselwerkzaamheden met materiaalopslag.

Normering

Steigerbuis rond 48,3x3,25 mm
Volgens NEN-EN1039

Steigerkoppelingen losse spie
HSP v/h Stampwerk
TNO conformiteitsverklaring
nr. 97-con-R0956 volgens EN74:88

Steigerkoppelingen vaste spie
Goedkeuringsnr. 0029/WM/SW
Volgens EN-74



Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
641000	Voetplaat	150 x 150 mm	2,00 kg	
642055	Uitzetkorting	1,30 m	3,60 kg	
660050	Schuifkorting	1,30 - 1,94 m	10,00 kg	
641100 641140 641180 641220 641240 641260 641300 641340 641320	Steigerbuis	6,00 m 5,00 m 4,00 m 3,00 m 2,50 m 2,00 m 1,50 m 1,00 m 0,50 m	21,60 kg 18,00 kg 11,40 kg 10,80 kg 9,00 kg 7,20 kg 5,40 kg 3,60 kg 1,80 kg	
641500	Kruiskoppeling losse spie	N.v.t.	1,00 kg	
641550	Draaikoppeling losse spie	N.v.t.	1,10 kg	
642200	Steigerspie verzinkt	130 mm	0,10 kg	



Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
641650	Kruiskoppeling vaste spie	N.v.t.	1,20 kg	
641700	Draaikoppeling vaste spie	N.v.t.	1,80 kg	
641750	laskoppeling	N.v.t.	1,80 kg	
641800	Muurplaat	N.v.t.	1,00 kg	
642010 641970 641930 641890 641850	Steigerdelen	1,00 m 2,00 m 3,00 m 4,00 m 5,00 m	4,00 kg 8,00 kg 12,00 kg 16,00 kg 20,00 kg	
642062	Kantplankkoppeling	N.v.t.	3,10 kg	

Artikelnummer	Artikel	Afmeting (lengte)	Gewicht	
644400 644410 644420 644430	Tralieligger	3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m	30,00 kg 40,00 kg 50,00 kg 60,00 kg	
644600	Koppelstuk t.b.v. tralieligger 2 per doorkoppeling	N.v.t.	2,50 kg	
601400	Muurbeugel	N.v.t.	12,10 kg	
645000	Kruiskoppeling	N.v.t.	1,10 kg	
645100	Draaikoppeling	N.v.t.	1,30 kg	
645200	laskoppeling	N.v.t.	1,50 kg	
645400 645440	Verloopkoppeling 48,3 x 60,3 mm 48,3 x 76,1 mm	N.v.t.	1,30 kg 1,40 kg	
645450 645452	Halve koppeling 48,3 mm 76,1 mm	N.v.t.	0,50 kg 0,80 kg	



TRAPPENTORENS

Een veilige en vooral beloopbare trappentoren is een noodzaak op ieder project met verticaal personen transport. Vroeger besteedde men ten onrechte minder aandacht aan de wijze waarop de werkplek werd bereikt. Tegenwoordig denkt men daar gelukkig anders over. Niet alleen onder druk van de Arbo-regelgeving verandert de denkwijze in positieve zin, maar ook het besef dat het uiteindelijk arbeidsbesparend en kostenbesparend werkt.

De Allround trappentoren biedt in een veilige trapdoorgang voor uw personeel en is een snel te monteren trappentoren, samen te stellen uit standaard Allround-onderdelen en speciale trap-onderdelen. Met trappen van 1.00 / 2.00 en 2.70 meter kunnen vele verschillende configuratie trappentorens worden gemaakt. Onze adviseur vertelt u hier graag meer over.

Artikelnummer	Artikel	Basissectie	Vervolgsectie	Basissectie	Vervolgsectie
		Allround trappentoren slaghoogte 2,00 m		Allround trappentoren slaghoogte 2,70 m	
600010	Voetspindel	10		10	
600060	Voetstuk	10		10	
600100	Staander 1,00 m	10			
600120	Staander 2,00 m	5	10		
602010	Staander 1,08 m			10	
602000	Staander 2,70 m			5	10
600300	Ligger 0,73 m	8	8	8	8
600330	Ligger 1,03 m	9	5	9	5
600420	Ligger 2,07 m	8	7	5	4
600460	Ligger 2,57 m			3	3
600840	Diagonaal 2,07 x 2,00 m	7	8		
602180	Diagonaal 2,07 x 2,70 m			1	2
602200	Diagonaal 2,57 x 2,70 m			6	6
605200	Roostervloer 2,07 m	4	2	4	2
605427	Systeemkantplank 0,73 m	1	2	1	2
605426	Systeemkantplank 1,03 m	1		1	
605422	Systeemkantplank 2,07 m	1	1	1	1
605320	Trapboom 2,00 m links	1	1		
605318	Trapboom 2,00 m rechts	1	1		
605102	Trapboom 2,70 m links			1	1
605103	Trapboom 2,70 m rechts			1	1
605105	Losse traptrede	10	10	13	13





Montagehandleiding trappentorens








fig.1

Alle treden vanaf de onderzijde via de achterkant inschuiven (zie fig. 1). Bij een aantal treden zijn de trede-opleggingen voorzien van nokken. De treden **moeten hier omheen** grijpen.

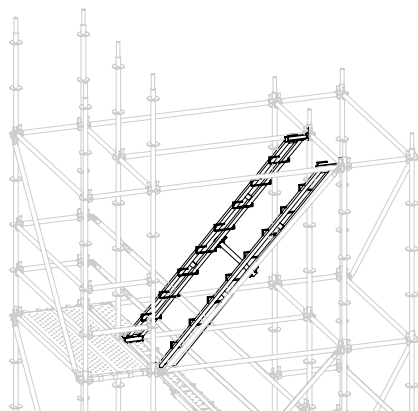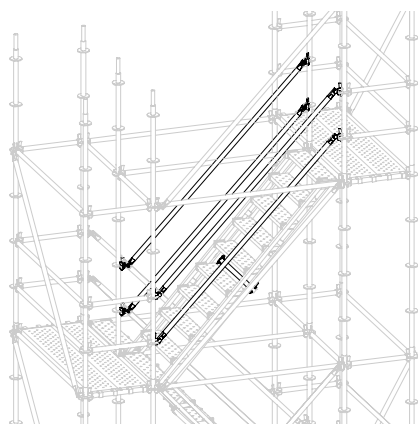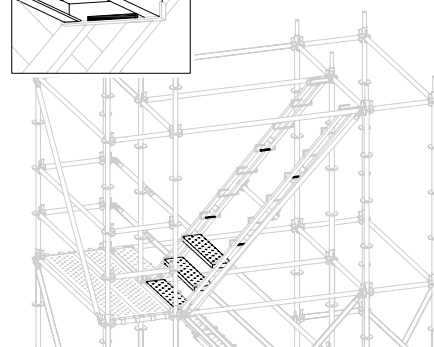


De trapbomen, als diagonalen, monteren in de gaten van de rozetten. Halverwege de trapbomen, aan de onderzijde, de Allround-ligger 1.03m aanbrengen en de spieën handmatig vastzetten.

Nadat alle treden zijn gemonteerd, de spieën van de Allround-ligger die gemonteerd zit tussen de trapbomen aanslaan met een hamer. Vervolgens aan beide zijden van de trap diagonalen (4 stuks) aanbrengen als leuning.



Bekijk hier de video van onze 22 meter hoge trappentoren.

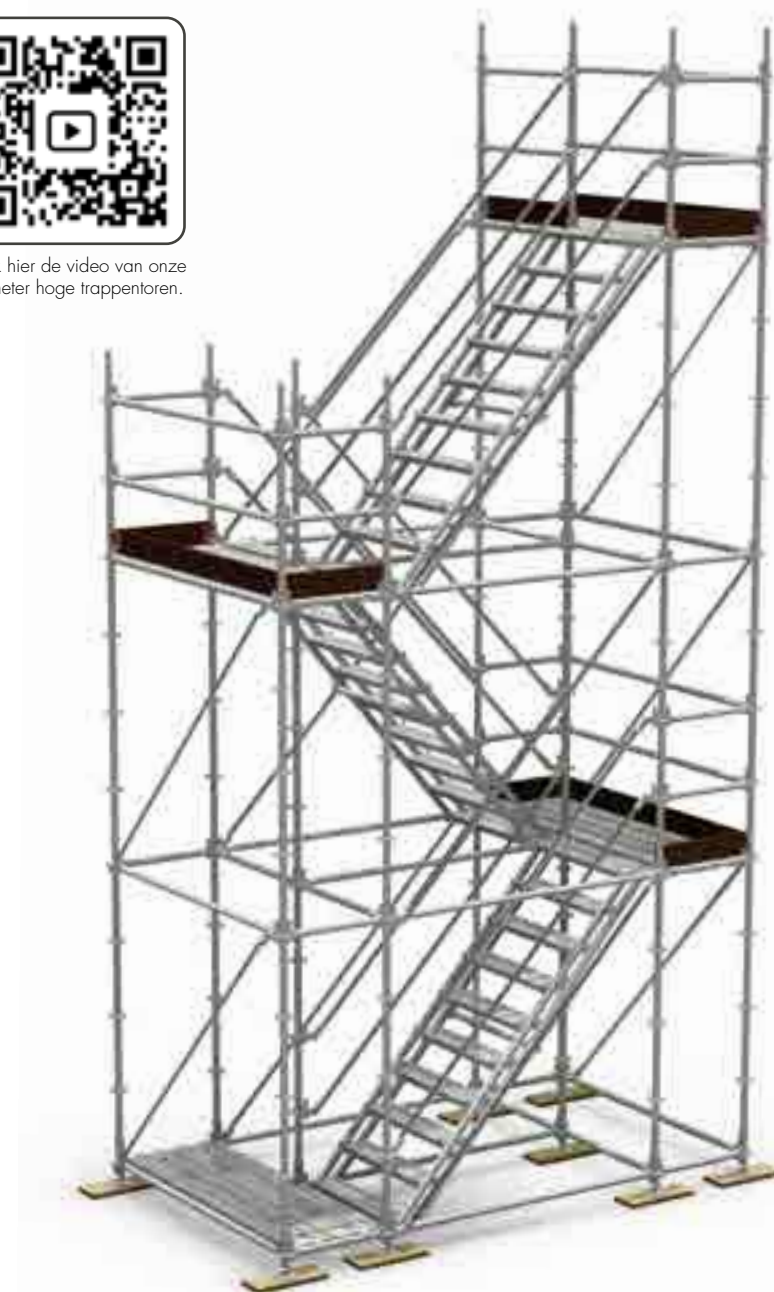





ALTREX ALUMINIUM ROLSTEIGERS

Onderhouds- en afbouwbedrijven kunnen bij RECO de beste kwaliteit rolsteigers huren. RECO verhuurt de TOWER 5 en MiTOWER-series van het bekende merk Altrex. Eén- en tweepersoons rolsteigers, trappensteigers en bordestrappentorens: voor iedere klus hebben we de juiste aluminium rolsteiger te huur. RECO heeft rolsteigers in 2 breedtematen: 0,75 en 1,35 meter. De verrijdbare steigers zijn 2,45 meter lang en leverbaar in standaardconfiguraties tot 8,20 en 12,20 meter. Ook voor het huren van hogere rolsteigers kunt u bij ons terecht. In dat geval stellen wij een tekening en berekening op van de constructie. De steigers zijn uitgevoerd met veilige Altrex Safe-Quick® 2 GuardRails.



Artikelnummer	Artikel	Lengte	Breedte	Platformhoogte
62000001	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	1,20 m
62000002	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	2,20 m
62000003	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	3,20 m
62000004	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	4,20 m
62000005	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	5,20 m
62000006	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	6,20 m
62000007	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	7,20 m
62000008	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	8,20 m
62000009	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	9,20 m
62000010	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	10,20 m
62000011	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	11,20 m
62000012	Altrex Rolsteiger	2,45 m	1,35 m	12,20 m
62000013	Altrex Rolsteiger	2,45 m	0,75 m	1,20 m
62000014	Altrex Rolsteiger	2,45 m	0,75 m	2,20 m
62000015	Altrex Rolsteiger	2,45 m	0,75 m	3,20 m
62000016	Altrex Rolsteiger	2,45 m	0,75 m	4,20 m
62000017	Altrex Rolsteiger	2,45 m	0,75 m	5,20 m
62000018	Altrex Rolsteiger	2,45 m	0,75 m	6,20 m
62000019	Altrex Rolsteiger	2,45 m	0,75 m	7,20 m
62000020	Altrex Rolsteiger	2,45 m	0,75 m	8,20 m
62000201	Altrex Trapsteiger	2,45 m	1,35 m	2,20 m
62000202	Altrex Trapsteiger	2,45 m	1,35 m	4,20 m
62000203	Altrex Trapsteiger	2,45 m	1,35 m	6,20 m
62000204	Altrex Trapsteiger	2,45 m	1,35 m	8,20 m
62000205	Altrex Trapsteiger	2,45 m	1,35 m	10,20 m
62000206	Altrex Trapsteiger	2,45 m	1,35 m	12,20 m



PUBLIEKSVRIENDELIJKE STEIGERS

Het steigermaterieel van RECO is niet alleen inzetbaar op de bouwplaats, maar ook in de publieke omgeving. Zo kunnen we verschillende constructies ontwerpen en monteren om hinder tijdens bouw- en renovatieprojecten te voorkomen. Onderstaande varianten kunnen onderdeel zijn van een tijdelijke publieksvriendelijke oplossing:

- Hellingbanen
- Tijdelijke tunnels
- Tijdelijke trappen(torens)
- Tijdelijke fiets- en voetgangersbruggen
- Tijdelijk perrons
- Tijdelijke omleidingsroutes

Hellingbanen

Een publieksvriendelijke hellingbaan is een logistieke oplossing voor niveauverschil rondom een bouwplaats, projectlocatie of evenement. De hellingbanen van RECO zorgen voor een veilige en soepele doorstroom voor voetgangers, fietsers en mindervaliden.



Tijdelijke tunnels

Werkt u aan een bouwproject in de binnenstad, naast een weg of stoep? Met een tijdelijke voetgangerstunnel kunnen passanten veilig uw project passeren. Voetgangers en fietsers gebruiken de tunnel als doorgang en zijn zo beschermd tegen vallende objecten vanaf de bouwplaats.

Volgens de beleidsregels 'De toegankelijke openbare weg' is de beheerder van de openbare weg verplicht om ervoor te zorgen dat weggebruikers zich veilig en vlot van punt A naar punt B kunnen bewegen. Hierdoor is het vaak verplicht een tijdelijke voetgangerstunnel te plaatsen wanneer er een risicovolle situatie in de buurt van een bouwplaats kan ontstaan.

De tijdelijke tunnel is een uitbreiding op het Crashdeck (blz x), waarbij u zowel de opslagcapaciteit op de bouwplaats kunt vergroten als een veilige publieke doorgang kunt bieden.

Tijdelijke trappen(torens)

Bij elk soort project kunt u bereikbaarheids-uitdagingen tegenkomen. Een publieksvriendelijke trap kan dan uitkomst bieden. Zo hebben ze een ander soort leuningen met verticale spijlen zodat ook kinderen niet van de trap kunnen vallen. Daarnaast kunnen de roostervloeren worden voorzien van plaatmateriaal. Dit zorgt voor een nette afdichting waardoor ook mensen met hoogtevrees de trappentorens met een goed gevoel kunnen betreden. Om uitglijden te voorkomen, is het plaatmateriaal uitgerust met een anti-sliplaag.

Een tijdelijke trap kunt u laten bouwen op elke gewenste locatie. Wilt u een omleiding maken voor een tijdelijke afsluiting? Of wilt u een brug of station bereikbaar maken? Dit zijn slechts enkele van de vele toepassingen waarvoor u een tijdelijke trap kunt inzetten.

Tijdelijke fiets- en voetgangersbruggen

Wanneer u een tijdelijke omleiding nodig heeft voor fietsers en voetgangers, speelt veiligheid een belangrijke rol. Fietsers en voetgangers moeten door middel van de brug veilig van A naar B kunnen komen. Bij RECO kennen we de normen voor een veilige publieksvriendelijke brug en weten we hoe deze veilig op te bouwen. Door het bevestigen van diverse materialen aan ons steigermaterieel garanderen we dat er geen niveauverschil ontstaat. Om de kwaliteit van ons materieel te verzekeren voeren wij periodieke keuringen uit. Wel zo veilig!

Tijdelijke perrons

Heeft u binnenkort moderniseringswerkzaamheden aan een perron gepland? Of gaan de onderhoudswerkzaamheden aan het spoor van start? Wanneer aan het spoor of perron wordt gewerkt, kan dit hinder voor reizigers veroorzaken. Delen van het station moeten worden afgesloten, wat ten koste gaat van de mobiliteit. In dit geval biedt een tijdelijk perron de ideale uitkomst. Door een bestaand perron met een tijdelijk perron uit te breiden, kan een vervangend spoor bereikt worden. Ook kunnen we op een geheel nieuwe plek een tijdelijk perron plaatsen. Zo blijven reizigers mobiel tijdens werkzaamheden aan het perron of spoor.

Tijdelijke omleidingsroutes

De RECO-specialisten kunnen steigermaterieel inzetten voor oneindig veel verschillende toepassingen. Zo kunnen we van steigermaterieel zelfs complete tijdelijke omleidingsroutes bouwen voor publiek. Hiervoor maken we gebruik van een combinatie van steigermaterieel in de vorm van tijdelijke trappen, hellingbanen, bruggen, tunnels en zelfs personenliften.



DAKSTEIGERS

Voor kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op hellende daken heeft Layher een eenvoudige aluminium dakladderconsole ontwikkeld.

De consoles kunnen direct worden gemonteerd op standaard Layher aluminium steigerladders, voorzien van dakhaken. Op de consoles worden één of twee standaard Layher vlonders gemonteerd die tot 200 kg/m² belast mogen worden. De randbeveiliging bestaat uit standaard Layher Allround-onderdelen van staal.



Artikelnummer	Artikel	Afmeting	Gewicht	
652516 652518	Alu. steigerladder zonder pen	Lengte: 2,00 m Lengte: 3,00 m	5,50 kg 6,70 kg	
652525	Dakladderconsole U-oplegging	Breedte: 0,73 m	6,50 kg	
652514	Dakhaak	N.v.t.	1,20 kg	
652526	Aluminium verbindingssok	N.v.t.	0,70 kg	
652522	Dakstabilisator met borgpen	N.v.t.	1,50 kg	
652520	Bout met moer	M12 x 70 mm		

Artikelnummer	Artikel	Afmeting	Gewicht	
Layher Allround-onderdelen t.b.v. dakladderconsole U-oplegging				
600100	Staander	1,00 m	5,50 kg	
600300	Ligger	0,73 m	3,40 kg	
600370		1,40 m	5,80 kg	
600420		2,07 m	8,20 kg	
600460		2,57 m	10,00 kg	
605227	Stalen vlonder U-oplegging	0,73 m	7,20 kg	
605228		1,40 m	11,90 kg	
605229		2,07 m	16,40 kg	
605230		2,57 m	19,30 kg	
655500	Kantplank hout	0,73 m	1,80 kg	
655502		1,40 m	3,10 kg	
655504		2,07 m	4,40 kg	
655505		2,57 m	5,40 kg	



WERKBRUGGEN

Aluminium werkbruggen zijn uitermate geschikt om op eenvoudige wijze een werkvloer of omloopbordes te creëren.

De aluminium werkbruggen kunnen in combinatie met steiger- en/of werkbrugconsole worden gebruikt.

De mogelijkheid bestaat om de aluminium werkbruggen dubbel te plaatsen, zodat er een werkvloer van 1,20 m ontstaat.

De aluminium werkbruggen kunnen tot max. 1,5 kN/m² worden belast met een minimale oplegging van 25 cm.



Artikelnummer	Artikel	Afmeting	Gewicht	
653001 653010 653012 653014 653032 653100	Aluminium werkbruggen	4,12 x 0,60 m 5,20 x 0,60 m 6,15 x 0,60 m 7,10 x 0,60 m 8,00 x 0,60 m 10,00 x 0,60 m	26,00 kg 38,00 kg 45,00 kg 52,00 kg 68,00 kg 85,00 kg	
653101	Leuninghouder	N.v.t.	1,2 kg	
653103	Werkbrugklep	N.v.t.	1,10 kg	
653240	Opwaaibeveiliging	N.v.t.	50 cm	

Artikelnummer	Artikel	Afmeting	Gewicht	
653368	Universele console Layher	1,61 m	13,5 kg	
701600 701602 701604 701606 701607 701608 701610 701614	Aluminium buis	6,00 m 5,00 m 4,00 m 3,00 m 2,50 m 2,00 m 1,50 m 1,20 m		
701622	loopbrug-/werkbrugleuning	6,00 m	23,9 kg	

Artikelnummer	Artikel	Afmeting	Gewicht	
655060 655080	Klapschragen br. 1,10 m	(hoogte) 0,60 m 0,85 m	5,00 kg 6,50 kg	
655260	Verstelbare schraag breedte x hoogte	1,10 x 1,20 - 2,00 m	21,00 kg	
655261	Verstelbare schraag breedte x hoogte	1,10 x 1,40 - 2,40 m	20 kg	



7

RANDBEVEILIGING

7.0 RANDBEVEILIGING

7.1	Inleiding	158
7.2	COMBISAFE® randbeveiliging	160
7.3	Leuningstaanders	168
7.4	Rand- en valbeveiliging	172



RANDBEVEILIGING

De veiligheid van uw medewerkers staat centraal bij de uitvoering van projecten. Bij het opstarten van een hoogbouwproject of infra-project staat het regelen van goede randbeveiliging dan ook bovenaan uw to-do lijst. Ook vereisen steeds meer aanbestedingen gecertificeerde randbeveiliging en stelt de Arbowetgeving valbeveiliging in veel situaties verplicht.

Wegnemen van risico's

Bij een hoogbouw- of infra-project zijn de belangrijkste risico's: het vallen van hoogte, vallen door een opening in de werkvloer, geraakt worden door een vallend voorwerp en een mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten. Wanneer u ons bij de voorbereiding van uw bouwplannen betreft, ondersteunen onze specialisten u bij het wegnemen van deze risico's om persoonlijk letsel te voorkomen. Zo bent u verzekerd van de veiligheid van uw medewerkers en materieel.

Collectieve bescherming

Collectieve beveiligingsmaatregelen, zoals leuning en vangnetten, voorkomen niet alleen het vallen van uw medewerkers, maar beschermen ze ook tijdens en na een onverhoopte val. Dat maakt randbeveiliging een nodige aanvulling op uw persoonlijke beschermingsmiddelen.

Soorten rand- en valbeveiliging

In ons assortiment vindt u leuningstaanders, dakrandbeveiliging, valbeveiliging, trapgatbeveiliging, stalen rasterhekken en laadsystemen. Het huren van het juiste type randbeveiliging bespaart u kosten en tijd. Daarom krijgt u bij ons deskundig advies.

Normen en regels

Vanwege de risico's gelden er verschillende regels en richtlijnen voor het werken op hoogte. Hieronder vallen het voorkomen van valgevaar door de werkgever en het gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte. Onze specialisten kennen de wet- en regelgeving van binnen en buiten en zorgen door gecertificeerd materieel dat uw project zo veilig mogelijk is ingericht.

Losse verhuur of totaaloplossing

Randbeveiligingsmaterieel huurt u bij RECO zowel los als projectmatig. Door uitgebreide productkennis weten onze adviseurs hoe randbeveiliging het beste ingezet wordt op uw project en hoe dit geïntegreerd wordt met bijvoorbeeld steigerwerk en personen-goederenliften. Bij RECO vindt u al het materieel onder één dak en heeft u één vast aanspreekpunt. Wel zo makkelijk.





Universeel randbeveiligingssysteem

RECO verhuurt een universeel systeem dat tegemoet komt aan de wensen van de uiteenlopende gebruikers die tijdens de verschillende fasen bij de bouw betrokken zijn. Het systeem bestaat uit hekken, palen en bevestigingen die een veelvoud aan manieren hebben om in te zetten.

Kenmerken en voordelen

- ✓ EN13374, klasse A, B en C
- ✓ Leuning, voetplank en afrastering in 1 product
- ✓ Harde afrastering met schok absorberende eigenschappen
- ✓ Breed aanbod van bevestigingen
- ✓ Lichtgewicht (< 20 kg) en veelzijdig in te zetten
- ✓ Zeer snelle montage
- ✓ Geautomatiseerd productieproces voor maximale sterkte
- ✓ In hoogte verstelbaar
- ✓ Versterkte randen ter voorkoming van beschadiging



Stalen rasterhek

Artikelnummer	701406	701407
Afmeting (l x h)	2,60 x 1,15 m	1,34 x 1,15 m
Staal	Gemoffeld	
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A, B en C	
Gewicht	19,40 kg	10,50 kg

Dankzij het onbuigzame stalen raster met schokabsorberende eigenschappen, biedt dit lichte en veelzijdige veiligheidshek uitstekende bescherming. De lassen zijn bestand tegen een inslagkracht van 500 kg. Voorzien van omgeslagen rand voor het beier tegenhouden van rommel en met versterkte randen om beschadiging te voorkomen. Leuning, voetplank en opengewerkte bescherming samengebracht in één product.



Verstelbare veiligheidsstaander

Artikelnummer	701409
Afmeting (lengte)	1,50 m
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A, B en C
Gewicht	4,50 kg

Ontwikkeld voor gebruik in combinatie met het rasterhek. Op deze 1,5 meter hoge staanders kunnen de leuninghouders op de gewenste hoogte worden gebracht. Met behulp van de hoogteversteller voor het rasterhek, kan het rasterhek in een later stadium in hoogte worden aangepast. De Quiclox-snelsluiting vergroot de gebruiksvriendelijkheid tijdens het plaatsen en verwijderen in en uit de verschillende hulpstukken.



Veiligheidsstaander

Artikelnummer	701401
Afmeting (lengte)	1,20 m
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A, B en C
Gewicht	3,90 kg

Gezekerd in de verschillende bevestigingen en gecombineerd met het rasterhek of goedgekeurde houten leuningen vormt het een veilige valpreventie-oplossing. De Quiclox-snelsluiting vergroot de gebruiksvriendelijkheid tijdens plaatsing in en verwijdering uit de verschillende bevestigingen.



Opzetstuk veiligheidsstaander

Artikelnummer	701426
Afmeting (lengte)	0,45 m
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	1,50 kg

Hiermee wordt de staander verlengd voor hogere plaatsing van het rasterhek bij het storten van beton met een meer dan gemiddelde laagdikte. Bij gebruik van verlengde staanders worden de bevestigingen zwaarder belast. Vraag daarom altijd technisch advies voordat u dit product gebruikt.





Trapbevestiging	
Artikelnummer	701424
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	2 kg
Ter ondersteuning van veiligheidsvoorzieningen op trappen. Biedt toegang tot het bovenoppervlak en de onderkant van de trap. Bij het vastdraaien van de bevestigingsbout worden de twee pinnen in het beton gedrukt om deze enkelpuntsbevestiging te stabiliseren. De veiligheidsstaander wordt 9 cm vanaf de rand van de trap geplaatst om ruimte te laten voor afwerkingen zoals neuslijsten.	



Multi Foot	
Artikelnummer	701430
Staal	Thermisch verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	1,30 kg
Gebruikt voor horizontale oppervlakte toepassingen, meestal gebruikt op de rand van betonplaten. De drie steunpunten maken nauwkeurige installatie mogelijk op oneffen oppervlaktes en garanderen dat de ankerbelasting op de juiste wijze wordt geregeld. De Multi Foot kan rechtstreeks worden vastgezet door een verscheidenheid aan ankers te gebruiken die geschikt zijn voor het basismateriaal.	



Flexibele bevestiging	
Artikelnummer	701422
Staal	Thermisch verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	4 kg
Biedt de mogelijkheid een staander op een verticaal oppervlak te bevestigen. Maximaal 360 mm horizontaal verstelbaar. Te gebruiken op balkkruizen, wanden, façades, schachtwanden, vloerranden, enz. De bovenste bout wordt voorgemonteerd in het verticale oppervlak. Het spiegelat in de bevestiging valt over de bout die daarna moet worden vastgedraaid. De bevestiging wordt met een tweede bout gezekerd. Deze veilige methode verkleint de kans dat de bevestiging tijdens het aanbrengen valt en maakt het mogelijk de bevestiging van bovenaf te verwijderen waardoor werken op hoogte van onderaf niet nodig is.	



Gevel Console	
Artikelnummer	701433
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	1,90 kg
Wordt gebruikt als houder voor een paal in de gevel. De combinatie van de spiesleuf en open gat maken een snelle en gemakkelijk installatie mogelijk. Het ontwerp van de console is dusdanig dat de schopplank van het stalen rasterhek een optimale positionering heeft ten opzichte van het gebouw.	



Brugbevestiging	
Artikelnummer	701410
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	1,1 kg
Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het bevestigen van tijdelijke randbescherming op bruggen waarbij gebruik wordt gemaakt van de bouten voor de permanente brugleuning. Kan ook geïnstalleerd worden met behulp van geboorde of ingegoten verankeringen.	



Staalklem	
Artikelnummer	701420
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	2,1 kg
Een kleine maar stabiele klem voor bevestiging op staal. Kan worden gemonteerd op de flenzen van grote staalbalken, op praatliggers of rechtstreeks op platen zoals rijplaten. Voor dikten tussen 10 en 50 mm. Kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt.	



Kantplankhouder	
Artikelnummer	701439
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	0,6 kg
Wordt gemonteerd aan de veiligheidsstaander van de randbeveiliging om de kantplank in positie te houden. Door zijn vorm kan deze houder worden geplaatst of verwijderd zonder de leuning te verwijderen.	






Balkonbevestiging MkII

Artikelnummer	701432
Afmeting (lxb)	270 x 184 mm
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	1,20 kg

Ontworpen voor montage in gegoten uitsparingen of montagepunten voor de permanente leuningen. Dankzij de grote montagesleuven zijn grote variaties in onderlinge afstand en bout dikte mogelijk. Deze bevestiging kan in combinatie met de haakse staanderbevestiging op zowel verticale als horizontale oppervlakken toegepast worden. Echter, bij gebruik als steun voor rasterhekken mag deze bevestiging uitsluitend op verticale oppervlakken gemonteerd worden.


Multiklem

Artikelnummer	701416
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	6 kg

Deze zeer veelzijdige bevestiging kent een groot aantal toepassingen. Deze bevestiging klemt horizontaal of verticaal over dikten van 20 tot 50 cm met behulp van de omkeerbare bek. De wartel is dankzij de grove spoed van de schroefdraad met een hamer snel te zekeren. Kan tegen een stootje.


Verticale klem

Artikelnummer	701418
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	4,80 kg

Een bevestiging voor montage op dunne liggers en dragers, zoals damwanden of staalplaat, met een dikte van 0-150 mm. Ook deze klem heeft omkeerbare kaken. De wartel is dankzij de grove spoed van de schroefdraad met een hamer snel te zekeren. Kan tegen een stootje. Geschikt voor zowel verticale als horizontale montage, in combinatie met een haakse staanderbevestiging.


Staalbalkklem

Artikelnummer	701400
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	6 kg

De staalbalkklem garandeert stevige bevestiging aan stalen balken. De bek is verstelbaar om de afstand aan te passen of om in zowel het horizontale als verticale vlak te klemmen. De staalbalkklem heeft dezelfde schacht als de multiklem.


Haakse staanderbevestiging

Artikelnummer	701438
Staal	Verzinkt
Norm	Voldoet aan NEN 13374, klasse A
Gewicht	0,80 kg

Met deze veelzijdige bevestiging kan een veiligheidsstaanders onder een hoek van 90 graden geplaatst worden.





Artikelnummer	Artikel	Hoogte	
Leuningwerk door middel van klemmen om de vloer			
700100	Klemmende leuningstaander Klembereik 0,45 m	1,20 m	
700115	Klemmende leuningstaander Klembereik 0,75 m	1,20 m	
Leuningwerk door middel van klemmen aan de wand			
700152	Wandkop leuninghouder Bevestiging d.m.v. bout M16	N.v.t.	
700153	I.c.m. leuningstaander	1,20 m	
700154	Of i.c.m. leuningstaander	1,40 m	
Leuningwerk op badting			
700200	Badting leuninghouder	1,20 m	
700155	Vloervoet voor leuningstaanders	N.v.t.	
700500	Universele leuningstaander	N.v.t.	

Artikelnummer	Artikel	Hoogte	
Leuningwerk binnenspouwblad			
700530	Leuningstaander binnenspouwblad Bevestiging d.m.v. bout M16	1,20 m	
Leuningwerk door middel van beugel in spouw			
700550	Leuninghouder I.c.m. traditionele steigerbuizen en koppelingen Bevat 3 gaten van Ø 13 mm	N.v.t.	
Leuningwerk op kim/balk			
700540	Leuningklem I.c.m. allround staanders en liggers of traditionele / aluminium buizen en koppelingen	N.v.t.	

Artikelnummer	Artikel	Hoogte	
Consoles			
700602	Müba dakconsole Voorzien van 2 koppelingen vaste spie. Voorzien van 2 kunststof voeten per console I.c.m. traditionele steigerbuizen De maximale onderliggende afstand van de consoles is 5 m	1,20 m	



Artikelnummer	Artikel	Lengte	
Leuning aluminium			
701600	Aluminium buis 6,00 m	6,00 m	
701602	Aluminium buis 5,00 m	5,00 m	
701604	Aluminium buis 4,00 m	4,00 m	
701606	Aluminium buis 3,00 m	3,00 m	
701607	Aluminium buis 2,50 m	2,50 m	
701608	Aluminium buis 2,00 m	2,00 m	
701610	Aluminium buis 1,50 m	1,50 m	
701614	Aluminium buis 1,20 m	1,00 m	
Leuning staal			
641100	Traditionele steigerbuis 6,00 m	N.v.t.	
641140	Traditionele steigerbuis 5,00 m		
641180	Traditionele steigerbuis 4,00 m		
641220	Traditionele steigerbuis 3,00 m		
641240	Traditionele steigerbuis 2,50 m		
641260	Traditionele steigerbuis 2,00 m		
641300	Traditionele steigerbuis 1,50 m		
641340	Traditionele steigerbuis 1,00 m		

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	
Vloeren			
641850	Steigerdeel 5,00 m	20 kg	
641890	Steigerdeel 4,00 m	16 kg	
641930	Steigerdeel 3,00 m	12 kg	
641970	Steigerdeel 2,00 m	8 kg	

Artikelnummer	Artikel	Gewicht	
Tube-Lock staanders voor leuning			
660140	Tube-Lock staander/ligger 3,00 m	13 kg	
660160	Tube-Lock staander/ligger 4,00 m	17 kg	





Artikelnummer	Artikel	Afmeting	
701500	Trapgatbeveiliging met gaas	3,30 x 1,20 m	
702025	Aluminium trapgatbeveiliging	3,20 x 0,80 m	

Valbeveiliging kanaalplaatvloeren	
Artikelnummer	701
Afmeting (breedte)	60 cm
Onderdeel	Klem
Wanneer u kanaalplaatvloeren gebruikt, is het huren van valbeveiliging voor uw personeel een vereiste. Hiervoor huurt u de valbeveiliging kanaalplaatvloeren bij RECO. Door valbeveiliging te huren voor het werken op hoogte, voorkomt u valpartijen en mogelijk letsel.	
	

Layher breedplaatvloerklem	
Artikelnummer	700300
Leuninghoogte	0,5 m en 1 m
Leuninghoogte met 2 leuningsteunen	4 m (3 meter tussen de leuningsteunen en 2 maal 0,5 m naast de steunen)
Max. toepassingshoogte	40 m

Voor het veilig (ver)plaatsen van breedplaten zijn tijdens het verhijsen en plaatsen tijdelijke leuningverplicht. Deze leuningverplicht moeten makkelijk hanteerbaar, licht van gewicht en snel te (de)monteren zijn. Speciaal voor deze toepassing is er de Layher breedplaatvloerklem. Hiermee is een leuningstelsel te voorzien van knie- en heupleuning met slechts twee leuningsteunen en een standaard steigerbuis zonder verder gereedschap.





8.0 ENERGIE, LICHT EN WARMTE

8.1	Inleiding	176
8.2	Aggregaten	178
8.3	Externe brandstoftanks.....	183
8.4	Lichtmasten	184
8.5	Bouwlampen en Tubelights	188
8.6	Bouwverwarming	192



ENERGIE, LICHT EN WARMTE

Met de tijdelijke stroomvoorzieningen, verlichting en verwarmingsapparatuur van RECO komt uw project nooit stil te liggen.

Energie: Met ons aanbod aan aggregaten en brandstofanks en specialistisch advies bent u altijd en overal voorzien van de juiste hoeveelheid energie.

Licht: Met onze lichtmasten, bouwlampen en tubelights kunt u ook in de vroege uurtjes werken met voldoende zicht. Daarnaast vermindert u de kans op diefstal met de juiste verlichting op uw projectlocatie.

Warmte: In bouwend Nederland gaan er gemiddeld 40 werkdagen per jaar verloren door slecht weer. Met het juiste verwarmingsmaterieel vermindert u dit aantal en voorkomt u vertragingen als gevolg van vrieskou. Drogen en verwarmen is eenvoudig met onze bouwverwarming, droogapparatuur en luchtbehandelingsunits.

Partner in Energie, Licht en Warmte

RECO is meer dan uw materieelverhuurder. RECO is uw partner. Naast het huren van materieel profiteert u van onze diensten. Wij regelen de energie, licht en warmte zodat u zich kunt focussen op uw project.

Advies op maat

Samen met u maken wij een analyse van de verlichtings-, verwarmings- en/of energiebehoefte voor uw project. Op basis hiervan ontvangt u advies over het materieel dat het beste aansluit op uw behoefte. Dankzij onze uitgebreide vloot hebben we het beste materieel voor uw project altijd beschikbaar.

Service en Onderhoud

Met onze eigen transportmiddelen en monteurs leveren en installeren wij het materieel voor u op locatie. In dringende situaties kan dit al binnen een paar uur. U bent verzekerd van een betrouwbare stroominstallatie door het gebruik van de beste materialen en preventief onderhoud. Bij onverhoopte calamiteiten staat onze 24/7-service voor u klaar.

Brandstof- en Powermanagement

Zorg dat uw project nooit stil komt te liggen met RECO Brandstofmanagement. Wij monitoren het brandstofpijl op afstand en stemmen een nieuwe brandstoflevering met u af wanneer de minimumwaarde wordt bereikt. Door gebruik te maken van RECO Powermanagement, stuurt u meerdere aggregaten aan als één unit. Bij een verandering in stroomverbruik, schakelt het systeem automatisch extra aggregaten in of uit. Hierdoor bespaart u aanzienlijk op brandstofverbruik en reduceert u CO₂-uitstoot.



Bekijk hier de video van ons ruime aanbod in Energie, Licht en Warmte.

Duurzaamheid

RECO innoveert om het materieel en de dienstverlening te verduurzamen.

- **Intelligent werklucht:** Bespaar door uw gehuurde lampen alleen te laten branden wanneer dat nodig is. Intelligent werklucht is standaard gedimd en wordt met behulp van sensoren volledig ingeschakeld wanneer daar vraag naar is. U reduceert CO₂-uitstoot en verlaagt de operationele kosten aanzienlijk.
- **Hybride aggregaat:** Door gebruik te maken van onze innovatieve hybride aggregaat reduceert u brandstofkosten, CO₂-uitstoot en geluidsoverlast. Lees meer op blz. 182.
- **Blauwe Diesel 50:** Gebruik deze brandstof voor uw materieel en u reduceert uw CO₂-uitstoot met 50 procent terwijl u profiteert van een hoger vermogen per liter.





	Aggregaat 2 kVA	Aggregaat 3 kVA	Aggregaat 6,5 kVA
Artikelnummer	041020	041023	041016
Vermogen	230 V	230 V	400 V
Capaciteit maximaal	2,0 kW	3,2 kW	7,0 kW
Capaciteit continu	1,6 kW	2,9 kW	6,5 kW
Geluidsniveau	56 dB op 7 meter	56 dB op 7 meter	62 dB op 7 meter
Brandstoftank	3,6 liter	11 liter	20 liter
Brandstof	Benzine	Benzine	Benzine
Aansluiting	1 x 16 A, 230 V	2 x 16 A, 230 V	1 x 16 A, 230 V / 1 x 32 A 5 polig 400 V
Afmeting (lxbxh)	0,51 x 0,29 x 0,43 m	0,58 x 0,42 x 0,44 m	1,10 x 0,56 x 0,56 m
Gewicht	21 kg	42 kg	103 kg
			

	Aggregaat 14 kVA	Aggregaat 30 kVA
Artikelnummer	001501	001503
Vermogen	14 kVA, 400 V	30 kVA, 400 V
Nominale stroomsterkte	19,6 A	43,3 A
Afgegeven vermogen	11 kW	24 kW
Spanningsregeling	Arep gestabiliseerde voeding	Arep gestabiliseerde voeding
Geluidsniveau	58 dB op 7 meter	63 dB op 7 meter
Brandstoftank	Interne 115 liter en externe aansluiting aanwezig	Interne 92 liter en externe aansluiting aanwezig
Brandstof	Diesel	Diesel
Aansluiting	2 x 32 A 5-polig 400 V 1 x 16 A 230 V 1 x klemmenbord M 8	1 x 16 A 230 V 2 x 32 A 5-polig 400 V 1 x 63 A 5-polig 400 V 1 x klemmenbord M 8
Afmeting (lxbxh)	1,78 x 0,87 x 1,20 m	2,10 x 0,95 x 1,50 m
Gewicht	750 kg nat / 651 kg droog	996 kg nat / 917 kg droog



	Aggregaat 40 kVA	Aggregaat 60 kVA
Artikelnummer	001504	001505
Vermogen	40 kVA, 400 V	60 kVA, 400 V
Nominale stroomsterkte	32 kW	86,8 A
Afgegeven vermogen	36 kW	48 kW
Spanningsregeling	Arep gestabiliseerde voeding	Elektronische toerenregeling met permanente magneet generator
Powermanagement-systeem	n.v.t.	Parallel draaien en als Back-up mogelijk
Geluidsniveau	63 dB op 7 meter	61 dB op 7 meter
Brandstoftank	Intern 92 liter	Intern 149 liter en externe aansluiting aanwezig
Brandstof	Diesel	Diesel
Aansluiting	1 x 16 A 230 V 2 x 32 A 5-polig 400 V 1 x 63 A 5-polig 400 V 1 x klemmenbord M 8	1 x 16 A 230 V 1 x 32 A 5-polig 400 V 1 x 63 A 5-polig 400 V 1 x 125 A 5-polig 400 V 1 x klemmenbord M 10
Afmeting (lxbxh)	1,78 x 0,87 x 1,20 m	2,26 x 1,05 x 1,57 m
Gewicht	1041 kg nat / 962 kg droog	1433 kg nat / 1305 kg droog

	Aggregaat 150 kVA	Aggregaat 250 kVA
Artikelnummer	001509	001511
Vermogen	150 kVA, 400 V	250 kVA, 400 V
Nominale stroomsterkte	216,5 A	360 A
Afgegeven vermogen	120 kW	200 kW
Spanningsregeling	Elektronische toerenregeling met permanente magneet generator	Elektronische toerenregeling met permanente magneet generator
Powermanagement-systeem	Parallel draaien en als Back-up mogelijk	Parallel draaien en als Back-up mogelijk
Geluidsniveau	68 dB op 7 meter	69 dB op 7 meter
Brandstoftank	Interne 360 liter en externe aansluiting aanwezig	Interne 469 liter en externe aansluiting aanwezig
Brandstof	Diesel	Diesel
Aansluiting	1 x 32 A 5-polig 400 V 1 x 63 A 5-polig 400 V 1 x 125 A 5-polig 400 V 1 x klemmenbord M 12	1 x 32 A 5-polig 400 V 1 x 63 A 5-polig 400 V 1 x 125 A 5-polig 400 V 1 x klemmenbord M 12
Afmeting (lxbxh)	3,38 x 1,18 x 2,10 m	3,77 x 1,20 x 2,24 m
Gewicht	2610 kg nat / 2300 droog	3402 kg nat / 2999 kg droog

	Aggregaat 100 kVA
Artikelnummer	001507
Vermogen	100 kVA, 400 V
Nominale stroomsterkte	150 A
Afgegeven vermogen	80 kW
Spanningsregeling	Elektronische toerenregeling met permanente magneet generator
Powermanagement-systeem	Parallel draaien en als Back-up mogelijk
Geluidsniveau	63 dB op 7 meter
Brandstoftank	Interne 250 liter en externe aansluiting aanwezig
Brandstof	Diesel
Aansluiting	1 x 32 A 5-polig 400 V 1 x 63 A 5-polig 400 V 1 x 125 A 5-polig 400 V 1 x klemmenbord M 10
Afmeting (lxbxh)	2,85 x 1,10 x 1,74 m
Gewicht	1992 kg nat / 1777 kg droog



	Aanhanger met aggregaat
Artikelnummer	1501001
Assen	Dubbel
Afmeting (lxb)	3,05 x 1,32 m
Geremd	Ja
Zoekt u een aggregaat op een aanhanger voor uw evenement, foodtruck of bouwplaats? Bij RECO hebben we mobiele aggregaten van 14, 30 en 40 kVA uit voorraad leverbaar.	





HYBRIDE POWER UNIT: BESPAAR 80% OP BRANDSTOFKOSTEN

De Hybride Power Unit is dé manier om uw bouwproject of evenement te verduurzamen! Het energieopslagsysteem in de deze battery pack zorgt ervoor dat opgewekte energie later ingezet kan worden. Als u de Hybride Power Unit combineert met een traditioneel aggregaat, bespaart u direct op brandstofkosten en CO₂-uitstoot. Als uw stroombehoefte laag is, tijdens de daluren, schakelt de battery pack in en voorziet u van stroom. Helemaal duurzaam is de combinatie met zonnestroom. De opgewerkte zonnestroom wordt opgeslagen in de battery pack, om later gebruikt te worden.

Hybride Power Unit	
Artikelnummer	001540
Vermogen	45 kVA
Geluidsniveau op 7 m	0 dB
Nominale energieopslag	57,6 kWh
Laadtijd 20% > 100%	100 min
✓ Geen geluidsoverlast; ✓ Tot 80% brandstofbesparing; ✓ Geen emissies bij het gebruik; ✓ Oplaadbaar op locatie met een aggregaat en/of zonnepanelen; ✓ Geschikt om 24/7 stroom te leveren; ✓ Monitoring door onze specialisten om storingen te voorkomen.	



	Externe Brandstoftank 1.000 L	Externe Brandstoftank 2.000 L	Externe Brandstoftank 3.000 L
Artikelnummer	001514	001516	001518
Inhoud	1.000 liter	2.000 liter	3.000 liter
Max. afstand tussen container en aggregaat	7,5 m	7,5 m	7,5 m
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel
Gewicht leeg	500 kg	800 kg	915 kg
Gewicht vol	1350 kg	2500 kg	3465 kg
Afmeting (lxbxh)	1,66 x 1,14 x 1,18 m	2,22 x 1,10 x 1,25 m	2,22 x 1,10 x 1,65 m
			




Lichtmast - LED Tower Light

Artikelnummer	001340
Lampen	4 x 200 W LED
Lichtopbrengst	17.000 lm
Aggregaat	2.000 W
Brandstof	Aspen/Diesel
Verbruik	0,5 L/u
Inhoud tank	200 L
Afmeting opstelling	2,57 x 2,57 m
Uitgerust met	Inklimbeveiliging
Masthoogte	8,5 m


Lichtmast - Mobiele LED Tower Light

Artikelnummer	001343
Lampen	4 x 200 W LED
Lichtopbrengst	17.000 lm
Aggregaat	2.000 W
Brandstof	Aspen/Diesel
Verbruik	0,5 L/u
Inhoud tank	170 liter
Afmeting opstelling	2,57 x 2,57 m
Uitgerust met	Inklimbeveiliging
Masthoogte	8,5 m


Lichtmast - Trime X-Mast LED

Artikelnummer	001390
Lampen	4 x 160 W LED
Verlichte oppervlakte	2.900 m ²
Brandstof	Elektrisch (emissievrij)
Input en output	Beide 16 A - 230 V
Afmeting opstelling	1,10 x 1,10 x 2,65 m ingeschoven 2,36 x 2,36 x 9,00 m uitgeschoven
Gewicht	430 kg
Bediening lichtmast	Handmatig
Uitgerust met	Hijsogen, verstelbare stabilisatoren en lepel sleuven voor heftrucks


Lichtmast - Trime X-Box LED

Artikelnummer	001392
Lampen	4 x 320 W LED
Verlichte oppervlakte	5.000 m ²
Brandstof	Diesel
Verbruik	0,55 L/u
Inhoud tank	220 L
Afmeting opstelling	1,20 x 1,20 x 2,56 m ingeschoven 2,52 x 2,52 x 8,50 m uitgeschoven
Gewicht	1030 kg (zonder brandstof)
Uitgerust met	Dag- en nachtsensor, timer, centraal hijssoog en lepel sleuven voor heftrucks


Lichtmast - Telescopische lichtmast 12 m

Artikelnummer	340010
Type	Lichtmast telescopisch tot 12 m incl. ballast d.m.v. stelconplaat
Lichtmast is geschikt voor	2x HQI 400 W of led 200 W 3x HQI 400 W of led 200 W
Grondoppervlak	2,00 x 2,00 m
Hoogte	12 m
Gewicht	1.400 kg incl. ballastplaat







	Led-armatuur 55 W	Led-armatuur 200 W	Statief
Artikelnummer	1347	1345	340015
Aansluitspanning	230 V	230 V	
Lichtbron	LED 55 W	LED 200 W	
			

	Amber Led-armatuur 200W Vleermuisvriendelijk	
Artikelnummer	1346	
Aansluitspanning	230 V	
Lichtbron	LED 200 W	

	Kraanarmatuur	
Artikelnummer	1350	
Aansluitspanning	3 polig 16 A 230 V	
Lichtbron	600 W	
Lamp inbegrepen	1 st.	
Draagconstructie	Inclusief rek	

	Klokunit 800 W	Klokunit kraanarmatuur
Artikelnummer	340060	340
Aansluitspanning	230 V	400 V
Vermogen	800 W	2000 W
Toepassing	T.b.v. 2 st. HQI 400 W lampen of 2 x LED 200 W	Geschikt voor 4 kraanarmaturen
		

	Reclameverlichtingbord	
Artikelnummer	453036	
Aansluitspanning	230 V	
Afmeting (lxbxh)	0,20 x 2,58 x 1,48 m andere afmetingen op aanvraag	
Reclame	Excl. reclameplaat (koopartikel)	

	Verlichtingstransformator	Tubelight 42 V
Artikelnummer	041260	041265
Aansluitspanning	230 V	42 V
Lichtbron/vermogen	42 V	36 W
Kabellengte	5 m	15 m
Doorkoppelbaar	N.v.t.	Ja
		



**LED Tubelight Hawkeye 20 W**

Artikelnummer	1349	
Aansluitspanning	230 V	
Lichtbron	20 W	
Lengte	1,2 m	
Doorkoppelbaar	Ja	

LED Tubelight 36 W

Artikelnummer	1348	
Aansluitspanning	230 V	
Lichtbron	36 W	
Doorkoppelbaar	Ja	

Tubelight noodstroom

Artikelnummer	1353	
Aansluitspanning	230 V	
Lichtbron	36 W	
Doorkoppelbaar	Ja	
Extra	Incl. noodstroompakket	

De Tubelights met KEMA-keur zijn speciaal voor de bouw en industrie ontworpen in klasse II-uitvoering. De Tubelights zijn slag- en stootvast, olie- en zuurbestendig, stof- en waterdicht.





RECO LUCHTBEHANDELINGSUNIT (LBU): BREED INZETBAAR

Ook bij vocht en kou moet u aan woningen of bedrijfspanden kunnen werken. Hierbij heeft u krachtige bouwverwarming of drogers nodig. Misschien kiest u er normaal gesproken voor om een aantal heaters te plaatsen. De luchtbehandelingsunit van RECO maakt het mogelijk om tot wel 8 units of aparte ruimten gelijktijdig te verwarmen. Met de lage stroombehoefte en stookkosten is de luchtbehandelingsunit ook ideaal wanneer u bouwverwarming voor hoogbouw nodig heeft. Door standleidingen of via het centrale verwarmingssysteem kan de luchtbehandelingsunit eenvoudig meerdere etages verwarmen. Zo is de luchtbehandelingsunit ook als tijdelijke hoofdverwarming te gebruiken.

De voordelen:

- ✓ Volcontinu storingsvrij inzetbaar
- ✓ Geen direct open vuur op de bouwplaats
- ✓ Binnen twee uur geïnstalleerd
- ✓ Geringe geluidsoverlast door toepassing van warmtewisselaars met ventilatoren
- ✓ Zeer lage stookkosten per woning
- ✓ Eenvoudig te verplaatsen op het bouwterrein

Het voordeel van de standleidingen is, dat we maar één aan- en afvoerleiding naar boven hoeven aan te brengen, in plaats van acht slangbomen. Hierdoor bespaart u veel montage- en demontagekosten.

RECO Luchtbehandelingsunit	
Artikelnummer	000840
Brandstoftank	2000 liter (exclusief brandstof)
Verdeelinrichting	8 x aanvoer/retour
Warmtewisselaars	8 x met ventilator op wielen met een gewicht van ca. 20 kg
Toevoerslangen	12 x 20 m, voorzien van een beschermende canvas hoos en 230 volt voedingskabel t.b.v. de warmtewisselaars - Slangen zijn voorzien van vloeistof afsluitbare koppelingen
Ventilatoren	8x type Dryfast TTV4500, met een maximale capaciteit van 4.000 m ³ /uur
Kabels	8 x 230 volt om eventuele bouwdrogers aan te sluiten
Afmeting (lxbxh)	6,06 x 2,44 x 2,59 m







	Dryfast DF800 bouwdroger	
Artikelnummer	8310	
Max. capaciteit	150 l / 24 uur	
Bedrijfstemperatuuro	0°C / 40°C	
Luchtverplaatsing	940 m³/h	
Aansluitspanning	230 V / 9,5 A	
Aanbevolen zekering	16 A	
Opgenomen vermogen	2400 W	
Geluidsniveau	59 dB	
Afmeting (lxbxh)	0,58 x 0,63 x 1,02 m	
Gewicht	71 kg	

	Dryfast TTV4500 ventilator	
Artikelnummer	008309	
Luchtopbrengst	2000 / 3000 / 4500 m³/uur	
Luchtstroom	Vrij uitblazend	
Aansluitspanning	230 V / 1,1 A	
Aanbevolen zekering	10 A	
Opgenomen vermogen	230 W	
Slangaansluitstuk	Ø 450 mm	
Geluidsniveau	53 dB op 3 meter	
Afmeting (lxbxh)	0,21 x 0,51 x 0,51 m	
Gewicht	12,5 kg	
Toebehoren	Luchttransport slang en koppelstuk leverbaar	



	Dryfast DFE25 elektroheater	Dryfast DFE65 elektroheater
Artikelnummer	008302	008303
Verwarmingscapaciteit	3 kW	6 - 9 - 12 kW
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Aanbevolen zekering	16 A	20 A
Ventilator	Axiaal	Axiaal
Luchtopbrengst	250 m³/uur	690 m³/uur
Aansluitslang	Ø 160 mm	Ø 300 mm
Geluidsniveau	48 dB op 1 meter	56 dB op 1 meter
Afmeting (lxbxh)	0,28 x 0,25 x 0,31 m	0,62 x 0,36 x 0,45 m
Gewicht	9,2 kg	25 kg



	Luchtverhitter IMA 111	Luchtslang 365 mm
Artikelnummer	008308	830220
Verwarmingscapaciteit	110 kW	N.v.t.
Aansluitspanning	400 V / 32 A	N.v.t.
Brandstof	Diesel	N.v.t.
Brandstofverbruik	10,9 liter/uur	N.v.t.
Brandstoftank	Externe tank	N.v.t.
Luchtverplaatsing	10.000 m³/uur	N.v.t.
Uitblaasconus/diameter	2 x 365 mm	Ø 365 mm
Rookgasafvoer	Ø 200 mm	N.v.t.
Afmeting (lxbxh)	2,41 x 0,98 x 1,72 m	Lengte 5 m
Gewicht	450 kg	N.v.t.





	Luchtverhitter IMA 185 Radiaal	Luchtslang 500 mm
Artikelnummer	008311	830234
Verwarmingscapaciteit	170 kW	N.v.t.
Aansluitspanning	400 V / 32 A	N.v.t.
Brandstof	Diesel	N.v.t.
Brandstofverbruik	18,5 liter/uur	N.v.t.
Brandstoftank	Externe tank	N.v.t.
Luchtverplaatsing	15.000 m ³ /uur	N.v.t.
Uitblaasconus/diameter	2 x 500 mm	Ø 500 mm
Rookgasafvoer	Ø 200 mm	N.v.t.
Afmeting (lxbxh)	2,71 x 0,91 x 1,52 m	Lengte 6 m
Gewicht	425 kg	N.v.t.





9

GEREEDSCHAP

9.0 GEREEDSCHAP

9.1	Inleiding	202
9.2	Boren, breken en slijpen	204
9.3	Bevestigingsmachines	212
9.4	Diamantgereedschappen	216
9.5	Schiethamers	220
9.6	Accu's, laders en lampen	220
9.7	Meetapparatuur	222
9.8	Stof- en waterafzuiging.....	228
9.9	Steen- en betonbewerking	233
9.10	Houtbewerking.....	238
9.11	Grond-, weg- en waterbouw	240
9.12	Tuinmachines	241
9.13	Diversen	242



GEREEDSCHAP

Naast bouwmaterieel leveren wij ook de machines en het gereedschap om uw project zorgeloos te laten verlopen. Met snelle service en regelmatig onderhoud aan het gereedschap voorkomen we dat uw project stilvalt. In ons online portaal heeft u 24/7 inzicht in uw gehuurde gereedschap en machines. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. En dit allemaal voor een voordelig lease- of huurtarief.

Compleet assortiment

Meer dan 20.000 gereedschappen en machines. In ons verhuurassortiment vindt u klopboormachines, slijptollen, soldeerbouten en zaagtafels voor het bewerken van materiaal. Daarnaast verhuren we meet- en communicatieapparatuur als portofoons, multi-lijnlasers en waterpas-instrumenten. Vanuit ons complete assortiment huurt u eenvoudig al het gereedschap voor uw project.

Persoonsgebonden gereedschap

Met persoonsgebonden leasepakketten leveren wij de complete gereedschapsinventaris voor bijvoorbeeld een elektricien, servicemonteur of watermonteur, voor een vast maandtarief. We nemen het gehele beheer uit handen en bevoorraden uw personeel met het beste gereedschap.

Projectgebonden gereedschap

Bij projectgebonden gereedschap stellen wij samen met u een pakket van gereedschap en machines samen, op maat voor uw project. Ook kunnen we een tijdelijk verhuurdepot inrichten op uw projectlocatie.

24/7 verzekerd van goed gereedschap

Ieder stuk gereedschap wordt gekeurd, waarna deze tijdig op locatie wordt afgeleverd door onze eigen transportdienst. Bij intensief gebruik en langere huurperiodes, kunt u extra tussentijdse keuringen aanvragen. Wanneer u tussentijds extra gereedschap wilt huren of laten vervangen, wordt dit snel bezorgd door onze chauffeurs. Blijkt er schade te zijn ontstaan? Dan vervangen wij het gereedschap binnen 24 uur. Met onze materieelverzekering voorkomt u hierbij onvoorziene kosten.

Online inzicht

Met behulp van ons klantenportaal heeft u 24/7 inzicht in uw gehuurde gereedschap en machines en kunt u uw budget bewaken en facturen inzien. Zo vereenvoudigen we uw interne processen, zodat u zich volledig kunt richten op het succes van uw projecten.





	Boorhamer TE 4 A22	Boorhamer TE 6 A22
Artikelnummer	044548	044555
Boorbereik	5 - 18 mm	5 - 20 mm
	22V accu-boorhamer met laag gewicht voor superieure hantering in seriematige toepassingen.	22V accu-boorhamer met laag gewicht voor superieure hantering in seriematige toepassingen.
		

	Combihamer TE 30-ATC/AVR	Combihamer TE 40-AVR
Artikelnummer	044412	044420
Boorbereik	10 - 25 mm	14 - 24 mm
Enkelvoudige slagenergie	3,6 J	4,9 J
Volle hamerfrequentie	4500 slagen / minuut	3180 slagen / minuut
	Combihamer 4 kg. SDS plus	Combihamer 5,6 kg. SDS Plus
		

	Combihamer TE 50-AVR	Combihamer TE 70-ATC/AVR
Artikelnummer	044546	044421
Boorbereik	12 - 40 mm	20 - 55 mm
Enkelvoudige slagenergie	6 J	14,5 J
Volle hamerfrequentie	3510 slagen / minuut	2830 slagen / minuut
	Compacte SDS Max (TE-Y) combihamer voor boren en hakken in beton	Combihamer 7-9kg. SDS-Max
		

	Accu combihamer 36 V TE 30 A36	
Artikelnummer	044543	
Boorbereik	4 - 28 mm	
Enkelvoudige slagenergie	3,6 J	
Volle hamerfrequentie	4500 slagen / minuut	
	Accu combihamer met hoge prestaties met koolborstelloze motor en Active Torque Control, voor de grotere diameter SDS plus optimaal tot 25 mm.	





Accu hak- en breekhamer 36 V TE 300 A36		
Artikelnummer	044705	
Enkelvoudige slagenergie	3,6 J	
Volle hamerfrequentie	4500 slagen / minuut	
Beitelprestatie	430 cm ³ /min	
Compacte breek-/bikhamer op 36 V accu voor lichte hakwerkzaamheden, met een laag gewicht.		

	Breekhamer TE 500-AVR	Breekhamer TE 700-AVR	Breekhamer TE 1000-AVR
Artikelnummer	044702	044701	044532
Enkelvoudige slagenergie	7,5 J	11,5 J	26 J
Volle hamerfrequentie	3180 slagen / minuut	2760 slagen / minuut	1950 slagen / minuut
Beitelprestatie	900 cm ³ / minuut	1200 cm ³ / minuut	7800 cm ³ / minuut
	Breekhamer 5-6 kg. SDS-Max	Breekhamer 7-8 kg. SDS-Max	Breekhamer 10-11 kg. S-opname
			

Hakhamer 28-30 kg TE 3000 AVR		
Artikelnummer	044703	
Enkelvoudige slagenergie	68 J	
Volle hamerfrequentie	860 slagen / minuut	
Beitelprestatie	40000 cm ³ / minuut	
Breekhamer 28-30 kg. HEX-28		

Boor- en schroefmachine UD 30		
Artikelnummer	044500	
Maximaal koppel	51 Nm (zachte verbinding)	
Rotatiesnelheid	Versnelling 1: 1200 rpm Versnelling 2: 3300 rpm	
Gewicht	2,4 kg	
Schroefboormachine met snoer, met twee snelheden en een hoge rpm voor toepassingen in metaal		

	Boor-schroefmachine accu SF 8 M A22	Boor-schroefmachine accu SF 10 W A22 ATC
Artikelnummer	044502	044550
Maximaal koppel	50 Nm (zachte verbinding) 84 Nm (harde verbinding)	72 Nm (zachte verbinding) 120 Nm (harde verbinding)
Rotatiesnelheid	Versnelling 1: 320 rpm Versnelling 2: 550 rpm Versnelling 3: 1250 rpm Versnelling 4: 2150 rpm	Versnelling 1: 310 rpm Versnelling 2: 530 rpm Versnelling 3: 1210 rpm Versnelling 4: 2100 rpm
Gewicht	1,93 kg	1,87 kg
	Power klasse 22V accuboer- en schroefmachine met vier versnellingen en nauwkeurige boorkop om slippen van de boor te voorkomen en hoge prestaties in metaalboortoepassingen.	Power klasse 22V accuboer- en schroefboormachine met Active Torque Control en vier versnellingen voor hoog koppel in veeleisende toepassingen in hout en andere materialen.
		



	Haakse slijper DEG 125-D	Haakse slijper DCG 230-DB	Haakse slijper (accu) AG 125-A22
Artikelnummer	044316	044317	044321
Aansluitspanning	230 V	230 V	21,6 V
Vermogen	1.400 W	2.400 W	N.v.t.
Snelheid bij nullast	11.000 omw./min.	6.500 omw./min.	9.500 omw./min.
Schijfdiameter	125 mm	230 mm	125 mm
Max. zaagdiepte	35 mm	60 mm	34 mm
Dodemansknop	Ja	Ja	Ja
Gewicht	1,9 kg	5,5 kg	2,7 kg
Stofafzuiging t.b.v. schuren	DG-EX 125/5 Nr. 044408	DG-EX 230, nr. 044409	N.v.t.
Stofafzuiging t.b.v. sleuven en snijden	DG-EX 125/5 M - C, Nr. 044411 - 044413		N.v.t.
Stofzuiger	VC40-UM, nr. 040404	VC40-UM, nr. 040404	N.v.t.
			

	Benzineslijper 350 mm DSH 700 X	Benzineslijper 400 mm DSH 900 X
Artikelnummer	044157	044155
	Handbediende gaszaag met easy-start 70 ccm motor (automatische choke), voor zagen tot dieptes van 125 mm	Handbediende motorzaag vanaf 80ccm motor met gemakkelijke startfunctie (automatisch choke), voor het zagen tot dieptes van 150 mm
		

	Cirkelzaag accu 22 V SC 70 W A22	Cirkelzaag accu 22 V SCW 22 A22
Artikelnummer	044146	044144
	22V accu-cirkelzaag voor het zagen van dikten tot 70 mm	22V accu-cirkelzaag met laag gewicht, voor het zagen van materialen tot 57 mm dik
		

	Cirkelzaag accu 22 V SCM 22 A22	Cirkelzaag 85 mm WSC 85
Artikelnummer	044149	044143
	Accu-cirkelzaag met 22V accu met geleiderailcompatibiliteit en metaalsplintercollector voor koud metaal zagen	Cirkelzaag met gecombineerde insteek- en pendelbeweging, voor het zagen van materialen tot 85 mm dik
		



	Decoupeerzaag WSJ 750-ET	Decoupeerzaag 22 V SJD 6-A22
Artikelnummer	044130	044135
Basis materiaal	Metaal, hout	Hout, metaal, sandwichpaneel
Slagfrequentie	3.000 slagen/ minuut	3.000 slagen / minuut
	Decoupeerzaag met bovenhandgreep en 750W motor.	Krachtige decoupeerzaag op 22V-accu met D-greep voor een comfortabele greep en superieure controle tijdens zagen van bochten.
		

	Reciprozaag WSR 900-PE	Reciprozaag SR 6 A22
Artikelnummer	044161	044163
Basis materiaal	Metaal, hout, plastic	Metaal, hout
Slagfrequentie	2.700 slagen/ minuut	2.600 slagen / minuut
	Reciprozaag gemaakt voor alledaags sloopwerk en op lengte zagen met minimale vibratie.	Reciprozaag op accu 22 V, voor zwaar sloopwerk en zagen op lengte met minimale vibratie en geavanceerde ergonomie.
		

	Schuurmachine WFE 450-E	Bandzaag 22 V SB 4 A 22
Artikelnummer	044541	044556
Basis materiaal	Hout	Metaal, roestvrij staal
	Excentrische schuurmachine met ronde pad.	22 V bandzaag op accu met led-lampje en maximale zaagdiepte van 63,5 mm (2 1/2").
		



	Stofafzuiging WSJ DRS	
Artikelnummer	044419	
Toepassing	Decoupeerzagen	
Te gebruiken bij	Decoupeerzaag WSJ 750-ET Artikelnr. 044130	

	Buisklemadapter	
Artikelnummer	044164	
Te gebruiken bij	Reciprozaag WSR 900-PE Artikelnr. 044161	



	Slagmoersleutel	
Artikelnummer	045614	
Aansluitspanning	230 V	
Boorkoptype	3/4 inch vierkant	
Gewicht	5 kg	

	Slagmoermachine accu SIW 6-AT 22V 1/2"	
Artikelnummer	045616	
Volle hamerfrequentie	3500 slagen/minuut	
Maximaal koppel	90 Nm (1) 135 Nm (2) 213 Nm (3)	
Rotatiesnelheid	Versnelling 1: 1000 rpm Versnelling 2: 1500 rpm Versnelling 3: 2300 rpm	
Gewicht	1,04 kg	
	Vermogensklasse 22V accu-slagmoersleutel met lichte koppel met 1/2" doorsteekverbinding voor veeleisende toepassingen in staal, metaal en houten constructies	

	Adaptive Torque Module	
Artikelnummer	2112449	
Toepassing	Boren	
	Intelligente adaptieve koppel (AT) module om de SIW 6AT-A22 slagmoersleutel uit te rusten voor gecontroleerde verankering en bouttoepassingen (metrisch) in overeenstemming met relevante ETA-goedkeuringen.	

	Slagmoermachine accu SIW 9-A22 3/4"	Slagschroefmachine accu SID 4-A22	Slagschroefmachine accu SID 8-A22
Artikelnummer	045620	045619	045621
Volle hamerfrequentie	2200 slagen / minuut	3500 slagen / minuut	3000 slagen / minuut
Maximaal koppel	800 Nm	60 Nm (1) 110 Nm (2) 194 (3)	800 Nm
Rotatiesnelheid	Versnelling 1: 2200 rpm	Versnelling 1: 1000 rpm Versnelling 2: 1500 rpm Versnelling 3: 2700 rpm	Versnelling 1: 2200 rpm
Gewicht	2,86 kg	0,95 kg	2,6 kg
	Vermogensklasse 22V-accu-slagmoersleutel met hoge koppel met 3/4" doorsteekverbinding voor veeleisende toepassingen in staal, metaal en houten constructies.	Compacte klasse 22V-accu-slagschroefmachine met een zeskant opname voor medium zware toepassingen in hout, metaal en andere materialen.	Uitstekende klasse accu 22V-hamerboormachine met zeskantige boorkop voor zware toepassingen in hout.
			

	Accu-schroefmachine, gipsplaat toepassing SD 5000 A22 + SD-M2	Accu-schroefmachine, gipsplaat toepassing SD 5000 A22 + SMD 57
Artikelnummer	044538	044538
	Voor het bevestigen van gipsplaten op metalen of houten frames tegen wanden en plafonds. Met schroefmagazijn voor 25-51 mm lange schroeven op strip.	Voor het bevestigen van gipsplaten op metalen of houten frames tegen wanden en plafonds. Met verbindingsstuk voor schroeven op strip met automatische voeding voor schroeven van 9-57 mm lang.
		





	Sleuvenzaag DC SE 20	Elektrische doorslijpmachine DCH 300-X
Artikelnummer	044327	
	Diamant sleuvenzaagmachine voor de installatie van kabels, leidingen en pijpen in beton, kalkzandsteenblokken en baksteenmuren (max. diepte 40 mm / 46 mm).	Natte en droge elektrische diamantslijper – doorslijpdiepte tot 120 mm diep met een blad van 305 mm
		

	Kabelschaar 85 mm NCT PS-85-A22	Perstang NCR 120-A
Artikelnummer	048151	004656
	Kabelschaar voor koper en aluminium met snoerloze pistoolgreep en knipcapaciteit tot 3,3"/85 mm buitendiameter.	12T perstang op accu met pistoolgrip en perscapaciteit tot 750 MCM (400 mm²)
		

	Matrijsloze perstang NCR 60-A	Plaatschaar SSH 6 A22 op accu
Artikelnummer	004658	004915
	Kabelschaar voor koper en aluminium met snoerloze pistoolgreep en knipcapaciteit tot 3,3"/85 mm buitendiameter.	Accuschaar voor alle snelle, rechte of gebogen zaagsneden in plaatstaal, spiraalbuizen en andere metalen ondergronden tot een dikte van 2,5 mm
		

	Diamantboormachine DD 30-W	Diamantboor DD 150 U	Diamantboor DD 250 U
Artikelnummer	044529	44503	44505
Basismateriaal	Beton, Metselwerk	Beton, Gewapend beton, Asfalt, Metselwerk	Beton, Gewapend beton, Asfalt
	Compacte, lichte diamantboormachine voor nat uit de hand boren van zware anker- en wapeningsgaten met een diameter van 8-35 mm	Veelzijdig nat of droog diamantboorsysteem voor zowel boren uit de hand als met een boorkolom in kleine tot middelgrote diameters tot 160 mm.	Geavanceerd diamantboorgereedschap voor zwaar werk met optionele Cut Assist boorautomaat voor het boren van gaten met een zeer kleine tot grote diameter van 12-500 mm.
			

	Boorkolom DD ST 150 U (t.b.v. DD 150 U)	Boorkolom DD HD 30 (t.b.v. DD 250 U)
Artikelnummer	044412	044506
Fixatiemodus	Anker en vacuüm (optioneel)	Anker en vacuüm (optioneel)
Diamantboren onder hoek	Ja	Ja
Kolomverlenging	Ja	Ja
	Boorkolommen voor Hilti DD 150-U diamantboormachines.	Boorkolommen voor de Hilti DD 200, DD 250, DD 350-CA en DD 500-CA diamantboormotoren.
		



Vacuumpomp DD VP-U	
Artikelnummer	044528
Ingangsvermogen:	450 W
Minimale relatieve vacuüm:	700 mbar
Lengte slang:	3000 mm
Vacuümpompen voor bevestiging van diamantboorsystemen zonder dat boren en verankering nodig is.	



Water Management systeem WMS 100	
Artikelnummer	044528
Vulvolume	14 L
Geleverd watervolume per vulling	100 L
Stroomsnelheid	2 L/min.
Een enkele unit voor de toevoer van koelwater alsmede de opvang en filtratie van afvalwater van diamantboorsystemen.	





	Plunjerschiethamer universeel DX 5	Plunjerschiethamer beton (accu) BX 3
Artikelnummer	045713	045712
Boutlengtebereik	12 - 72 mm	14 - 36 mm
	DX 5 kits voor hoge productiviteit en volledige veelzijdigheid, voorzien van Bluetooth en te combineren met Hilti connect app	Accu-schiethamer voor afwerking, installatie- en elektro-toepassingen.
		

	Plunjerschiethamer beton (accu) BX 3-L 02	Gas schiethamer GX 3
Artikelnummer	045712	045719
Boutlengtebereik	14 - 36 mm	14 - 39 mm
	Accu-schiethamer voor afwerking, installatie- en elektro-toepassingen.	Gasschiethamer voor afbouw, installatie- en elektro-toepassingen.
		

	Batterij 22 V B 22/5,2 Li-ion	Batterij 22 V B 22/3,0 Li-ion	Batterij 22 V B 22/8,0 Li-ion
Artikelnummer	047529	047538	047539
	22V 5.2Ah Li-ion accu voor langere standtijd.	22V 3.0Ah Li-ion accu voor langere standtijd en lichter onder de machine.	22V 8.0Ah Li-ion accu met ultiem vermogen.
			

	Batterij 36 V B 36/2,6 Li-ion	Batterij 36 V B 36/5,2 Li-ion
Artikelnummer	2098208	2098470
	36V 2,6Ah Li-ion accu voor langere standtijd en lichter onder de machine.	36V 5,2Ah Li-ion accu voor langere standtijd en zwaardere toepassingen.
		

	Multi-bay charger C 4/36-MC4 230 V	Accu lader Li-ion C 4/36-350 Li-ion lader
Artikelnummer	047537	044526
	Hilti 14V, 22V en 36V Li-ion accu's opladen, ook 12V accu's met adapter. Achtereenvolgens opladen van vier accu's met een first-in, first-out logica.	Multi-voltage snellader voor alle Hilti Li-ion-accu's.
		

	Accu lamp 22 V SL 2 A 22	Accu lamp 22 V SL 6 A 22
Artikelnummer	041236	041247
	Accu 22V led-werklamp met flexibele kop voor verlichten van beperkte en medium grote werkgebieden.	Accu 22V led-werklamp met flexibele kop voor verlichten van beperkte en medium grote werkgebieden.
		



Kruislijnlasers PM 2 LG		
Artikelnummer	048004	
	Groene lijnlaser voor horizontale en verticale uitlijning met uitstekende zichtbaarheid, zelfs in heldere omgevingen.	
Maximale afstand	20 m	

Roterende Laser PR 30 HVS A12		Multi lijnlaser (groen) PM 40 MG
Artikelnummer	048003	048007
	Robuuste roterende laser voor buiten met 360° botsbescherming en snel ladende Li-ion accu, voor horizontale, verticale en handmatige hellingstoepassingen.	All-in-one groene multilijnlaser met 4 verticale lijnen en één 360° horizontale lijn, voor alle binnentoepassingen
		

Roterende Laser PR 2 HS A12		Roterende Laser PR 3 HVSG
Artikelnummer	048010	048014
	Robuuste roterende laser voor buiten met 360° botsbescherming en snel ladende Li-ion accu, voor horizontale en handmatige hellingstoepassingen. Nauwkeurigheid: ±0.5 mm aan 10 m. Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter): 2-600 m.	Robuuste roterende laser met groene straal en 360° valbescherming en snel ladende Li-ion accu, geschikt voor alle toepassingen binnen.
		



Hellingshoek adapter PRA 79		
Artikelnummer	2071083	
	Om samen met PR 2 HS een hellingshoek te kunnen instellen.	

Muurplaat PRA 72		
Artikelnummer	008023	
	Voor montage van Hilti roterende lasers op wanden, statieven, kolommen of plafonds	



	Multidetector PS 50	Beton detector PS 300
Artikelnummer	048024	048025
	Een multipurpose detector om onmiddellijk wapening, metaal of plastic buizen, draad onder stroom en hout te vinden, ingebed in structuren die zijn gemaakt van verschillende basismaterialen.	Betondetector voor lokalisatie van wapening, dieptemeting en grootteschatting van structurele analyse.
		

	Waterpasinstrument	
Artikelnummer	048020	
Uitvergroting	28x	
Nauwkeurigheid	1 km doorgaande waterpassing heen en terug < 1,5 mm	
Werkafstand	1500 mm	
Statiefaansluiting	5/8", artikelnr. 48013	
Afmeting (dxbxh)	215 x 130 x 140 mm	
Gewicht	1,7 kg	

	Horizontaal laser	
Artikelnummer	048010	
Nauwkeurigheid	1,5 mm op 30 m	
Werkafstand	600 mm	
Statiefaansluiting	5/8", artikelnr. 48011	
Afmeting (dxbxh)	150 x 194 x 217 mm	
Gewicht	2,8 kg	

	Theodoliet incl. statief	
Artikelnummer	048040	
Uitvergroting	30x	
Werkafstand	900 mm	
Beeld	Rechtopstaand	
Afmeting (dxbxh)	160 x 143 x 313 mm	
Gewicht	4,1 kg	

	Statief	
Artikelnummer	048011 048013	
Uitvoering	Platkop alu Bolkop alu	
Aansluiting	5/8" 5/8"	
Instelbereik	1,05 tot 1,65 mm 1,05 tot 1,65 mm	
Gewicht	6,5 kg 6,5 kg	
Toe te passen bij artikelnr.	48010, 48000 48013	

	Hellinglaser	
Artikelnummer	048000	
Werkbereik	800 m	
Werkafstand	400 mm	
Nauwkeurigheid	2 mm op 100 m	
Helling instelling	0 tot ± 10%	
Statiefaansluiting	5/8", artikelnr. 48011	
Afmeting (dxbxh)	170 x 170 x 240 mm	
Gewicht	5 kg	

	Level-eye Sokkia LR100	
Artikelnummer	048051	
Voeding	2 AA(R6) - formaat batterijen	
Toe te passen bij artikelnr.	48000, 48010	
Afmeting (dxbxh)	25 x 65 x 140 mm	
Gewicht	200 g	



	Boorpuntbepaler / Transpointer	
Artikelnummer	048045	
Meetbereik	50 - 1350 mm	
Positioneringsprecisie, standaard	±8 mm door 200 mm wanddikte	
Nauwkeurigheid wanddikte	± 5%	
Afmeting ontvanger (dxbxh)	33 x 95 x 210 mm	
Afmeting zender (dxbxh)	33 x 95 x 160 mm	
Gewicht ontvanger	275 g	
Gewicht zender	240 g	

	Oploodlaser	
Artikelnummer	006154	
Voeding	Interne NiCad batterijen, oplaadbaar via meegeleverde stekkerlader	
Laserdiode	Golflengte 635 nm, 1 mWatt, klasse 2	
Nauwkeurigheid	± 5mm op 100 m	
Afmeting (bxh)	ø120 x 220 mm	
Gewicht	3,4 kg	

	Mous oploodset	
Artikelnummer	112140	
Omschrijving	Oploodset, om een mouspunt naar een verdiepingvloer op te loden. De set omvat: kruisgeleider, sleutel, oploodrichtmerk om op te loden met optische instrumenten en koffer. De set kan ook worden voorzien van een ander oploodrichtmerk.	

	Laser afstandmeter PD-I	
Artikelnummer	048206	
Stroomvoorziening	2 x 1,5 V, type AAA batterijen	
Meetbereik	0 - 100 mm	
Nauwkeurigheid	± 1 mm	

	Combilaser PMC 46	
Artikelnummer	048001	
Laserfunctionaliteit	Waterpas, uitlijnen, loden en vierkant	
Max. werkafstand	30 m (Punten), 10 m (Lijnen), 30 m (Lijnen, met ontvanger)	
Positioneringsprecisie, standaard	±8 mm door 200 mm wanddikte	
Nauwkeurigheid	± 2 mm aan 10 m	
Afmeting (lxbxh)	107 x 65 x 96 mm	
Type accu	4 x 1,5 V (AA)	
Gewicht	520 g	

	Portofoon	
Artikelnummer	048320	
Frequentiebereik	VHF 136-174 MHz of UHF 403-470 MHz. Meerdere huurfrequenties mogelijk, kan worden geprogrammeerd met eigen frequenties	
Zendvermogen	VHF 5 Watt of UHF 4 Watt	
Aantal kanalen	6	
Kanaalafstand	12,5 / 20 / 25 m	
Voeding	Batterij 7,2 V, oplader inbegrepen	
Capaciteit batterij	1800 mAh	
Afmeting (dxbxh)	37 x 57 x 137 mm	
Gewicht	420 g	

	Reserve batterij portofoon	
Artikelnummer	8314000	
Spanning	7,2 V	
Capaciteit	V1800 mAh	
Toe te passen bij artikelnr.	48310	



	Stofafzuiging t.b.v. TE 4A DRS	Stofafzuiging t.b.v. TE 6A DRS
Artikelnummer	044427	044414
Toepassing	Boren	Boren
	Geïntegreerd stofafzuigstelsel voor gemakkelijk stof verzamelen.	Geïntegreerd stofafzuigstelsel voor gemakkelijk stof verzamelen.
		

	Accu Stofzuiger 22 volt VC 5 A 22	Stofafzuiging TE-DRS-B	Stofafzuiging TE-DRS-Y
Artikelnummer	040413	044415	044422
	Universele nat- en droogstofzuiger met automatische filterreiniging – tankcapaciteit 40 liter - klasse L.	Stofafzuiging voor hakwerkzaamheden van beton met de Hilti SDS Max (TE-Y) en TE-S breekhamers.	Stofafzuigingssysteem voor boren en hakken in beton met de Hilti SDS Max (TE-Y)-breekhamers.
			

	Stofkap DG-EX 125/5	Stofkap DG-EX 125/5 M	Stofkap DG-EX 125/5 C
Artikelnummer	044408	044411	044413
Toepassing	Schuren	Sleuven snijden (dubbel)	Sleuven snijden (enkel)
Toe te passen bij machine nr.	044316	044316	044316
			





Stofafzuiging TE DRS-D		
Artikelnummer	004428	
	Stofafzuiging voor boren in beton en metselwerk met alle soorten boorhamers	

Stofkap DG-EX 230	Waterdrukvat DWP 10	
Artikelnummer	044409	044156
Toepassing	Doorslijpen	Zagen en boren
Toe te passen bij machine nr.	044317	044155, 044157 en 044529
		

Stofzuiger VC 20-UM		
Artikelnummer	040407	
	Universele nat- en droogstofzuiger met automatische filterreiniging – tankcapaciteit 20 liter - klasse L	

Stofzuiger VC 40-UM		
Artikelnummer	040404	
	Universele nat- en droogstofzuiger met automatische filterreiniging – tankcapaciteit 40 liter - klasse L	

Stofzuiger 58 L		
Artikelnummer	043680	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	3.000 W	
Ketelinhoud	58 liter	
Zuigkracht	159 l/sec	
Afmeting (lxbxh)	610 x 520 x 920 mm	
Gewicht	25,2 kg	

Servicestofzuiger 2,5 L		
Artikelnummer	043681	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	900 W	
Ketelinhoud	2,5 liter	
Zuigkracht	23 l/sec	
Schoonmaakbereik	15 m	
Afmeting (lxbxh)	230 x 180 x 410 mm	
Gewicht	4,2 kg	

Waterstofzuiger 70 L		
Artikelnummer	006170	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	2.400 W	
Ketelinhoud	70 liter	
Zuigkracht	80 l/sec	
Afmeting (lxbxh)	684 x 785 x 935 mm	
Gewicht	35 kg	



	Stof- en waterzuiger (accu) 7,5 L	
Artikelnummer	043684	
Aansluitspanning	XR Li-Ion DEWALT accu's 14,4 en 18 V	
Vermogen	300 W	
Reservoir-inhoud	7,5 liter	
Zuigkracht	15,9 l/sec	
Afmeting (lxbxh)	430 x 305 x 330 mm	
Gewicht	4,5 kg excl. accu	

	Acculader stof- en waterzuiger	
Artikelnummer	043685	
Aansluitspanning	230 V	
Voltage	10,8 / 14,4 / 18 V	
Laadstroom	2.0 A	
Laadtijd	60 min voor 2.0 Ah accu	
Gewicht	0,36 kg	

	Hogedrukreiniger	
Artikelnummer	046697	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	2.700 W	
Werkdruk	30-150 bar	
Opbrengst	320-560 l/u	
Max. temperatuur	60° C	
Afmeting (dxbxh)	375 x 360 x 935 mm	
Gewicht	23 kg	

	Hogedrukreiniger	
Artikelnummer	043822	
Aansluitspanning	400 V	
Vermogen	6.500 W	
Brandstof	Diesel	
Werkdruk	30-180 bar	
Opbrengst	470-900 l/u	
Max. temperatuur	155° C	
Afmeting (lxbxh)	1285 x 690 x 845 mm	
Gewicht	118 kg	

	Steenzaagmachine	
Artikelnummer	044220	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	2.200 W	
Zaagblad	400 x 25,4 mm	
Max. materiaaldikte	150 mm	
Max. zaaglengte	600 mm	
Gewicht	104 kg	

	Steenzaagmachine	
Artikelnummer	044230	
Aansluitspanning	400 V	
Vermogen	4.000 W	
Zaagblad	500 x 25,4 mm	
Max. materiaaldikte	195 mm	
Max. zaaglengte	500 mm	
Gewicht	165 kg	

	Steenzaagmachine 750 mm	
Artikelnummer	044250	
Aansluitspanning	400 V	
Vermogen	2.300 W	
Zaagblad diameter	600 x 25,4 mm	
Max. materiaaldikte	220 mm	
Max. zaaglengte	750 mm	
Gewicht	80 kg	

	Steenzaagmachine 800 mm	
Artikelnummer	009328	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	2.300 W	
Zaagblad diameter	350 x 25,4 mm	
Max. materiaaldikte	110 mm	
Max. zaaglengte	800 mm	
Gewicht	68 kg	




Steenzaagmachine 850 mm		
Artikelnummer	009325	
Aansluitspanning	400 V	
Vermogen	2.300 W	
Zaagblad diameter	350 x 25,4 mm	
Max. materiaaldikte	110 mm	
Max. zaaglengte	850 mm	
Gewicht	80 kg	

Steenzaagmachine 1200 mm		
Artikelnummer	009326	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	2.300 W	
Zaagblad diameter	350 x 25,4 mm	
Max. materiaaldikte	110 mm	
Max. zaaglengte	1200 mm	
Gewicht	86 kg	

Steenknipper		
Artikelnummer	045101	
Kniplengte	430 mm	
Kniphoopte	120 mm	
Gewicht	56 kg	

Vlindermachine		
Artikelnummer	006076	
Werkdiameter	900 mm	
Aandrijving	5,5 PK Honda motor	
Brandstof	Benzine	
Gewicht	75 kg	

Trilnaalden				
Artikelnummer	009301	009302	009303	009304
Aansluitspanning	230 V	230 V	230 V	230 V
Trilnaald diameter	28 mm	28 mm	38 mm	38 mm
Trillingen per min.	12.000	12.000	12.000	12.000
Trilkracht	25 kN	25 kN	39 kN	39 kN
Lengte trilslang	1 m	2 m	1 m	2 m
Gewicht	2,0 kg	2,0 kg	3,4 kg	3,4 kg

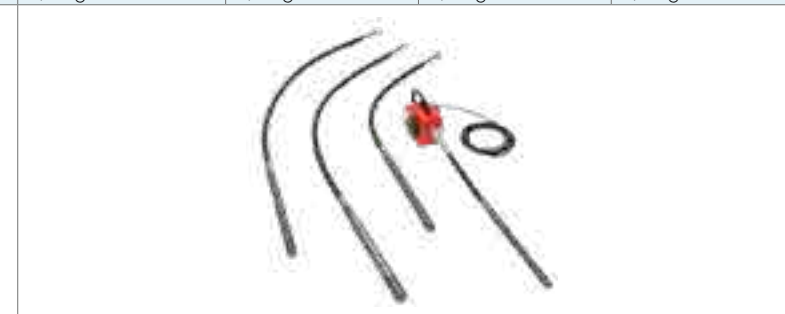

Hoogfrequent-trilnaalden			
Artikelnummer	009305	009306	009307
Trilnaald diameter	36 mm	57 mm	65 mm
Trilfles lengte	280 mm	390 mm	400 mm
Trillingen per min.	12.000	12.000	12.000
Lengte trilslang	5 m	5 m	5 m
Gewicht	8,4 kg	15,2 kg	17,2 kg





	Omvormer 3 kVA met verrijbaar onderstel	
Artikelnummer	041130	
Aansluitspanning	400 V	
Uitgaand vermogen	3 kVA, 48 A	
Aantal aansluitingen	3	
Geschikt voor het aansluiten van	2 stuks trilnaalden van 35mm of 57 mm, 2 stuks afwerkspaan of betontrilbalk	
Gewicht	75 kg	

	Afwerkspaan 1,5 m	
Artikelnummer	9311	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	350 W	
Trillingen per minuut	8.500	
Trilkracht	18 kN	
Breedte spaan	1,5 m	
Gewicht	9 kg	

	Afwerkspaan 2,0 m	
Artikelnummer	009312	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	350 W	
Trillingen per minuut	11.000	
Trilkracht	18 kN	
Breedte spaan	2 m	
Gewicht	15 kg	

	Speciemolen	
Artikelnummer	045000	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	650 W	
Inhoud	140 L	
Mengcapaciteit	110 L	
Gewicht	60 kg	

	Speciemixer 50 Super	
Artikelnummer	023433	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	750 W	
Inhoud	65 L	
Mengcapaciteit	Max. 50 kg	
Gewicht	24 kg	

	Speciemixer	
Artikelnummer	045100	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	1.800 W	
Mengcapaciteit	Max. 80 kg	
Gewicht	6,9 kg	



Festool invalzaagmachine		
Artikelnummer	044141	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	1.600 W	
Zaagblad diameter	160 mm	
Zaagdiepte	0/55 mm	
Gewicht	6,2 kg	
Toebehoren	Inclusief liniaal 1400 mm	

Linialen		
Artikelnummer	044150	
Lengte	1,40 m	
Toe te passen bij machine	Festool invalzaagmachine, nr. 44141	

Tafelcirkelzaag		
Artikelnummer	044123	
Aansluitspanning	400 V	
Vermogen	3.600 W	
Zaagblad diameter	400 x 30 mm, (Niet inbegrepen)	
Zaaghoogte 90°	148 mm	
Zaaghoogte 45°	90 mm	
Doorvoerbreedte	930 mm	
Gewicht	Ca. 140 kg	

Afzuigset bouwzaag		
Artikelnummer	044124	
Aansluitspanning	400 V	
Vermogen	1.100 W	
Slangaansluiting	100 mm	
Opvangcapaciteit	100 L	
Filteroppervlak	4,1 m²	
Gewicht	100 kg	
Toe te passen bij machine	Tafelcirkelzaag, nr. 044123	

Afkort- & verstekzaagmachine (telescoop)		
Artikelnummer	044115	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	1.800 W	
Zaagblad diameter	216 x 30 mm	
Max. zaagdiepte	60 mm	
Gewicht	14 kg	

Afkort- & verstekzaagmachine		
Artikelnummer	044116	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	1.200 W	
Zaagblad diameter	216 x 30 mm	
Max. zaagdiepte	60 mm	
Gewicht	14,5 kg	

Zaagtafel combi		
Artikelnummer	044110	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	2.000 W	
Zaagblad diameter	250 x 30 mm	
Max. zaagdiepte	70 mm	
Afschuincapaciteit	45°	
Stofafzuigmodule	DE7778-XJ, nr. 044423	
Gewicht	37 kg	

Stofafzuig module DE7778-XJ		
Artikelnummer	044423	
Toe te passen bij machine	Zaagtafel combi nr. 44110	
Te gebruiken met stofzuiger	VC 40-UM, nr. 040408 VC 20-UM, nr. 040407	



	Rupskar	
Artikelnummer	046654	
Max. laadcapaciteit	500 kg	
Afmeting machine (lxb)	2,14 x 0,65 m	
Afmeting laadbak (lxbxh)	1,20 x 0,56 x 0,20 m	

	Trilplaat 1.250 kg	Trilplaat 3.000 kg	Trilplaat 6.000 kg	Grondstamper
Artikelnummer	046159	046164	046162	046161
Afm. trilvlak (lxb)	0,50 x 0,58 m	0,74 x 0,40 m	0,90 x 0,71 m	0,25 x 0,33 m
Slagkracht	15 kN	25 kN	65 kN	11,5 kN
Brandstof	Benzine	Diesel	Diesel	Mengsmering 1:25
				

	Kettingzaag		
Artikelnummer	046689	046609	
Lengte zaagblad	0,35 m	0,45 m	
Brandstof	Aspen 2	Aspen 2	
Gewicht	4,3 kg	5,4 kg	

	Grondboor eenmans excl. boor	Verlengstuk	Boor 90 mm	Boor 150 mm
Artikelnummer	046163	6163000	6163100	6163200
Lengte	N.v.t.	0,30 m	0,80 m	0,80 m
Diameter	N.v.t.	N.v.t.	Ø 90 mm	Ø 150 mm
Brandstof	Aspen 2	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
				

	Bladblazer	
Artikelnummer	045800	
Geluidsniveau	68 dB	
Brandstof	Aspen 2	
Gewicht	8,3 kg	



	Aanhanger dubbelasser geremd 2.000 kg	
Artikelnummer	043322	
Laadvermogen	2.000 kg	
Afmeting laadbak (lxb)	3,05 x 1,32 m	
Schothoogte	0,30 m	
Gewicht	375 kg	
Uitvoering	Geremd	

	Aanhanger dubbelasser geremd 2.700 kg	
Artikelnummer	043314	
Laadvermogen	2.700 kg	
Afmeting laadbak (lxb)	4,00 x 2,00 m	
Schothoogte	0,30 m	
Gewicht	505 kg	
Uitvoering	Geremd, voorzien van oprijplaten	

	Stenenwagen	Kruiwagen	Kruiwagen met deksel
Artikelnummer	999030	999032	9999062
Belasting	60 stenen	80 L	180 L
Afmeting (bxh)	0,51 x 0,90 m	N.v.t	0,50 x 0,53 m
Gewicht	15 kg	16,10 kg	30 kg
			

	Bevriezingsapparaat	
Artikelnummer	040401	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	378 W	
Pijpdikte	10 - 65 mm	
Gewicht	24 kg	

	Electrolasmachine Geberit ESG 40/200	
Artikelnummer	040405	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	1120 W	
Voor het lassen van	Elektromoffen 40 t/m 160 mm Elektrolasband 50 t/m 250 mm	
Gewicht	14 kg	

	Lasaggregaat 150 Amp	
Artikelnummer	045512	
Aandrijving	Honda GX 200 motor	
Brandstof	Benzine	
Aansluitspanning	230 V	
Max. lasstroom DC	150 Amp	
Afmeting (lxbxh)	420 x 360 x 480 mm	
Gewicht	34 kg	

	Lasapparaat 150 Amp	
Artikelnummer	045504	
Aansluitspanning	230 V	
Capaciteit	5 - 150 Amp	
Afmeting (lxbxh)	470 x 160 x 270 mm	
Gewicht	9 kg	

	Lasapparaat Pow-Con 400 Amp	
Artikelnummer	045507	
Aansluitspanning	400 V	
Capaciteit	30 - 400 Amp	
Afmeting (lxbxh)	490 x 260 x 430 mm	
Gewicht	29,5 kg	



	TIG Lasapparaat 180 Amp	
Artikelnummer	048133	
Aansluitspanning	230 V	
Capaciteit	5 - 180 Amp	
Elektroden diameter	1,5 - 3,25 mm	
Afmeting (lxbxh)	400 x 180 x 340 mm	
Gewicht	7,8 kg	

	PE Lasspiegel 160	
Artikelnummer	045513	
Aansluitspanning	230 V	
Buisdiameter	40 - 160 mm	
Afmeting (lxbxh)	470 x 255 x 137 mm	
Gewicht	3,8 kg	

	Helucht pistool	
Artikelnummer	040403	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	2.300 W	
Werktemperatuur	50 - 660 °C	
Luchtstroom	250 - 500 l/min	
Afmeting (l x h)	255 x 255 mm	
Gewicht	1 kg	

	Helucht pistool t.b.v. kunststoffen	
Artikelnummer	040406	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	1.600 W	
Werktemperatuur	20 - 650 °C	
Luchtstroom	Max. 230 l/min	
Afmeting	336 x 90 x ø 64 mm	
Gewicht	1,4 kg	

	Soldeerstation 40 W	
Artikelnummer	044430	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	40 W	
Werktemperatuur	400 - 450 °C	
Afmeting (lxbxh)	158 x 105 x 111 mm	

	Draadeindknipper accu	
Artikelnummer	044491	
Aansluitspanning	14,4 V Li-ion	
Vermogen	190 W	
Max. knipcapaciteit	M10	
Inclusief	Extra accu en kunststof koffer	
Gewicht	2,9 kg	

	Pijpafkortzaag 15 t/m 220 mm	
Artikelnummer	044113	
Aansluitspanning	230 V	
Vermogen	1.100 W	
Toerental	1600 - 3500 tpm, variabel	
Zaagblad diameter	140 x 62 mm	
Bereik	15 - 200 mm	
Max. materiaaldikte	Staal 8 mm / plastic 12 mm	
Gewicht	8,9 kg	



10

TREFWOORDEN REGISTER

11 TREFWOORDENREGISTER

A	284
B - C	285
C - D	286
D - E - F - G	287
H - I	288
K	289
K - L	290
L - M - O	291
P - R	292
R - S	293
S	294
T	295
U - V	296
V - W - Y - Z	297



A	Aanhanger dubbelasser geremd 2.000 kg	242
	Aanhanger dubbelasser geremd 2.700 kg	242
	Aanhanger met aggregaat	181
	Accommodatiekast 125 A	46
	Accu combihamer 36 V TE 30 A36	205
	Accu hak- en breekhamer 36 V TE 300 A36	206
	Accu lader Li-ion C 4/36-350 Li-ion lader	221
	Accu lamp 22 V SL 2 A 22	221
	Accu lamp 22 V SL 6 A 22	221
	Accu Stofzuiger 22 volt VC 5 A 22	228
	Acculader stof- en waterzuiger	232
	Accu-schroefmachine, gipsplaat toepassing SD 5000 A22 + SD-M2	213
	Accu-schroefmachine, gipsplaat toepassing SD 5000 A22 + SMD 57	213
	Adaptive Torque Module	212
	Afdekbandenklem groot	82
	Afdekbandenklem klein	82
	Afkort- & verstekzaagmachine (telescoop)	239
	Afkort- & verstekzaagmachine	239
	Afvalbak	35
	Afwerkspaan 1,5 m	236
	Afwerkspaan 2,0 m	236
	Afzuigset bouwzaag	238
	Aggregaat 100 KVA	180
	Aggregaat 14 KVA	179
	Aggregaat 150 KVA	181
	Aggregaat 2 kVA	179
	Aggregaat 250 KVA	181
	Aggregaat 3 kVA	179
	Aggregaat 30 KVA	179
	Aggregaat 40 KVA	180
	Aggregaat 6,5 kVA	179
	Aggregaat 60 KVA	180
	Allround diagonaal	107
	Allround ligger	107
	Allround staander	107
	Altrex aluminium rolsteigers	148 149
	Altrex Vouwkladder Varitrex Teleprof 4x4	92
	Altrex Vouwkladder Varitrex Teleprof 4x5	92
	Alu. steigerladder zonder pen	152
	Aluminium buis	155
	Aluminium systeemdrager	106
	Aluminium trapgatbeveiliging	172
	Aluminium verbindingssok	152
	Aluminium verlengkabels	49

B

Aluminium werkbruggen	154
Amber Led-armatuur 200W Vleermuisvriendelijk	188
Ankerbuis met pen	125
Ankerbuis met pen	134
Ankerbuis met plaat	125
Ankerbuis met plaat	134
Automatische Externe Defibrillator	36
B	
Badding leuninghouder	168
Baddinghout 57 x157 mm, 4 zijden geschaafd	119
Balkon/borstframe	97
Balkonbevestiging MkII	166
Balkschoen-badding	119
Baluster-opzetstuk	106
Bandzaag 22 V SB 4 A 22	210
Banierhouder	37
Batterij 22 V B 22/3,0 Li-ion	220
Batterij 22 V B 22/5,2 Li-ion	220
Batterij 22 V B 22/8,0 Li-ion	220
Batterij 36 VB 36/2,6 Li-ion	221
Batterij 36 V B 36/5,2 Li-ion	221
Benzineslijper 350 mm DSH 700 X	208
Benzineslijper 400 mm DSH 900 X	208
Beton detector PS 300	224
Beveiliging en registratie	58
Bevestigingsklem	55
Bevriezingsapparaat	242
Bladblazer	241
Boor 150 mm	241
Boor 90 mm	241
Boor- en schroefmachine UD 30	207
Boorhamer TE 4 A22	204
Boorhamer TE 6 A22	204
Boorkolom DD ST 150 U (t.b.v. DD 150 U)	217
Boorkolom DD HD 30 (t.b.v. DD 250 U)	217
Boorpuntbepaler / Transpointer	226
Boor-schroefmachine accu SF 10 W A22 ATC	207
Boor-schroefmachine accu SF 8 M A22	207
Bout met moer	152
Bouwhek	54
Bouwhek anti-climb	54
Bouwhekbeugel /scharnier	55
Bouwhekschoren	55
Bouwhekzeil	55



C	Bouwmeterkast 1000 A	42
	Bouwmeterkast 125 A	43
	Bouwmeterkast 250 A	42
	Bouwmeterkast 400 A	42
	Bouwmeterkast 63 A	43
	Bouwmeterkast 630 A	42
	Bouwmeterkast 80 A	43
	Bouwmeterkast 80/250 A	42
	Brandwerende archiefkast	35
	Breekhamer TE 1000-AVR	206
	Breekhamer TE 500-AVR	206
	Breekhamer TE 700-AVR	206
	Brugbevestiging	163
	Buisklemadapter	211
	Bureaustoel	35
	Calamiteiten hijsbak 3 á 4 pers.	88
	Centrale verwarmingsketel	36
	Chem. toilet voor schaftwagens	30
	Chemisch plaszuil-toilet	30
	Cirkelzaag 85 mm WSC 85	209
	Cirkelzaag accu 22 V SC 70 W A22	209
	Cirkelzaag accu 22 V SCM 22 A22	209
	Cirkelzaag accu 22 V SCW 22 A22	209
	City fence	54
	Combi fence	54
	Combihamer TE 30-ATC/AVR	204
	Combihamer TE 40-AVR	204
	Combihamer TE 50-AVR	204
	Combihamer TE 70-ATC/AVR	204
	Combilaser PMC 46	227
	Combi-steker	83
	Containerstelling	34
D	Dakhaak	152
	Dakladderconsole U-oplegging	152
	Dakstabilisator met borgpen	152
	Daksteigers	152
	Decoupeerzaag 22 V SJD 6-A22	210
	Decoupeerzaag WSJ 750-ET	210
	Deurdranger	37
	Diamantboor DD 150 U	217
	Diamantboor DD 250 U	217
	Diamantboormachine DD 30-W	217

	Directietafel	35
	Doorloopcontainer	32
	Dossierkast	34
	Draaieindknipper accu	245
	Draaikoppeling losse spie	139
	Draaikoppeling vaste spie	140
	Draaikoppeling	141
	Draaikoppeling losse spie	125
	Draaikoppeling met bout	135
	Draaikoppeling vaste spie	135
	Dranghek 1,10 x 2,50 m (koppelbaar)	56
	Dryfast DF800 bouwdroger	196
	Dryfast DFE25 elektroheater	197
	Dryfast DFE65 elektroheater	197
	Dryfast TTV4500 ventilator	196
	Dubbele spiekoppeling	109
E	Electrolasmachine Geberit ESG 40/200	243
	Elektrische doorslijpmachine DCH 300-X	216
	Elektrische schuifpoort met afstandsbediening	54
	Elektrische wandkachel 2 kW	36
	Externe Brandstoftank 1.000 L	183
	Externe Brandstoftank 2.000 L	183
	Externe Brandstoftank 3.000 L	183
F	Festool invalzaagmachine	238
	Flexibele bevestiging	162
	Frame tekeningrek	34
	Full side access container	32
G	Gaffelspindel	104
	Galerijstandleiding met tappunt	53
	Gas schiethamer GX 3	220
	GEDA Multilift P18S	65
	GEDA transportsteiger 1500 Z/ZP	80
	Geleiderail set links en/of rechts	56
	Gevel Console	163
	Goederenlift AT-30	74
	Goederenlift AT-40	75
	Goederenlift AT-50	75
	Goederenlift AT-75	76
	Goederenlift MB-500	76
	Grondboor eenmans excl. boor	241
	Grondstamper	240



H	Haakse boutkoppeling	135
	Haakse slijper DEG 125-D	208
	Haakse slijper (accu) AG 125-A22	208
	Haakse slijper DCG 230-DB	208
	Haakse staanderbevestiging	167
	Haarspeldveer	106
	Hakhamer 28-30 kg TE 3000 AVR	206
	Halve dubbele kraantang	82
	Halve koppeling	141
	Halve/halve dubbele kraantang	82
	Handler 25 m	97
	Handler 40 m	97
	Handwasstation	30
	Handwasstation	30
	Haspels	49
	Hellinglaser	225
	Hellingshoek adapter PRA 79	223
	Hetelucht pistool	244
	Hetelucht pistool t.b.v. kunststoffen	244
	High Security klem	55
	Hogedrukreiniger	232
	Hoogfrequent-trilnaalden	235
	Horizontaal laser	224
	Hybride Power Unit	182
	Hybride Power Unit	182
	Hydrofoorpomp 110 m	53
	Hydrofoorpomp 60 m	52
I	Inkorthaken	85
K	Kabelschaar 85 mm NCT PS85-A22	216
	Kalkzandsteenklem	82
	Kalkzandsteenschoor	118
	Kanaallift 5 m	84
	Kanaallift 7 m	84
	Kantinstoel	35
	Kantinetafel	35
	Kantoorstoel	35
	Kantoortafel	35
	Kantoor-unit met hal	27
	Kantoor-unit met toilet en keuken	24
	Kantoor-unit middenstuk	25

Kantoor-unit middenstuk met hal	27
Kantoor-unit universeel	24
Kantoor-unit wand links	25
Kantoor-unit wand links en hal	25
Kantoor-unit wand rechts	24
Kantoor-unit wand rechts met hal	27
Kantplank hout	153
Kantplankhouder	163
Kantplankkoppeling	140
Kapstok	34
Kelderwind	86
Kettingtakels	86
Kettingzaag	241
Keukenblok	34
Klapschragen br. 1,10 m	155
Kleedkast	34
Klemmende leuningstaander	168
Klembereik 0,45 m	168
Klokunit 800 W	188
Klokunit kraanarmatuur	188
Knikstuk voor ladderlift	84
Koelkast	34
Koffiezetapparaat met 2 kannen	34
Kokerladder 1x14 (Nevada)	96
Koppelstuk t.b.v. tralieligger 2 per doorkoppeling	141
Koppelstuk tralieligger	135
Kopspindel	109
Kopstuk	109
Kraanarmatuur	188
Kraankast 125 A	48
Kraankast 160 A	48
Kraankast 250 A	48
Kraanvuilcontainer	91
Kraanvuilcontainer met wielen	91
Kruiskoppeling losse spie	139
Kruiskoppeling vaste spie	140
Kruiskoppeling	141
Kruiskoppeling losse spie	125
Kruiskoppeling vaste spie	135
Kruislijnlas PM 2 LG	222
Kruiwagen	238
Kruiwagen met deksel	242
Kubels liggend onderlossing - ook leverbaar met lekklep	90
Kubels liggend zijlossing	90



L	Kunststof dranghekken	56
	Kunststofvoet t.b.v. bouwhek	55
	Ladderlift 13 m	84
	Lasaggregaat 150 Amp	243
	Lasapparaat 150 Amp	243
	Lasapparaat Pow-Con 400 Amp	243
	Laser afstandmeter PD-I	226
	Laskoppeling	140
	Laskoppeling	141
	Layher Allround krimpfolieframe	133
	Layher Allround systeemkantplank	133
	Layher Allround systeemtralieligger	133
	Layher Allround balkhaakkoppeling	134
	Layher Allround combi- raveelkorteling	130
	Layher Allround console 1-planks	131
	Layher Allround console 2-planks	131
	Layher Allround console buisoplegging	131
	Layher Allround diagonaal	130
	Layher Allround dubbele veiligheidspoort	131
	Layher Allround gebogen hulpstaander	131
	Layher Allround horizontale diagonaal	130
	Layher Allround hulpkorteling	130
	Layher Allround laddersteun	134
	Layher Allround ligger	129
	Layher Allround losse traptrede	132
	Layher Allround metselconsole	131
	Layher Allround montage-adapter tralieligger	133
	Layher Allround roostervloer buisoplegging	132
	Layher Allround roostervloer U-oplegging	132
	Layher Allround schuifkorteling	130
	Layher Allround staander	129
	Layher Allround staander	132
	Layher Allround staander montagepen	132
	Layher Allround stalen steigerplank	133
	Layher Allround systeemsteigers	127
	Layher Allround tralieliggerkoppeling	133
	Layher Allround trapboom	132
	Layher Allround voetstuk	129
	Layher breedplaatvloerklem	173
	Layher ondersteuning	103
	Layher steigerladder	135
	Layher Valkop-ondersteuning	105
	LED Tubelight 36 W	190

	LED Tubelight Hawkeye 20 W	190
	Led-armatuur 200 W	188
	Led-armatuur 55 W	188
	Leuning aluminium	170
	Leuning staal	170
	Leuninghouder	154
	Leuninghouder	169
	Leuningklem	169
	Leuningstaander binnenspouwblad	168
	Level-eye Sokkia LR100	225
	Lichtlijn voor loodsen	37
	Lichtmast - LED Tower Light	184
	Lichtmast - Mobiele LED Tower Light	184
	Lichtmast - Telescopische lichtmast 12 m	185
	Lichtmast - Trime X-Box LED	185
	Lichtmast - Trime X-Mast LED	185
	Ligger	153
	Linialen	238
	Loopbrug-/werkbrugleuning	155
	Loophek	55
	Loopwiel	55
	Losse U-kop	116
	Luchtslang 365 mm	197
	Luchtslang 500 mm	198
	Luchtverhitter IMA 111	197
	Luchtverhitter IMA 185 Radiaal	198
	Zonwering	36

M	Machineheffer 5 ton	87
	Magazijncontainer	32
	Magazijncontainer met stelling en lichtlijn	32
	Magazijnstelling	37
	Matrijsloze perstang NCR 60-A	216
	Maxi-steker	83
	Mobiele airco	36
	Mobiele toilet-unit met 2 toiletten en 1 urinoir	29
	Mous oploodset	226
	Müba dakconsole	169
	Multi Foot	162
	Multi lijnlaser (groen) PM 40 MG	222
	Multi-bay charger C 4/36-MC4 230 V	221
	Multidetector PS 50	224
	Multiklem	166
	Muurbeugel	141


N

Muurbeugel voor tralieligger	130
Muurplaat	140
Muurplaat PRA 72	223
Muurstempel (stut alone)	116

O

Omvormer 3 kVA met verrijbaar onderstel	236
Open staander	104
Ophangframe	97
Oplaadpunt	47
Oploodlaser	226
Opslagcontainer	32
Opsteek-/reformladder 2x12 (Mounter)	95
Opsteek-/reformladder 2x8 (Mounter)	95
Opsteek-/reformladder 3x10 (Mounter)	96
Opsteek-/reformladder 3x12 (Mounter)	96
Opsteek-/reformladder 3x14 (Mounter)	96
Op-steker	83
Opwaaibeveiliging	154
Opwipbeveiliging	106
Opzetstuk veiligheidsstaander	161

P

Pallethaak 2.000 kg	82
Pallethaak 3.000 kg	82
Palletstapelaar	88
Palletwagen elektrisch + lader	88
Palletwagens 1.000 t/m 2.500 kg	88
PE Laspiegel 160	244
Pen 65	106
Pen 87	106
Perstang NCR 120-A	216
PG-lift gesloten kooi MBA 1400	67
PG-lift gesloten kooi MBA 800	67
PG-lift open kooi PT1500	66
PG-lift open kooi PT500	66
Pijpafkortzaag 15 t/m 220 mm	245
Plaatschaar SSH 6 A22 op accu	216
Plunjerschiethamer beton (accu) BX 3-L 02	220
Plunjerschiethamer beton (accu) BX 3	220
Plunjerschiethamer universeel DX 5	220
Poederblusser	36
Portofoon	227

R

Publieksvriendelijk steigerwerk	150
Radiator	36
Rateltakel	86
Rateltakel aluminium	86
Reciprozaag SR 6 A22	210
Reciprozaag WSR 900-PE	210
Reclameverlichtingbord	189
RECO Common Tower	72
RECO Crashdeck	110
RECO Luchtbehandelingsunit	192
RECO Luchtreiniger	36
Replacer-unit	22
Replacer-unit	22
Replacer-unit	22
Reserve batterij portofoon	227
Rijplaat kunststof	57
Rijplaat staal	57
Rolblokken	35
Roterende Laser PR 2 HS A12	222
Roterende Laser PR 3 HVSG	222
Roterende Laser PR 30 HVS A12	222
Rupskar	240

S

Sanitair-unit met 3 douches en 2 toiletten	28
Sanitair-unit met 5 douches	29
Sanitair-unit met toiletten en kleedruimte	28
Scanclimber SC-1432-48 Dubbele cabine	68
Scanclimber SC-1432-48 Enkele cabine	68
Scanclimber SC-2032-48 Dubbele cabine	69
Scanclimber SC-2032-48 Enkele cabine	69
Scanclimber SC-2032-65 Dubbele cabine	70
Scanclimber SC-2032-65 Enkele cabine	70
Scanclimber SC4700 Enkel mast	79
Scanclimber SC4700 Dubbel mast	79
Scando 'M' Combi 25	77
Scando 20/32	71
Scando 20/32 TD	71
Scando 650 FC/50	71
Schaftwagen snelverkeer	31
Scharnierende voetspindel	129
Schoorstempel	118
Schoorstempels (lichte uitvoering)	117
Schroefstempels (lichte uitvoering)	114



Schroefstempels (zware uitvoering)	114
Schuifkorteling	139
Schuifkortelingverlenger	130
Schuifpoort met handmatige bediening	54
Schuimblusser	36
Schuurmachine WFE 450-E	210
Servicestofzuiger 2,5 L	231
Slagmoermachine accu SIW 6-AT 22V 1/2"	212
Slagmoermachine accu SIW 9-A22 3/4"	213
Slagmoersleutel	212
Slagschroefmachine accu SID 4-A22	213
Slagschroefmachine accu SID 8-A22	213
Sleutel t.b.v. security klem	55
Sleuvenzaag DC SE 20	216
Slot t.b.v. container	37
Soldeerstation 40 W	245
Speciemixer	237
Speciemixer 50 Super	237
Speciemolen	237
Spelingvrije spindelschoor	118
Spindelkoppeling vaste spie	129
Split airco vast 45 m ³	36
Staalbalkklem	167
Staalklem	163
Staander	153
Stalen rasterhek	160
Stalen vlonder U-oplegging	153
Standleiding met tappunt	53
Statief	188
Statief	225
Steeksleutel 95	109
Steenknipper	234
Steenzaagmachine	233
Steenzaagmachine 1200 mm	234
Steenzaagmachine	233
Steenzaagmachine 750 mm	233
Steenzaagmachine 800 mm	233
Steenzaagmachine 850 mm	234
Steigerbuis	139
Steigerbuis	55
Steigerdeel	124
Steigerdeel	134
Steigerdelen	140
Steigerspie verzinkt	125

Steigerspie verzinkt	139
Stelconplaat 1,00 m	57
Stelconplaat 2,00 m	57
Stempeldriepoot	116
Stenenwagen	242
Stof- en waterzuiger (accu) 7,5 L	232
Stofafzuig module DE7778-XJ	239
Stofafzuiging t.b.v. TE 4A DRS	228
Stofafzuiging t.b.v. TE 6A DRS	228
Stofafzuiging TE DRS-D	230
Stofafzuiging TE-DRS-B	228
Stofafzuiging TE-DRS-Y	228
Stofafzuiging WSJ DRS	211
Stofkap DG-EX 125/5	228
Stofkap DG-EX 125/5 C	228
Stofkap DG-EX 125/5 M	228
Stofkap DG-EX 230	230
Stofzuiger 58 L	231
Stofzuiger VC 20-UM	230
Stofzuiger VC 40-UM	230
Stortkoker	97
Stortkoker bijstort	97
STROS Mammoth	70

T

Tafelcirkelzaag	238
T-bout + moer 40	106
Tekening vakkenkast	34
Tekening-uitlegcombinatie	34
Theodoliet incl. statief	225
TIG Lasapparaat 180 Amp	244
Tijdelijke personenliften	64
Tijdelijke plateau liften	64
Tijdelijke trapliften	64
Toilet-unit met 2 toiletten en 2 urinoirs	29
Toilet-unit met 4 toiletten en 3 urinoirs	28
Traditioneel steiger	138
Tralieligger	134
Tralieligger	141
Transportsteiger GTP Dual 1500	80
Transportsteiger MP-2000	81
Transportsteiger MP-50	81
Trap met bordes	36
Trap Taurus TDO 10	95
Trap Taurus TDO 12	95



Trap Taurus TDO 4	92
Trap Taurus TDO 5	93
Trap Taurus TDO 6	93
Trap Taurus TDO 7	93
Trap Taurus TDO 8	93
Trap Taurus TGB 6	92
Trapbevestiging	162
Trapgatbeveiliging met gaas	172
Trappentorens	142
Trilnaalden	235
Trilplaat 1.250 kg	240
Trilplaat 3.000 kg	240
Trilplaat 6.000 kg	240
T-stortkoker	97
Tubelight 42 V	189
Tubelight noodstroom	190
Tube-Lock metselboy	125
Tube-Lock schuifkorteling	124
Tube-Lock schuifkortelingverlenger	124
Tube-Lock staander/ligger	124
Tube-Lock staanders voor leuning	170
Tube-Lock voetplaat	124
Tweesprongen	85

U Uitzetkorteling	124 139
Universele console Layher	155
Universele leuningstaander	168

V Vacuumpomp DD VP-U	218
Valbeveiliging kanaalplaatvloeren	172
Valkop	106
Valkopspindel	106
Varianthal 10,90 m	33
Varianthal 5,00 m	33
Varianthal 7,80 m 33	
Veiligheidsstaander	161
Verbandtrommel	36
Verdeelkast 125 A (veldkast)	46
Verdeelkast 125 A	46
Verdeelkast 200 A	47
Verdeelkast 32 A (vierkant en plat model)	45
Verdeelkast 400 A	47
Verdeelkast 63 A (hoog en laag model)	45
Verdeelkast 63 A (ovk)	45

Verlengkabels	49
Verlengstuk	241
Verlichtingstransformator	189
Verloopkoppeling	141
Vermaalpompput	52
Verstelbaar bureau	35
Verstelbare schraag	155
Verstelbare veiligheidsstaander	161
Verstelstuk t.b.v. gaffelspindel	106
Verticale klem	166
Vijzel hydraulisch 30 ton	87
Vijzel mechanisch 25 ton	87
Vlaggenmast 7 m	37
Vlaggenmasthouder	37
Vlindermachine	234
Vloeren	170
Vloervoet voor leuningstaanders	168
Voetplaat	139
Voetspindel	104
Voetspindel	109
Voetspindel	129
Voetstuk	104
Voetstuk	109
Voorloper-harpsluiting (t.b.v. kubels)	85
Voorloper-harpsluiting (t.b.v. kubels)	90
Vuilwatertank 3000 l	53
Vultrechter	97

W Wandkop leuninghouder	168
Water Management systeem WMS 100	218
Waterdrukvat DWP 10	230
Watermeterput met verdeelinrichting	52
Watermeterput XL	52
Waterpasinstrument	224
Waterstofzuiger 70 L	231
Watertank 1000 l	53
Werkbak 2 personen	88
Werkbruggen	154
Werkbrugkleem	154
Whiteboard	34

Z Zaagtafel combi	239
Zitbank	35
Zwaarlastondersteuning	108



RECO is al ruim 65 jaar dé specialist in het verhuren van materieel aan de Bouw, Rail & Infra, Evenementen en meer. Wij combineren materieelverhuur met technisch advies en aanvullende diensten zoals calculatie, transport en montage.

Door deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid productassortiment, levert RECO de totaaloplossing voor ieder project. Als familiebedrijf werken we via korte lijnen met persoonlijk contact, zodat we door snel schakelen zekerheid kunnen bieden aan onze opdrachtgevers. Zo gaan wij iedere uitdaging aan als partner in materieel!



CONTACTGEGEVENS

Hoogewaard 187
2396 AP, Koudekerk a/d Rijn
+31 (0)71 341 91 20

info@reco.eu
www.reco.eu